

Kubota



TRATTORINO DIESEL KUBOTA

GR

GR1600ID - INFINITY DECK

Il nuovo GR1600ID è robusto ed ha un consumo di carburante inferiore rispetto ai modelli alimentati a benzina. La nostra rivoluzionaria unità di taglio 3-in-1 garantisce performance e qualità di taglio elevate in qualsiasi condizione di lavoro.

∞ INFINITY DECK



13.5
HP

**Potenza, affidabilità e risparmio.
Caratteristiche comuni ai motori Diesel Kubota.**

Il GR1600ID 13.5 HP diesel possiede un motore estremamente potente che compete testa a testa con i motori 20 HP a benzina offrendo un costo d'uso inferiore. Per avere ancora più autonomia e tagliare l'erba senza interruzioni è stato installato un serbatoio carburante da 18 litri. Inoltre il nostro motore diesel non richiede speciali precauzioni di rimessaggio durante le stagioni invernali. Infine quando valuterete costi e prestazioni, il GR 1600ID valorizzerà il vostro investimento in denaro.



Gancio di traino



Regolazione altezza di taglio centralizzata



Trasmissione HST

La trasmissione idraulica HST Kubota è affidabile e versatile. È comandata da un unico pedale e raggiunge una velocità di 10 km/h.




Alberi di trasmissione

Non ci sono le classiche cinghie utilizzate nei trattorini a benzina, la nostra trasmissione con alberi di trasmissione, albero per presa di forza, frizione meccanica PTO in bagno d'olio rende il trattorino incredibilmente affidabile senza problemi.



Tagliate il prato in tutta tranquillità e serenità grazie al sistema di conversione semplificato 3 in 1 dell'unità di taglio.

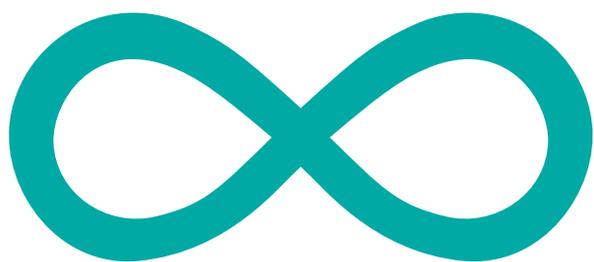

INFINITY DECK

Si distingue e prende il nome dalla tecnologia delle lame contro rotanti con flusso ad otto per il taglio dell'erba. La scocca Infinity ha la caratteristica di poter essere convertita in diverse funzioni velocemente senza dover sostituire le lame. Il segreto di questa

caratteristica è nel sistema 3 in 1 ricavato nel robusto deflettore in acciaio che scorrendo sul profilo della scocca, chiude l'uscita dell'erba e converte l'unità di taglio da scarico laterale a mulching in pochi secondi.

1 Modalità scarico laterale

Questa modalità, scarica lateralmente l'erba tagliata dall'unità di taglio utilizzando il grande flusso di espulsione creato dalle lame contro rotanti. La particolare rotazione delle lame da il nome (Infinity) a questa unità di taglio. "Infinity Deck"



Scarico aperto con deflettore di protezione



2 Modalità Mulching

Per passare dalla modalità scarico laterale a quella mulching, si deve semplicemente spostare il deflettore in acciaio che si trova sull'esterno della scocca davanti alla bocca di uscita dell'erba per chiuderla. Questa caratteristica unita ai profili arrotondati della scocca di taglio consente di mantenere l'erba tagliata all'interno dell'unità di taglio per ottenere un mulching perfetto. Non servono lame optional per utilizzare la tecnologia mulching.



Scarico chiuso



3 Modalità raccolta

Utilizzare il raccogliitore è più semplice che mai. L'innovativo design permette di collegare il raccogliitore ed il suo deflettore di carico al trattorino, senza dover utilizzare alcun attrezzo. Semplicemente con le vostre mani potrete collegare questo dispositivo per le occasioni in cui avrete la necessità di raccogliere l'erba tagliata.



Scarico aperto con cesto di raccolta



Il piacere di possedere un'attrezzatura semplice ed affidabile.

Il design del GR1600ID è enfatizzato dal cofano con le luci integrate e dalla scocca di taglio 3 in 1. Questo modello è sorprendentemente comodo ed ergonomico per l'operatore che lo utilizza, la piattaforma piana e spaziosa accoglie le gambe dell'operatore senza ostacoli, il pannello di controllo Easy Checker® rende immediatamente visibili le informazioni di utilizzo del prodotto.



Applicazione rapida del raccogliatore erba: (Optional)

Se avrete la necessità di raccogliere l'erba, un raccogliatore erba per uso leggero è disponibile e offre una capacità di raccolta da 250 litri. Questa grande capacità di raccolta vi permetterà di tagliare a lungo senza soste continue, il raccogliatore potrà essere installato senza utilizzare alcun attrezzo specifico.



DATI TECNICI

Modello		GR1600ID
MOTORE		
Tipo		2 Cilindri, diesel, raffreddato a liquido
Potenza lorda	HP (kW)	13.5 (10)
Capacità serbatoio	ℓ	18
Dimensioni		
Lunghezza totale	mm	1920
Larghezza totale	mm	1365
Altezza totale	mm	1210
Passo	mm	1280
Peso	kg	370
Ruote		
Pneumatici anteriori	in.	15 x 6 - 6 Giardino
Pneumatici posteriori	in.	20 x 10 - 8 Giardino
Trasmissione		Trasmissione idrostatica
Organi trasmissione		Albero trasmissione
Velocità		
Avanti/Indietro	km/h	0 - 10.0/0 - 5.0
Frizione PTO		Meccanica a dischi in bagno d'olio
Trasmissione unità di taglio		Albero cardanico
Piattaforma		Piana
Regolazione sedile		Scorrevole
Strumento livello carburante		Std.
Easy checker®		Std.
Sicurezza Piatto OPC.		Std.
Sicurezza marcia OPC.		Std.
Freno lame		Nella frizione
Gancio di traino		Std.

DATI TECNICI UNITA' DI TAGLIO

Metodo di montaggio		Sospesa con parallelogramma
Regolazione altezza di taglio		Pomello regolazione
Larghezza di taglio	in. (mm)	42 (107)
Altezza di taglio	in. (mm)	1.0 - 4.0 in. (25 to 102 mm)
Numero lame		2
Direzione di scarico		Parte destra

RACCOGLITORE ERBA OPTIONAL

Numero di cesti		2
Capacità di raccolta	ℓ	250
Materiale del cesto		Tela
Metodo di scarico		Manuale

l'azienda si riserva il diritto di cambiare le specifiche sopra menzionate senza preavviso. alcuni accessori potrebbero essere non disponibili per il mercato italiano.

Inoltre nella gamma ...

*Il modello con motore benzina e
piatto infinity.*

T1880



*Per prestazioni di raccolta
eccezionali con scarico
centrale diretto.*

GR1600-II



©2013 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA EUROPE S.A.S.

Filiale italiana
Via Grandi 29 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel.: +39 02 516.503.77 Fax: +39 02 547.113.3