



Agitatore di liquami elettrico **BLIZZARD e FUX**

RECK
Agrartechnik

Adatto per vasche di stoccaggio liquami aperte e chiuse, vasche di pre-stoccaggio, sistemi slalom e per l'uso mobile.

Maggiore prestazione dovuta ad un'alta qualità costruttiva:

Grazie ad una **robusta** costruzione, a motori altamente **prestanti** come pure eliche ad alta **prestazione**, anche le più resistenti ed ostinate incrostazioni, e sedimenti, possono essere sciolti. Il liquame può, **in poco tempo**, essere **omogeneizzato** e pompato senza difficoltà. Lo spargimento uniforme e mirato di liquame è, perciò, possibile. L'acquisto di grandi quantità di concimi minerali, viene ridotto ed in gran parte sostituito dallo spargimento di un liquame ricco di proprietà nutritive.



Tecnica avvalorata da oltre 40 anni di esperienza.

Agitatore elettrico RECK mod. Blizzard, modello base



Agitatore elettrico mod. Blizzard
Versione extra resistente, **Jumbo**
con lunghezze dell'agitatore fino
a 8 m. (cod.: EJR)

In particolare:

- Di lunga durata, l'agitatore è dotato di speciali cuscinetti resistenti in ambienti aggressivi come il liquame.
- Il fissaggio, le parti per l'inclinazione, il motore e le parti elettriche sono al di fuori dal liquame aggressivo.
- Interruttore stella/triangolo per l'avviamento/direzione dell'agitazione ed eliche, a spinta o aspiranti.
- Su richiesta in versione in acciaio Inox
- Residui di cibo e paglia possono essere tritati e sminuzzati dal meccanismo falciante ad alta prestazione. Ciò permette uno spargimento del liquame libero da eventuali intasamenti dei tubi.
- Una prestazione d'agitazione raddoppiabile (1000 giri/min.) è possibile grazie alla presa di forza cardanica (accessorio)

Dati tecnici:

- La rotazione del motore elettrico viene trasmessa al miscelatore ridotta a 460 giri/min. da delle cinghie trapezoidali.
- Eliche ad alta prestazione a 3 pale da 400 a 600 mm \varnothing

Versione di base Turbo: Tubo dell'agitatore di 101 mm \varnothing

Versione extra resistente Jumbo: Tubo dell'agitatore di 140 mm \varnothing .


Entrambe le versioni sono disponibili zincate a caldo o in acciaio inox.

kW	CV	Lunghezza agitatore	elica \varnothing in mm.	Cod.: Turbo	Cod.: Jumbo
5,5 kW	(7,5 CV)	4,5,6,7 m.	400 mm.	ETR 7,5	EJR 7,5
7,5 kW	(10,0 CV)	4,5,6,7 m.	440 mm.	ETR 10,0	EJR 10,0
11,0 kW	(15,0 CV)	4,5,6,7 m.	500 mm.	ETR 15,0	EJR 15,0
15,0 kW	(20,0 CV)	4,5,6,7 m.	500 mm.	ETR 20,0	EJR 20,0
18,0 kW	(25,0 CV)	4,5,6,7 m.	550 mm.	ETR 25,0	EJR 25,0
22,0 kW	(30,0 CV)	4,5,6,7 m.	600 mm.	ETR 30,0	EJR 30,0

La versione **extra resistente (Jumbo = EJR)** è disponibile con una lunghezza dell'agitatore fino ad 8 m.!



Agitatore elettrico con fissaggio stazionario per vasche di stoccaggio liquami aperte (cod.: ETR-HS)

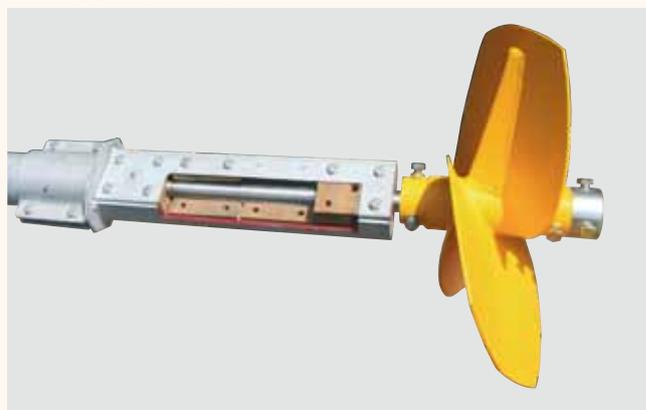

Cuscinetti speciali rinforzati, di facile manutenzione



Impianto di trazione a cinghie trapezoidali, di facile manutenzione

RECK agitatore elettrico / sistemi di fissaggio

ETR con fissaggio per attacco frontale



Fissaggio al caricatore frontale con attacco rapido (cod.: ETR-FHY)



Il fissaggio al caricatore frontale è adatto quando l'agitatore viene utilizzato con un trattore con il sollevatore frontale o con una pala gommata.

ETR con Fissaggio per vasche di stoccaggio liquami aperte



Fissaggio stazionario per vasche di stoccaggio liquami aperte (cod.: ETR-HS)



Questo fissaggio stazionario è adatto per l'utilizzo dell'agitatore in vasche aperte. Regolabile in altezza. Orientabile di 360°

ETR con Fissaggio per lagune




Fissaggio stazionario per lagune (cod.: ETR-SAB)



Questo fissaggio stazionario è adatto per l'utilizzo dell'agitatore in grandi vasche aperte, ad. es.: lagune.

ETR con Fissaggio per vasche di stoccaggio liquami coperte

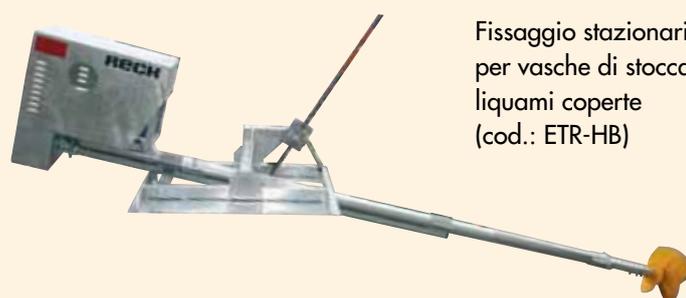

Fissaggio stazionario per vasche di stoccaggio liquami coperte (cod.: ETR-HB)



ETR con Fissaggio per vasche di stoccaggio liquami coperte. La regolazione dell'inclinazione avviene attraverso una barra dentata.

RECK agitatore elettrico mod. BLIZZARD con Solomobil. Telaio dell'agitatore ø 101 mm.

ETR con carrello per il trasporto

Il RECK agitatore elettrico mod. **BLIZZARD** con il carrello **SOLOMOBIL** può essere senza difficoltà, attraversando piccole e medie distanze, trasportato alle aperture dei serbatoi. Il carrello è dotato di stabili e regolabili gambe di appoggio. L'agitatore può, a seconda della circostanza, essere regolato in altezza ed inclinazione. **Ottimale per piccole vasche di stoccaggio liquami aperte e coperte, vasche di pre-stoccaggio, sistemi di stoccaggio liquami a canali o circolazione.**

- Il telaio dell'agitatore è completamente zincato a caldo
- Dotato di speciali cuscinetti resistenti in ambienti aggressivi come il liquame.
- Di serie con interruttore stella/triangolo. Permette un lavoro a spinta o aspirante. Presa elettrica a 32 o 64 Ampere. motore trifase da 380 Volt.



Mod. ETR - Agitatore elettrico maneggevole, con manovella per la regolazione dell'inclinazione. Per aperture del serbatoio da **60 cm ø**. Utilizzabile con agitatori lunghi fino a **5,0 m**. e con una forza fino a **11,0 kW (15,0 CV)**

RECK agitatore elettrico per canali mod. FUX Telaio dell'agitatore ø 76 mm.

Modello base FUX con accessori

Il RECK agitatore elettrico FUX per canali è un piccolo, ma effettivo agitatore di liquami adatto all'utilizzo fisso o mobile in piccole vasche e piccoli canali di stoccaggio. Per un migliore utilizzo dell'agitatore in canali di liquame, si raccomanda di abbinare all'agitatore il fissaggio di sostegno e di regolazione dell'inclinazione.

kW	CV	Lunghezza agitatore	elica ø in mm.	Cod.
2,2 kW (3,0 CV)	3 - 4 m.	350 mm.	EK 3,0	
4,0 kW (5,5 CV)	3 - 4 m.	380 mm.	EK 5,5	
5,5 kW (7,5 CV)	3 - 4 m.	400 mm.	EK 7,5	
7,5 kW (10,5 CV)	3 - 4 m.	440 mm.	EK 10,0	
11,0 kW (15,0 CV)	3 - 4 m.	500 mm.	EK 15,0	

Vantaggi del RECK agitatore elettrico per canali FUX:

- Di lunga durata, l'agitatore è dotato di speciali **cuscinetti resistenti** in ambienti aggressivi come il liquame.
- Il fissaggio, le parti per l'inclinazione, il motore e le parti elettriche sono al di **fuori** dal liquame aggressivo.
- Interruttore stella/**triangolo** per l'**avviamento**/direzione dell'agitazione ed eliche, a spinta o aspiranti.

modello base:



Motore elettrico, Telaio dell'agitatore di 76 mm ø, elica ad alta prestazione (Cod.: EK)

Accessori sensati



utilizzo nel canale:



Agitatore elettrico RECK per canali **FUX** con fissaggio di sostegno e di regolazione in altezza (Cod.: EK-NB)

Accessori intelligenti



Centralina elettrica con temporizzatore automatico dell'agitazione Vantaggi:

Grazie al temporizzatore, i tempi e gli intervalli d'agitazione giornalieri si possono preimpostare.



Preso di forza cardanica per doppia prestazione d'agitazione

(Cod.: ETR-ZWA). La presa di forza cardanica è per gli agitatori elettrici raccomandata. Grazie all'intervento della presa di forza cardanica di un trattore, **1000 giri/min.**, è possibile **raddoppiare la prestazione** dell'agitatore.



Piede di protezione corto
(Cod.: TRE-HSL)



Piede di protezione lungo
(Cod.: TRE-PS, JRE-PS)



Piede di protezione elica con
fissaggio pneumatico (TRE-PSR+LR)



Anello di protezione elica
con fissaggio pneumatico a
protezione del telo di PVC per
lagune (Cod.: TRE-PSR+LR)



Elica ad alta prestazione,
a spinta (Cod.: d)



Elica ad alta prestazione,
aspirante (Cod.: z)



Meccanismo falciante
ad alta prestazione
(Cod.: TRE-SWE)



Elica a 2 pale ribaltabile (per aperture da 25 cm ø, solo a
spinta, aperta ha 500 mm ø)





Qualità dal leader del mercato

La ditta RECK si orienta al bisogno agricolo e sviluppa sempre delle soluzioni pratiche e vantaggiose per i nostri clienti. I RECK-Agitatori combinano tecnica intelligente con una costruzione robusta ed un azionamento facile. Richieste individuali possono essere in qualsiasi momento soddisfatte.

Vi garantiamo un'ottima qualità in rapporto al prezzo ed al rendimento.



RECK sistemi circolari e slalom di stoccaggio liquami.

La soluzione più **sicura** ed **economica**. Ora è possibile, grazie ai sistemi slalom RECK, stoccare, agitare ed omogeneizzare il liquame anche nei **lunghi canali** situati sotto la stalla. L'unica condizione è che il numero dei canali sia pari. Il pozzo di agitazione è il punto più profondo del canale. Può essere situato sia internamente che esternamente della stalla. Tale punto, può essere contemporaneamente anche il pozzo di pompaggio del liquame.

Per consulenze o una progettazione gratuita, non esitate a contattare i nostri tecnici qualificati.

Non esitare a contattare la ditta RECK. Telefono +49 73 74-18 83

L'esperto di agitatori di liquame, sistemi "slalom", agitatori per pavimento grigliato e distributori d'insilato - in collaborazione con il vostro rivenditore di zona. Siamo lieti di spedirle i depliant dei nostri prodotti a sua conoscenza.

Per domande riguardo la scelta ottimale di una macchina RECK, i nostri esperti di agricoltura, allevamento e tecnica saranno lieti di aiutarla.



Agitatori per vasche interrante coperte




Agitatori di liquami per vasche aperte e lagune



Agitatori rinforzati, per vasche interrante aperte e lagune



Il prolungamento per vasche aperte con una altezza esterna di 3,0m da terra



Sistema slalom



PORCO per stalle di suini



TORRO per stalle di bovini



Distributore d'insilato per silo a trincea praticabile

RECK

Agrartechnik

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5
88422 Betzenweiler, Germania
Telefon +49 73 74-1883
Telefax +49 73 74-1813
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com

IT 251.1/W1 f. 02.13 schA. La ditta RECK si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche successive. La riproduzione, anche per estratto, è vietata.

Novità ed ulteriori informazioni potete trovarle su:
www.reck-agrartec.com