

RECK
Agrartechnik

Miscelatore RECK snodato con presa di forza cardanica per vasche coperte e aperte, e canali circolari

Vantaggi di liquame omogeneo:

1. Una composizione ottimale delle sostanze nutritive.
2. Sparge equamente dalla prima a l'ultima botte.
3. Massimo rendimento del terreno arativo e pascoli attraverso una concimazione ottimale.
4. Una riduzione delle spese di concime minerale.
5. Pompa senza problemi una materia omogenea per distribuire con la botte.
6. Una circolazione fluante per un riempimento veloce della botte.
7. Un svuotamento totale del deposito e crosta del liquame.

Si può utilizzare il liquame ancora più redditivo!

In pochi minuti e il miscelatore snodato presa di forza cardanica snodato della sedia del trattore nella vasca di liquame direttamente dal trattore. Esempio di un processo snodato di un miscelatore RECK **GIAGUARO** TRE-H 5.



abbassare il miscelatore di liquame davanti la vasca e aprire la chiusura



scardinare il miscelatore e fare retro marcia verso la vasca



con abbassamento dell'idraulica simultaneo del trattore, il miscelatore scardina dentro la vasca



attaccare l'albero a snodi e sorprendersi del rendimento del movimento

illustrazione tipo **GIAGUARO Jumbo**



Miscelatori RECK con presa di forza cardanica snodato

per vasche di liquame coperte, aperte e canali

Quanto riguarda il miscelatore sopra indicato:

1. Omogeneizza forti coperti del liquame con un'enorme prestazione delle eliche formati speciali, a scelta spinge o aspira.
2. Un processo semplice di snodabilità della sedia del trattore.
3. Uso anche a piccole aperture.
4. Chiusura di sicurezza confortevole per bloccare il tubo del miscelatore.
5. Possibile fino a 1000 giri/min.
6. Il braccio del miscelatore, proporzionale a qualunque lunghezza del miscelatore, sprangare facile l'albero.
7. Il cardanico deve essere utilizzato in maniera che la forma dell'angolo tra il trattore e il cardanico è uguale alla forma dell'angolo tra il miscelatore e il cardanico – non è necessario un albero a snodi di grandangolo.
8. Per una lunga durata dell'albero del miscelatore, nessun utilizzo del cuscinetto di legno che è in contatto con il liquame aggressivo – insensibile contro resti di nutrizioni, paglia e capelli d'animali.

Tipo **TIGRE Turbo** – modello standard
Jumbo – versione speciale rinforzata

– il modello più venduto –

- Utilizzo anche a **piccoli aperture della vasca (a partire da 60cm ø)** grazie a un braccio pieghevole.
- Attacco al puntone inferiore e al gancio di trazione.
- Snodare e variazione della profondità con l'idraulica del trattore della sedia del trattore. Non è necessario un cilindro idraulico o un fuso a mano.
- Regolabilità in altezza del gancio di trazione permette l'utilizzo di un'albero normale e possibile l'adattamento a diversi trattori e aperture delle fosse.
- Nessun movimento verticale irregolare del miscelatore durante la miscelazione.




Dati tecnici:

Tipo **TIGRE Turbo** per una forza del trattore fino a ca. 100 CV

- tubo del miscelatore (101mm ø)
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore:	No.:
- 3,6m (per piccole aperture della vasca)	TRE-Z 3,6 Trend
- 4,2m	TRE-Z 4
- 5,2m	TRE-Z 5
- 6,2m (braccio del miscelatore rinforzato)	TRE-Z 6




(caratteristiche di tutti miscelatori Turbo)

Tipo **TIGRE Jumbo** per una forza del trattore più di 100 CV

- tubo del miscelatore rinforzato (140mm ø)
- braccio del miscelatore rinforzato
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- cuscinetti rinforzati
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore:	No.:
- 4,2m	JRE-Z 4
- 5,2m	JRE-Z 5
- 6,2m	JRE-Z 6



(caratteristiche di tutti miscelatori Jumbo)

Tipo **GHEPARDO Turbo** – modello standard
Jumbo – versione speciale rinforzata

– il modello vantaggioso –

- Per aperture delle **fosse più grande (partire da 80cm ø)**.
- Attacco a 3-punti del trattore (puntone superiore e inferiore).
- Snodabile e variabile della profondità per l'idraulica del trattore e per il fuso a mano.
- Angolazione regolabile dell'albero normale con il fuso a mano.
- Miscelatore svoltamentabile di presa di potenza conveniente – miscelatore appropriato per le fosse con sistema slalom e circolazione del liquame.



Dati tecnici:

Tipo **GHEPARDO Turbo** per una forza del trattore fino a ca. 100 CV

- tubo del miscelatore (101mm ø)
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore:	No.:
- 4,2m	TRE-S 4
- 5,2m	TRE-S 5
- 6,2m	TRE-S 6



(caratteristiche di tutti miscelatori Turbo)

Tipo **GHEPARDO Jumbo** per una forza del trattore più di 100 CV

- tubo del miscelatore rinforzato (140mm ø)
- braccio del miscelatore rinforzato
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- cuscinetti rinforzati
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore:	No.:
- 4,2m	JRE-S 4
- 5,2m	JRE-S 5
- 6,2m	JRE-S 6



(caratteristiche di tutti miscelatori Jumbo)


Fino a dieci volte maggiore e il rendimento del miscelatore RECK a presa di forza cardanica con un trattore di 100CV paragonato esempio con un miscelatore sommerso o a una pompa di ca. 10CV. Veramente un buon investimento se si tiene conto la miscelazione omogenea in tempo ridotto.

Vari tipi per miscelare:

1. Miscelatore snodato con una lunghezza di 3,60m fino a 6,20m – lunghezze intermedie sono possibile su richiesta.
2. Tutti miscelatori snodati sono disponibile a due versioni: **Turbo** (modello standard) e **Jumbo** (versione speciale rinforzata).
3. Otto grandezze d'eliche di 440mm a 700mm, in una versione spinte o aspirante.
4. I miscelatori e le eliche sono adattate a la forza del trattore e le condizioni strutturali.

Tipo **GIAGUARO Turbo** – modello standard
Jumbo – versione speciale rinforzata
 – il modello piu pratico –

- Utilizzo anche in piccole aperture (a partire da 60cm ø).
- Attacco a 3-punti del trattore (puntone superiore e inferiore).
- Uno snodo semplice che permete di usare il miscelatore del liquame con cilindro idraulico direttamente dalla sedia del trattore, indipendente dall'idraulica del trattore che è sovente inesatto.
- Una regolazione supplementare d'inclinazione con il cilindro idraulico.
- Un adattamento regolare e confortevole dei due angoli del cilindro idraulico con l'idraulica del trattore. Utilizzazione anche in vasche aperte con il prolungamento del miscelatore **OCELOT** (per vasche aperte fino a 2,40m).

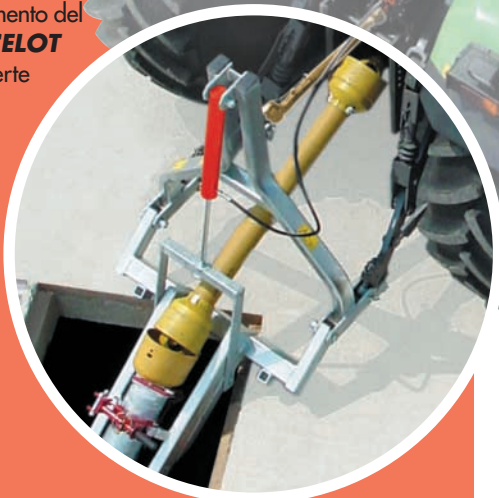

Dati tecnici:

Tipo **GIAGUARO Turbo** per una forza del trattore fino a ca. 100 CV

- tubo del miscelatore (101mm ø)
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore:	No.:
- 4,2m	TRE-H 4
- 5,2m	TRE-H 5
- 6,2m	TRE-H 6

(caratteristiche di tutti miscelatori Turbo)

Tipo **GIAGUARO Jumbo** per una forza del trattore più di 100 CV

- tubo del miscelatore rinforzato (140mm ø)
- braccio del miscelatore rinforzato
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- cuscinetti rinforzati
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore:	No.:
- 4,2m	JRE-H 4
- 5,2m	JRE-H 5
- 6,2m	JRE-H 6

(caratteristiche di tutti miscelatori Jumbo)

La scelta dei miscelatori più adatti:

Così che noi possiamo offrirle il miscelatore per liquame adatto a Suoi bisogni, la pregiamo di comunicarci dati seguenti per telefono o per email (vedi retro "contatto") o inviare il foglio di consultazione in allegato completo per fax.

1. Profondità, lunghezza e larghezza della vasca
2. Aperture, lunghezza, larghezza, spessore del coperto e quantità delle fossa
3. Tipo della fossa (rotondo o rettangolo, laguna)
4. Sistema di circolazione o slalom (quantità, profondità e lunghezza del canale e profondità della fossa)

Il Suo responsabile competente della ditta RECK risponde con piacere e senza impegno da parte sua a tutte le sue domande.

Eliche dei miscelatori per liquame
 – eliche ad alta prestazione con 3 pale –

Denominazioni:	No.:
- elica ad alta prestazione di 440mm ø	TR-PH 440 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 500mm ø	TR-PH 50 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 500mm ø, rinforzato	TR-PH 500S (d/z)
- elica ad alta prestazione di 550mm ø	TR-PH 550 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 600mm ø	TR-PH 600 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 650mm ø	TR-PH 650 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 700mm ø	TR-PH 700 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 500mm ø	TR-KP (d)
- Tutte le eliche ad alta prestazione a 3 pale sono in vendita a una versione spinto (d) o aspirante (z).	
- Tutte le eliche ad alta prestazione cominciando da TR-PH 500S sono in vendita anche in versione Turbo (No.: TR-TP 500S-700).	



Standard:
 Elica ad alta prestazione, 500mm ø, a spinta (una versione aspirante a richiesta)



Elica turbo
 (illustrazione 600mm ø, spingere)



Elica ad alta prestazione, **spinta** (illustrazione 600mm ø)



Elica ad alta prestazione, **aspirante** (illustrazione 600mm ø)



Elica ribaltabile con **due pale** (per le aperture cominciando da 25cm, soltanto da una versione di spinte in vendita, aperto 500mm ø)

prolungamento del miscelatore con presa di forza cardanica **OCELOT** – per vasche aperte fino a 2,40m in altezza –

- Il prolungamento tipo **OCELOT** trasforma il miscelatore snodato con presa di forza cardanica tipo **GIAGUARO** per vasche di liquame coperte in un miscelatore ottimale e vantaggioso per omogeneizzare il liquame delle vasche aperte.

Dati tecnici:

- completo zincato a caldo
- un attacco a tre punti semplice
- una regolazione ottimale del adattamento dell'inclinazione dell'albero per l'altezza

Lunghezza del prolungamento:	Altezza delle vasche:	No.:
- 2,5m	fino 1,75m	TR-RV250
- 4,0m	fino 2,40m	TR-RV400



Accessori per il miscelatore **Turbo** – modello standard **Jumbo** – versione speciale rinforzata – un montaggio successivo e possibile –

Denominazioni:

No.:
Turbo / Jumbo

1. Piede di protezione corto TRE-HS

Protegge l'elica durante il movimento contro danni al coperto o fondo della vasca. Utilizzo in vasche piccole.

2. Piede di protezione lungo TRE-PS / JRE-PS

Protegge l'elica completamente. Una costruzione per l'apertura superiore a ca. 80cm ø. Fissaggio solido al tubo del miscelatore.

3. Trasmissione di inversio TR-RL / JR-RL

Per un lavoro aspirante e di spinta. E sensato per il sistema circolare del liquame in vasche difficili da miscelare.

4. Tagliatrice ad alta potenza TRE-SW / JRE-SW

Trincia finemente i resti del mangime e la paglia nel liquame, elimina l'intasatura dei tubi da rimorchio. Trincia la paglia nelle vasche per produrre un strato fine evita le esalazioni d'ammoniaca.





5. Carozza di trasporto TRE-Y-F / JRE-Y-F

Carozza solida con 2 ruote. Per manovrare il miscelatore semplice nella azienda agricola e per lunghe distanze.

6. Albero a snodi Walterscheid TR-GN

W2400

Un albero di trasmissione solido per tutti i tipi di miscelatori per liquame.

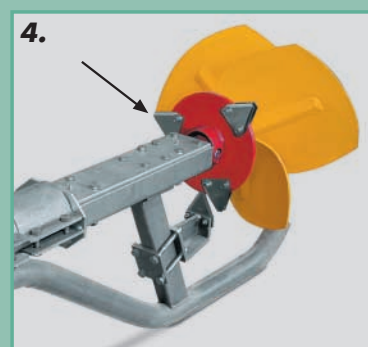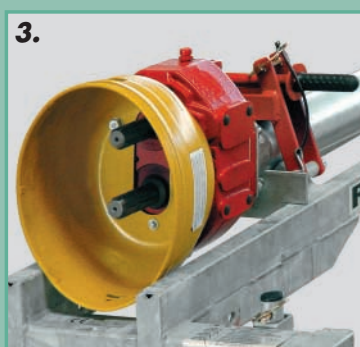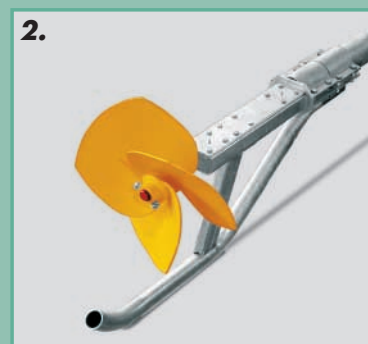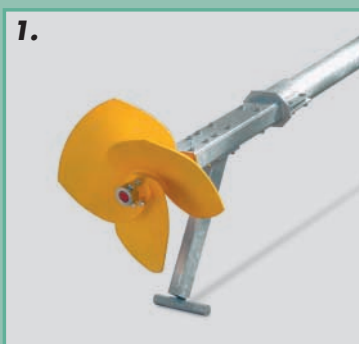



RECK miscelatore snodato con presa di forza cardanica per sistema slalom e canale circolare

Un magazzino di liquame funzionale il pavimento delle mucche e maiali

Il liquame è sempre più importante per un proprio concime della azienda agricola. Spargere al momento giusto, il concime aumenta il rendimento delle colture.

Per questo serve un immagazzinamento per svariati mesi.


Una soluzione a bassi costi offre il magazzino del liquame sotto la stalla, senza bisogno di serbatoi extra.

1. Il pozzo del sistema è il punto più fondo, interno o esterno della stalla, può servire per un pozzetto del liquame.
2. Non c'è problema di insetti, perché la crosta flottante per mezzo della miscelazione.
3. Ottima assimilazione per le piante, con l'aerazione del liquame grazie a una miscelazione omogenea.


Miscelatori di liquame

– per il sistema "slalom" e canali circolari –


Ci sono diverse possibilità d'utilizzo. Richiedete i nostri depliant "RECK miscelatore con presa di forza cardanica per sistema slalom e canali circolari".

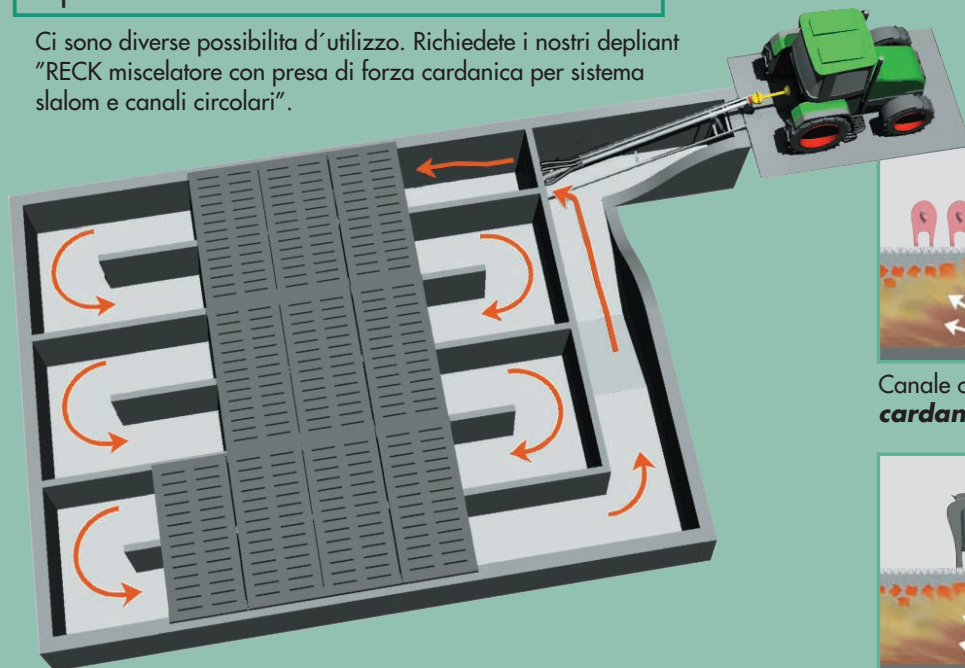

Il sistema slalom con il miscelatore con presa di **forza cardanica Turbo stazionario** (No.: TRE)

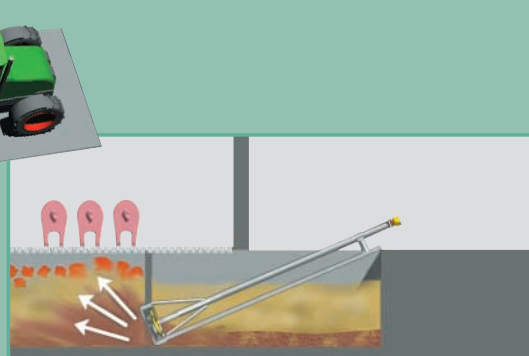

Canale circolare: il miscelatore con presa di **forza cardanica Turbo stazionario** (No.: TRE)

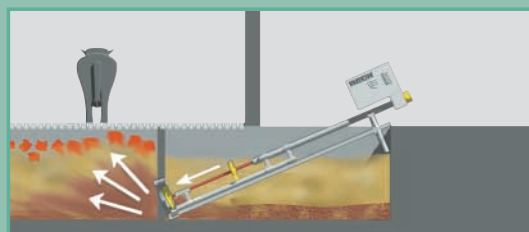

Canale circolare: il miscelatore elettrico tipo **BLIZZARD** con presa di forza cardanica e un'elica per la crosta flottante (No.: ETR-D) per un alto rendimento.

RECK miscelatore di liquame con un telaio doppio con un'elica per la crosta flottante:

E specialmente adatto per l'utilizzo in un canale profondo (da ca. 2m).

Dopo lunghi periodi di riposo può succedere che in canali di particolare profondità, la parte liquida e la crosta flottante non si miscelano bene.

Per questo è il miscelatore con un telaio doppio RECK installato con doppie eliche per la crosta flottante. La seconda elica, posizionata più alta, lavora direttamente sotto la crosta flottante, e aspira la crosta per mandarla direttamente verso l'elica in basso. La crosta flottante viene miscelata con la parte liquida del liquame.


illustrazione tipo

GIAGUARO Jumbo

Miscelatore a telaio doppio con un'elica per la crosta flottante e un telaio di morsetto.

Lunghezza del miscelatore: No.:

- 4,2m	TRE-H-DV 4
- 5,2m	TRE-H-DV 5
- 6,2m	TRE-H-DV 6

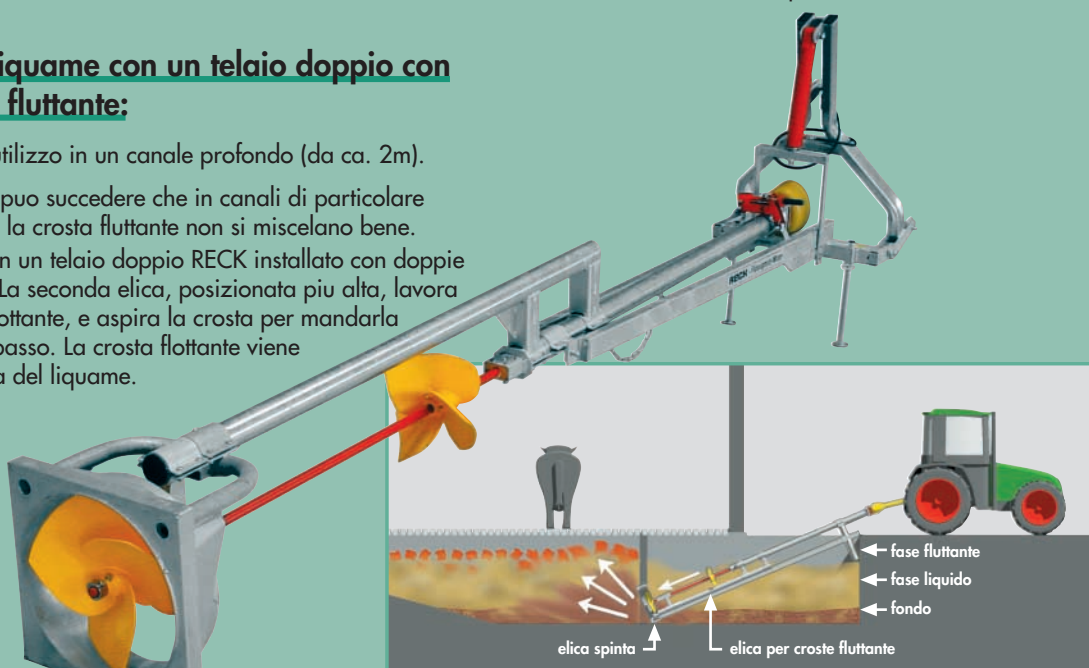

Canale circolare: il miscelatore con un **telaio doppio Turbo** installato con doppie eliche per la crosta flottante.

4. I miscelatori di liquame standard sono tutti zincati a caldo.
Per l'utilizzo nel liquame, che può essere nell'ambiente acido per il mangime o aggiunti, sono versione acciaio inox raccomandabile.
5. È possibile costruire il sistema sotto tutta la superficie della stalla (tavola di foraggiamento e box incluso). Il muro del canale può essere utilizzato allo stesso tempo come fondamento d'edificio. Sono solo pochi esigenze per il rapporto a la statistica, perché l'alto livello del

liquame nei canali e sempre uguale e il liquame non può fare pressione laterale ai muri di separazione.

Proposta del progetto gratis:

I nostri esperti di agricoltura e tecnica sono pronti a costruire una proposta del progetto gratis con le misure esatte per le vasche di liquame.

Accessori

– per i sistemi "slalom" e la circolazione del liquame –

Denominazione:

No.:
Turbo / Jumbo

1. Telaio morsetto: quadrato per telaio semplice:

Adatto a ogni grandezza dell'elica fino a 650mm ø
- zincato a caldo TR-RAE / JR-RAE
- acciaio inox V2A TR-RAEd / JR-RAEd
- 70 x 70cm, misure speciale sono possibili

2. Telaio morsetto: rotondo per il cono di cemento:

Adatto a ogni grandezza dell'elica fino a 650mm ø
- zincato a caldo TR-RAER / JR-RAER
- acciaio inox V2A TR-RAEREd / JR-RAEREd

3. Telaio morsetto: quadrato per telaio doppio:

Adatto a ogni grandezza dell'elica fino a 650mm ø
- zincato a caldo TR-RAD / JR-RAD
- acciaio inox V2A TR-RADed / JR-RADed
- 70 x 70cm, misure speciale sono possibile

4. rotaie di guida:


- zincato a caldo TR-RGS
- acciaio inox V2A TR-RGSed
- 4m, 5m o 6m di lunghezza

5. cassone da murare – ad angolo retto alle rotaie

- zincato a caldo TR-RM
- acciaio inox V2A TR-RMed
- 70 x 70cm, misure speciale sono possibile

6. Cassone da murare – verticale al suolo

- zincato a caldo TR-REMS
- acciaio inox V2A TR-REMSed
- appropriato all'armatura, 24/30/36 di spessore del muro

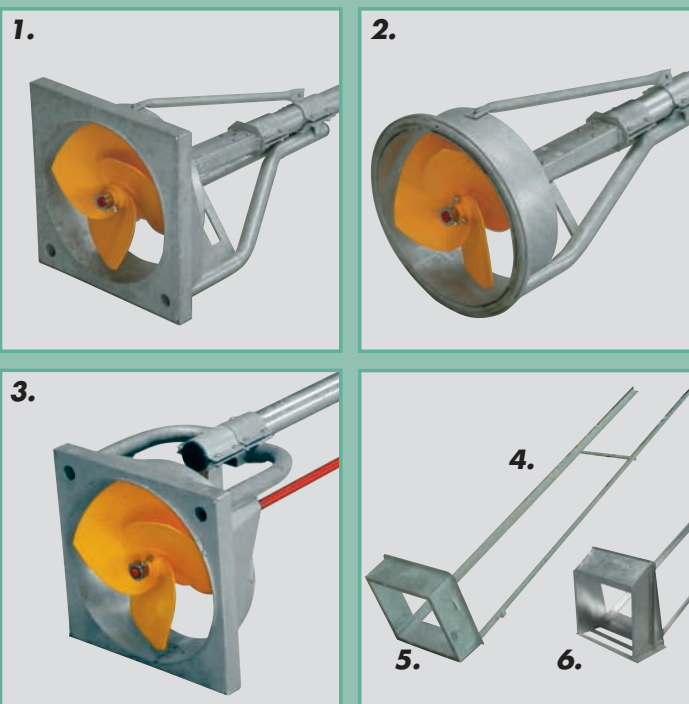

Non esitare a **contattare** la ditta RECK, **telefono 00 49-73 74-18 83**

RECK – l'esperto di miscelatori di liquame, sistemi "slalom", miscelatori per pavimento grigliato e distributori di silaggio.
Siamo lieti di spedire i nostri depliant a sue conoscenze di tutti i prodotti RECK.



Miscelatore di liquame per vasche di liquame aperte e lagune



Miscelatore torre per serbatoi aperti fino a una altezza di 6m



Miscelatore per pavimento grigliato di maiali



Miscelatore per pavimento grigliato di bovini



Distributore di silaggio per silo a trincea praticabile



Distributore di foraggio verde

Vostro concessionario:

Lei è interessato a testare i nostri prodotti o a domande riguardo la scelta ottimale dei miscelatori per pavimento?

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi presso la ditta RECK o contattare un nostro rappresentante nelle vicinanze della sua città.

I nostri esperti saranno lieti di aiutarla a scegliere il miscelatore adatto alle sue esigenze.

RECK
Agrartechnik

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-4
88422 Betzenweiler, Germania
Tel. 00 49-73 74-18 83
Fax 00 49-73 74-18 13
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com