



RECK-Spaltenmischer für Rinderställe




Typ **TORRO** – mit Klapp-Propeller für höchste Rührleistung, damit die Gülle wieder fließt

Die Rührkraft in Güllekanälen. Zeitsparend, ohne Ärger, ohne Schinderei – einfach durch die Spaltenschlitze rühren.

- Mixt hartnäckige Schwimmschichten auf.
- Macht strohhaltige Gülle fließfähig.
- Saniert verortfete Güllekanäle.
- Löst wiederkehrende Verstopfungen an der Liegeplatz- und Futtertischseite auf.
- Ohne Betonspalten wegzuheben, sicher für Mensch und Tier.
- Ohne Tiere umzustallen.
- Ohne Zugabe großer Wassermengen.
- Bedienung durch nur eine Person.
- Einfacher Transport, auch durch enge Gänge und niedrige Türen, sicher auf 4 Laufrädern.




Abb. KR100-15

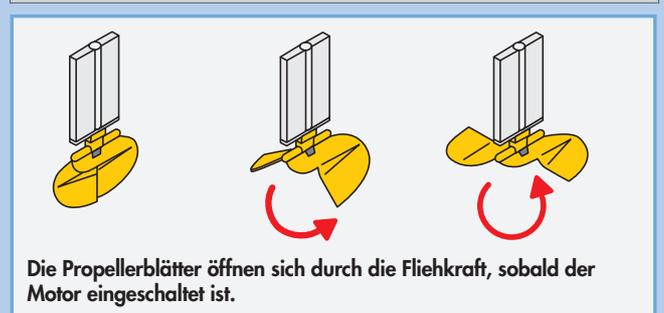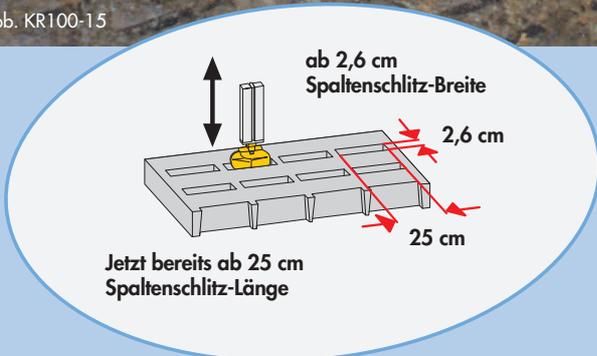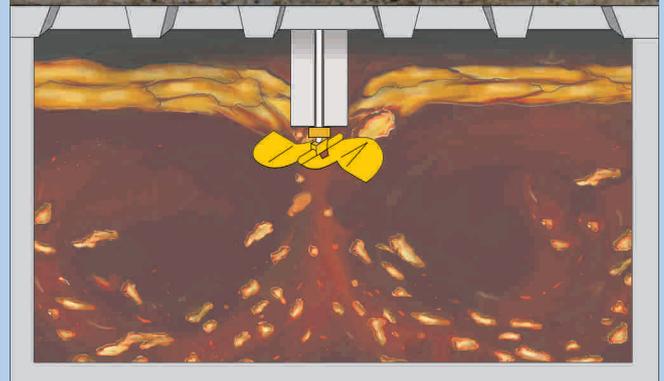



RECK-Spaltenmischer für Rinderställe


Typ **TORRO** – mit Klapp-Propeller für höchste Rührleistung, damit die Gülle wieder fließt

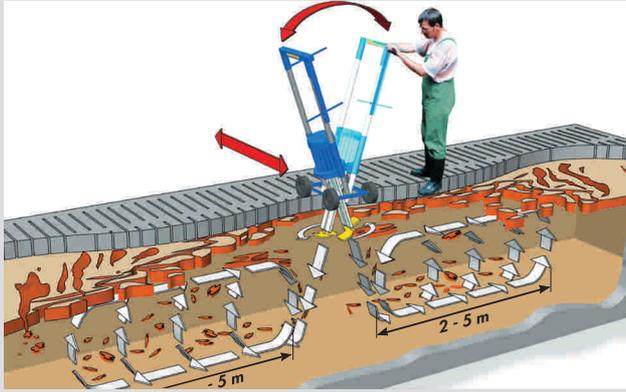

Besonderheiten, die im Detail stecken:

Beim ersten Rühren ist die Schwimmdecke meist dick und verortft! Deshalb ist es erforderlich, alle 2-3 m in Kanallängsrichtung zu rühren. Die intensive Strömung zieht die beim zweiten Rühren entsprechend dünne Schwimmdecke nach und nach aus bis zu 5 m Entfernung zum Hochleistungs-Faltpropeller. Dieser erzeugt einen gebündelten, scharfen Strömungsstrahl.

Praktische Ein-Personen-Bedienung mit wenig Arbeitsaufwand



Schwenkeinrichtung (Zubehör)

Den Aufrührbereich durch Schwenken des Güllemixers vergrößern. Der Mixer muss weniger oft umgesetzt werden!



Ohne Umsetzen des Spaltenmischer

die gesamte Kanalbreite bequem und sicher mixen. In langen Spaltenschlitzen, z.B. am Stoß jedes Bodenelementes, kann der Mixer quer über die gesamte Kanalbreite geschoben werden.




Einfaches Herausheben des Propellers durch die Spaltenschlitze.

Mit der Drehscheibe lässt sich der Propeller leicht und gefahrlos in die Aushebestellung drehen.



Wasserzufuhr einfach und effektiv

Beim Rühren in vertorften Kanälen gelangt das Wasser direkt in den Propellerstrom und erzeugt schneller fließfähige Gülle. Durch die Wasserzufuhr wird die Standzeit der Spezialgleitlager wesentlich erhöht.



Hochklappbares Scharnier-Mixerschwert (Zubehör)

a) Beim Hochschwenken läuft keine Gülle über den Elektromotor.
b) Schnellwechsel bei Rinder- und Schweinemixerschwerten und bei verschiedenen Schwertlängen.



Einfacher Transport

Durch das hochklappbare Scharnier-Mixerschwert (Zubehör) kann der Motor für Transportzwecke ganz nach unten gesetzt werden. Der Schwerpunkt sinkt deutlich ab. Das ermöglicht große Handlichkeit beim Transport. Ein zusätzliches Transportfahrwerk ist nicht notwendig.

Mixerauswahl für verschiedene bauliche Gegebenheiten und Leistungsanforderungen

Max. Abstand zwischen Spaltenoberkante und Gülleoberfläche	Mixerschwertlänge ab Oberkante Spalten incl. Propeller	Mixergesamthöhe (ohne Klappschwert)	Erforderliche Spaltenschlitzlänge zum Einschwenken	Propellergrößen in mm ø	Motorstärke (Stromzuführung muss ausreichend stark sein)	Typ / Bestellzeichen
40 cm	70 cm	156 cm	25 cm	290	5,5 kW (7,5 PS)	KR 70-7,5
				320	7,5 kW (10,0 PS)*▲	KR 70-10
				380	11,0 kW (15,0 PS)*▲	KR 70-15
70 cm	100 cm	188 cm	25 cm	290	5,5 kW (7,5 PS)	KR 100-7,5
				320	7,5 kW (10,0 PS)*▲	KR 100-10
				380	11,0 kW (15,0 PS)*▲	KR 100-15
100 cm	130 cm	215 cm	25 cm	290	5,5 kW (7,5 PS)	KR 130-7,5
				320	7,5 kW (10,0 PS)*▲	KR 130-10
				380	11,0 kW (15,0 PS)*▲	KR 130-15

Das in der Tabelle bei Motorstärke aufgeführte Symbol (*▲) bedeutet, dass der Motor mit „Stern-Dreieck-Schalter“ ausgestattet ist.

- Motorstärken, Propellergrößen und Mixerschwertlängen können individuell zusammengestellt und unter Umständen auch nachträglich ausgewechselt werden.
- Sondermaße für Mixerschwert und Klapp-Propeller sind möglich.
- Die beste Rührwirkung wird bei vollem Kanal erzielt.
- Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
- Propellerdrehzahl 1.450 U/min.
- 32 A-Steckdosenanschluss (betriebsfertig), 16 A-Steckdosenanschluss bis 10 PS auf Wunsch möglich.

Nehmen Sie Kontakt auf: Telefon +49-73 74-18 82

RECK – der Spezialist für Güllemixer, Gülle-Slalomsysteme, Spaltenmischer und Grassilageverteiler.

Gern senden wir Ihnen Prospekte unserer weiteren Produkte zu.




Güllemixer für geschlossene Güllegruben



Güllemixer für offene Güllegruben und -lagunen



Turmmixer für Hochbehälter bis zu 6 m Außenhöhe



Gülle-Slalom-/Ringkanalsysteme für Rinder/Schweine



Spaltenmischer für Schweineställe



Grassilageverteiler für Flachsilos

Ihr Landmaschinen-Fachhändler:

Haben Sie Interesse an einer Einsatzprobe oder Fragen zur Wahl des für Sie optimalen RECK-Spaltenmischer?

Rufen Sie einfach uns oder die zuständige RECK-Werksvertretung an.

Landwirtschaftlich und technisch erfahrene Berater helfen Ihnen gern bei der Auswahl des am besten geeigneten Spaltenmischer für Ihre speziellen baulichen Gegebenheiten.

RECK

Agrartechnik

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
D-88422 Betzenweiler

Telefon +49-73 74-18 82
Telefax +49-73 74-18 13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de