

concimazione equa  
**miscelare equamente** (e premesso per)  
**+ spargere equamente** (e)  
**= maggiore rendita dei raccolti**  
 riduce i prezzi per concime minerale

**RECK**  
 Agrartechnik



# RECK Miscelatore elettrico

Tipo **BLIZZARD** – per vasche di liquame aperte e coperte, sistema di circolazione/slalom.

Omogeneizza forti coperti del liquame con una enorme prestazione delle eliche formati speciali e motori vigorosi. Questo consente di pompare senza problemi una materia omogenea da distribuire con la botte e minima le spese di concime minerale.

Per la scelta di eliche ad alta prestazione adatte a diverse potenze di motore siamo a vostra completa disposizione.

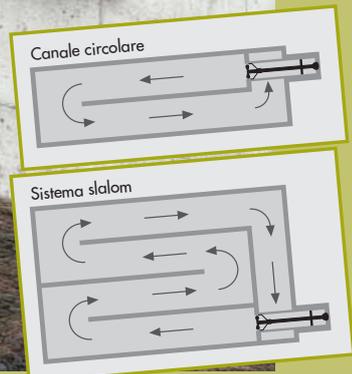


Illustrazione: ETR 20-5

## Quanto riguarda il miscelatore elettrico RECK:

- Per una lunga durata dell'albero del miscelatore, nessun utilizzo del cuscinetto di legno che è in contatto con il liquame aggressivo – insensibile contro resti di nutrizioni, paglia e capelli d'animali.
- Fissaggio, spostamento, propulsione e elettrotecnica sono fuori del liquame aggressivo.
- Con un rottore stella/triangolo e un cambio di destra/sinistra, e elica speciale per un lavoro spinto o aspirante.
- Disponibile in acciaio inox.
- Disponibile: meccanismo falciante d'alta prestazione contro resti di nutrizioni, paglia e capelli d'animali. Pompa senza problemi una materia omogenea per distribuire con la botte.
- Entrata presa di forza cardanica permette una doppia prestazione di mescolazione (1000 giri/min).
- Gancio di trasporto per muovere il miscelatore con il caricatore frontale.

## Dati tecnici:

- Numero di giri del motore ridotti a 460 Giri/min con cinghie trapezoidale silenziosi e facili in manutenzione.
- Eliche a tre pale da 400mm a 550mm ø.

CW	CV	Lunghezza miscelatore	Elica ø	No.
5,5 CW	7,5 CV	4, 5, 6, 7m	400mm	ETR 7,5
7,5 CW	10,0 CV	4, 5, 6, 7m	440mm	ETR 10,0
11,0 CW	15,0 CV	4, 5, 6, 7m	500mm	ETR 15,0
15,0 CW	20,0 CV	4, 5, 6, 7m	500mm	ETR 20,0
18,0 CW	25,0 CV	4, 5, 6, 7m	550mm	ETR 25,0



Miscelatore elettrico **BLIZZARD** con fissaggio di serbatoi per vasche coperte (regolabile in altezza continuo).



Da 1,80m di profondità del canale, e consigliabile di prendere un miscelatore a doppio telaio e elica per croste flottante. Stoccaggio sotto la stalla (da 1,80m) risparmia vasche esterni.



Attacco al caricatori frontale con tecnica di cambio rapido. Per vasche aperte e coperte fino un'altezza di ca. 3m.



# RECK miscelatore elettrico per canali di liquame

Tipo **EKY** – per l'uso mobile in vasche piccoli o in canali di liquame.

Un miscelatore maneggevole con enorme prestazione. Adatto a sciogliere incrostazioni solide.



Illustrazione: EKY con SOLOMOBIL


## Quanto riguarda il miscelatore sopra indicato:

- Per una lunga durata dell'albero del miscelatore, nessun utilizzo del cuscinetto di legno che è in contatto con il liquame aggressivo – insensibile contro resti di nutrizioni, paglia e capelli d'animali.
- Fissaggio, spostamento, propulsione e elettrotecnica sono fuori del liquame aggressivo.
- Con un rottore stella/triangolo e un cambio di destra/sinistra, e elica speciale per un lavoro spinto o aspirante.
- Disponibile: meccanismo falciante d'alta prestazione contro resti di nutrizioni, paglia e capelli d'animali. Pompa senza problemi una materia omogenea per distribuire con la botte.

## Dati tecnici:

- Numero di giri del motore ridotti a 460 Giri/min con cinghie trapezoidale silenziosi e facili in manutenzione.
- Eliche a tre pale da 350mm a 440mm ø.

CW	CV	Lunghezza miscelatore	Elica ø	No.
2,2 CW	3,0 CV	3m	350mm	ETR 3,0
4,0 CW	5,5 CV	3m	380mm	ETR 5,5
5,5 CW	7,5 CV	3m	400mm	ETR 7,5
7,5 CW	10,0 CV	3m	440mm	ETR 10,0



In serie con elica ad alta prestazione e piede di protezione



Inclinazione con la manovella

## Accessori:

- Piede di protezione lungo con fissaggio di gomma per lagune di PVC TRE-PS+LR
- Piede di protezione corto TRE-HS
- Piede di protezione lungo TRE-PS
- Meccanismo falciante ad alta prestazione TRE-SW
- Fissaggio stazionario per vasche coperte ETR-HB
- Fissaggio frontale per vasche di liquame ETR-FH 4
- Fissaggio al caricatore frontale con tecnica di cambio rapido ETR-FHY
- Carrello di trasporto **SOLOMOBIL** ETR-FGH
- Temporizzatore automatico per regolazione di frequenza di mescolanza BKM-Z 7

**Non esitare a contattare la ditta RECK, telefono 00 49-73 74-18 83**

**RECK – l'esperto di miscelatori di liquame, sistemi "slalom", miscelatori per pavimento grigliato e distributori di silaggio.** Siamo lieti di spedire i nostri depliant a sue conoscenze di tutti i prodotti RECK.



Miscelatore di liquame per vasche di liquame coperte



Miscelatore di liquame per vasche di liquame aperte



Miscelatore per pavimento grigliato di maiali



Miscelatore per pavimento grigliato di bovini



Distributore di silaggio per silo a trincea praticabile



Distributore di foraggio verde

Vostro concessionario:

Lei è interessato a testare i nostri prodotti o a domande riguardo la scelta ottimale dei miscelatori di liquame?

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi presso la ditta RECK o contattare un nostro rappresentante nelle vicinanze della sua città.

I nostri esperti saranno lieti di aiutarla a scegliere il miscelatore adatto alle sue esigenze.

# RECK

Agrartechnik

RECK-Technik GmbH & Co. KG  
Reckstrasse 1-4  
88422 Betzenweiler, Germania  
Tel. 00 49-73 74-18 83  
Fax 00 49-73 74-18 13  
kontakt@reck-agrartechnik.de  
www.reck-agrartechnik.de