

CAPRIOTTI



RIMORCHI

COSTRUZIONE E NOLEGGIO

RIMORCHI AGRICOLI, INDUSTRIALI E STRADALI

OFFIDA (AP) - Via Tesino, 165/B - Tel. 0736.889198 - Fax 0736.880792 - e-mail: capriottirimorchi@libero.it

www.capriottirimorchi.com



Azienda fondata nel 1956 da Capriotti Bernardo, attualmente amministratore della medesima. Lo stabile occupa un'area di mq. 3.500 coperti e piazzali per complessivi mq. 11.000. Tutti i rimorchi sono interamente costruiti nella nostra azienda con l'uso di materia prima e parti meccaniche prodotte dalle migliori ditte italiane.

Bolognini

2013

Rimorchi agricoli ribaltabili meccanici omologati

Tipo	Dimensione pianale	Ruote usate	Freni	P.ta omol. (ql.)
BCR/25 ribalt. meccanico	140x230x30	225/70-15	meccanici	25
BC/16 ribalt. meccanico	130x230x30	205/60-15	senza freni	15
BC/15 ribalt. meccanico	130x200x30	205/60-15	senza freni	15



Rimorchi agricoli ribaltabili idraulici posteriori monoasse omologati telaio a V in acciaio UNP

Tipo	Dimensione cassone	Ruote	Ribaltamento idraulico	Freni	P.ta omol. (ql.)
BCE/15	130X200X30	205/75-15	posteriore	senza freni	15
BCE/16	130X230X30	205/70-15	posteriore	senza freni	15
CL/20	140x230x30	225/70-15	posteriore	meccanici	20
CL/25	150x250x40	10.0/80-12 10Pr	posteriore	meccanici	25
CL/30	160x260x40	10.0/80-12 10Pr	posteriore	meccanici	30
CL/35	170x280x50	215/75-17.5 seminuove	posteriore	meccanici	35
CL/40	180x300x50	215/75-17.5 seminuove	posteriore	meccanici	40
CL/50	200x350x50	265/70-17.5 seminuove	posteriore	meccanici	50
CL/60	200x400x50	265/70-19.5 seminuove	posteriore	idraulici	60



**Rimorchi uno o due assi a ruote motrici ribaltabili idraulici
trilaterali con asse motore omologato. Il BCM 140, tandem a balestre
con asse anteriore motrice, asse posteriore sterzante**

Tipo	Dimensione pianale	Ruote nuove o ricoperte	P.ta omol. (ql.)	Freni
BCM/40	160x260x40	10.0/75-15.3 nuove 215/75-17.5 ricoperte	40	idraulici
BCM/50	180x300x50	13.0/65-16 nuove 265/70-17.5 ricoperte	50	idraulici
BCM/60	200x350x50	11.5/80-15.3 nuove 265/70-19.5 ricoperte	60	idraulici
BCM/80	220x400x50	435/50-19.5 245/70-17.5 gemellate ricoperte	60	idraulici
BCM/140 2 assi	220x460x50	435/50-19.5 385/55-19.5 ricoperte	140	pneumatici




**Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali monoasse omologati
con doppio telaio in acciaio FE510**

Tipo	Dimensioni	Ruote usate	Tara (ql.)	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)
BCR/70L	240x500x60 con piantone centrale	435/50-19.5 455/40-22.5	20	60 freni idraulici	110
BCR/60L	230x450x50	435/50-19.5 455/40-22.5	18,8	60 freni idraulici	110
BCR/50L pesante	220x400x50	355/50-22.5	16	60 freni idraulici	110
BCR/50L	220x400x50	285/70-19.5 12.0/80-15.3 14Pr nuove	15	60 freni idraulici	90
BCR/50PL	200x370x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12.5	60 freni idraulici	80
BCR/50P	200x350x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12	60 freni idraulici	80
BCR/50S	200x350x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12	50 freni idraulici	80
BCR/50SM	200x350x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12	50 freni meccanici	80
BCR/40	200x300x50	10.0/75-15.3 PR 18 Nuove 235/75-17.5	10	50 freni idraulici	70
BCR/40P	180x300x50	10.0/75-15.3 PR 18 Nuove 235/75-17.5	9,5	50 freni idraulici	70
BCR/40S	180x300x50	10.0/75-15.3 PR 14 nuove 225/75-17.5	9,5	40 freni meccanici	60
BCR/30	160x260x40	10.0/80-12	6,5	30 freni meccanici	40



BCR/50L
particolare
con doppie
sponde
zincate

**Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali omologati a 4 ruote tandem
con balestre o bilanciere, asse posteriore fisso
freni idraulici o pneumatici**

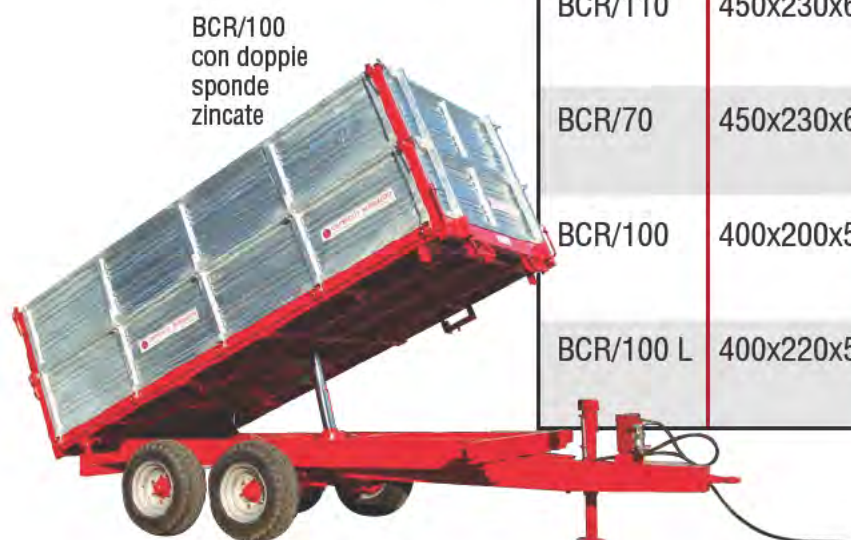

BCR/100
con doppie
sponde
zincate

Tipo	Dimensione pianale	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta max f.s. (ql.)
BCR/110	450x230x60	355/50-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	25	pneumatici	110	140
BCR/70	450x230x60	355/50-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	25	idraulici	60	140
BCR/100	400x200x50	265/70-17.5 10.0/75-15.3 nuove 18 tele	20	pneumatici	100	110
BCR/100 L	400x220x50	265/70-17.5 10.0/75-15.3 nuove 18 tele	20	pneumatici	100	110

**Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali a 4 ruote tandem con balestre,
sponde laterali con piantone centrale, asse posteriore sterzante
doppio pistone per ribaltamento cassone
freni idraulici o pneumatici**

Tipo	Dimensione cassone + sponde	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)
BCR/140	630x240x60	455/45-22.5 425/65-22.5	45	pneumatici	140	220
BCR/140S	500x240x60	435/50-19.5 455/40-22.5	36	pneumatici	140	200
BCR/120	500x240x60	435/50-19.5 455/40-22.5	34	pneumatici	120	180



BCR/120
con doppie
sponde

**Rimorchio tipo Dumper monoasse con apertura idraulica del portellone
più chiusura meccanica sotto sponda
cassone arrotondato lamiera FE 510 spessore 30/10**

Tipo	Dimensione cassone	Ruote	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	Capacità cassone Mt ³
BCR/80 DUMPER	460x240x160	425/65-22.5 usate 455/40-22.5 usate	60 freni idraulici	140	15
BCR/60D DUMPER	450x230x140	385/65-22.5 usate 455/40-22.5 usate	60 freni idraulici	120	14
BCR/50LD DUMPER	400x220x140	355/50-22.5 usate	60 freni idraulici	100	11
BCR/50PD DUMPER	360x200x130	295/45-22.5 usate	60 freni idraulici	90	9



BCR/60 LD particolare
con sovrasponde cm. 50

**Rimorchi tipo dumper 2 assi con apertura idraulica del portellone
più chiusura meccanica sotto sponda, SOSPENSIONI MECCANICHE
O IDRAULICHE INDIPENDENTI (BCR140D), asse posteriore sterzante (BCR/140D-BCR/139),
omologati con freni idraulici o pneumatici, cassone inox o in ferro**

Tipo	Dimensione cassone	Ruote usate	Tara	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	P.ta (m ³)
BCR/140D	620x255x160	425/65-22.5	50	140 pneumatici	200	22
BCR/139	540x255x160	425/65-22.5	46	140 pneumatici	200	19
BCR/130 asse posteriore fissa	500x240x150	385/65-22.5	41	140 pneumatici	140	18
BCR/129	450x230x140	355/50-22.5	35	120 pneumatici	140	16,5



sospensione idraulica BCR/140D




BCR/140 particolare con
doppio pistone
per ribaltamento cassone

Rimorchio tipo Dumper con apertura idraulica del portellone più chiusura meccanica sotto sponda, tridem a balestre paraboliche con bielle di regolazione di tipo industriale o idrauliche totalmente regolabili con possibilità di sollevare l'asse anteriore, asse posteriore e anteriore sterzanti, freni idraulici o pneumatici omologati, cassone inox o in ferro

Tipo	Tipo sospensione	Dimensione	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	P.ta (m³)
BCR/200P 3 assi	Balestre paraboliche 4 lame	720x255x160	425/65-22.5	70	pneumatici	200	280	25
BCR/200I 3 assi	Balestre paraboliche 4 lame	720X255X160	425/65-22.5	70	idraulici	200	280	25
BCR/200P 3 assi	Sosp. Idraulica SIDRA	720X255X160	425/65-22.5	75	pneumatici	200	280	25
BCR/200I 3 assi	Sosp. Idraulica SIDRA	720X255X160	425/65-22.5	75	idraulici	200	280	25



Sosp. Idraulica

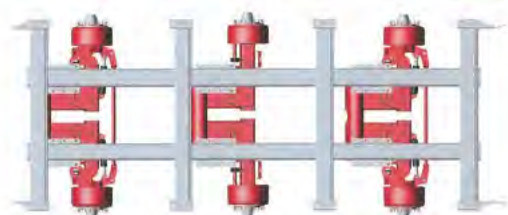

BCR/200 particolare con cassone inox e sospensione idraulica, asse anteriore sollevata



Rimorchio 2 o 3 assi con ralla (omologato ql. 140-200) freni pneumatici o idraulici ribaltamento trilaterale

Tipo	Dimensione cassone	Ruote usate	Tara (ql.)	freni	P.ta omol. (ql.)
BCF/140S BCF/120S	500X240X60	385/65-22.5 455/640-22.5	36	pneumatici	140 120
BCF/140	600X240X70	385/65-22.5 425/65-22.5	43	pneumatici	140
BCF/200 3 assi	810X240X70	385/65-22.5 425/65-22.5	55	pneumatici	200

BCF140 con doppie sponde



**Rimorchio omologato per il trasporto di bestiame
conforme alla normativa A.S.L., freni idraulici omologati**

Tipo	Dimensioni cassone	Altezza da terra (cm.)	P.ta omol. (ql.)	Pneum. tipo	Freni
BCB/25 2 capi bestiame	155x290	50	22	10.0/80-12	idraulici
BCB/25L 3 capi bestiame	210x290	56	22	10.0/80-12	idraulici
BCB/40 2 assi tandem	240x430	60	40	225/70r15	idraulici



BCB/25 - 2 capi

**Rimorchio omologato monoasse doppio uso, ribaltabile idraulico trilaterale,
ruote gemellate, inclinazione idraulica del pianale**

Tipo	Dimensione pianale e sponda	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta f.s. (ql.)
BCR/60	500x240x60 pianone centrale	235/75-17.5 225/75-17.5	21	idraulici	60	100
BCR/60S	450x230x50 pianone centrale	205/75-17.5 205/65-17.5	18	idraulici	60	100

BCR/60 particolare
con doppia sponda
pianone centrale



Rimorchio omologato monoasse doppio-uso, ribaltabile idraulico posteriore, inclinazione idraulica del pianale, freni con tamburo in ghisa

Tipo	Dimensione pianale e sponda	Ruote	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta f.s. (ql.)
CFR/50	400x200x50 ribaltamento posteriore	205/65-17.5 usate	15,5	idraulici	50	80



CFR/50
particolare con
doppia sponda
zincata

Rimorchio a 2 assi, a 4 o 8 ruote, doppio uso, balestre, asse posteriore sterzante omologato con freni idraulici o pneumatici, inclinazione idraulica del pianale, sponde laterali con piantone centrale

Tipo	Dimensione pianale e sponda	Ruote usate	Freni	Tara	P.ta omol. (ql.)	P.ta f.s. (ql.)
BCTR/140	630x240x60	n.8 235/75-17.5 n.8 245/70-17.5	pneumatici	49	140	180
BCTR/140	630x240x60	n.4 445/45-19.5	pneumatici	49	140	180



Particolare
con sponde
in alluminio

Carrello trasporto cingolato con ruote esterne, inclinazione del pianale idraulica

Tipo	Dimensione pianale	Freni in ghisa	Ruote usate	P.ta omol. (ql.)
BCT/45	300x160	idraulici	225/75-17.5	45
BCT/50	360x185 (255)	idraulici	265/70-17.5	50
BCT/50L	450x185 (255)	idraulici	265/70-19.5	50



BCT/50 con spondina posteriore

Carrelli omologati per trasporto cingolati e rotoballe, monoasse, ruote gemellate, inclinazione idraulica del pianale

Tipo	Dimensione pianale esterne	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta f.s. (ql.)
CCT/60	750x245	445/45-19.5 ruota singola	26	idraulici	60	100
CCT/60	750x245	245/70-17.5	26	idraulici	60	100
BCTR/60L	610x245	245/70-17.5	21	idraulici	60	120
CLTR 66/L	660x245	245/70-17.5	21	idraulici	60	90
CLTR/60L	610x245	245/70-17.5	19	idraulici	60	100
CLTR60L/50	610x245	215/75-17.5	19	idraulici	50	90
BCT/65L	550x245	215/75-17.5	16,2	idraulici	60	90
BCT/60	500x245	215/75-17.5 205/65-17.5	15,8	idraulici	60	90
BCT60/50	500x245	215/75-17.5 205/65-17.5	15,8	idraulici	50	90
CLTR/60	460x245	205/65-17.5	15,5	idraulici	60	90
BCTR/50	450x227	205/65-17.5	13,5	meccanici	50	75
BCTR/48	400x200	205/65-17.5	11	idraulici	48	70

◀ serie pesante

◀ serie pesante

◀ serie pesante

Ribaltabile con pistone doppio effetto



Carrelli trasporto cingolati e rotoballe a due assi con balestre, assi posteriori fissi o sterzanti, inclinazione idraulica del pianale

Tipo	Dimensione pianale esterne	Ruote (usate)	Tara (ql.)	Freni	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	Asse posteriore	PREZZO EURO
CFTR/60 ruota singola	610x250	n.4 265/70-17.5 n.4 10.0/75-15.3	25	idraulici	60	120	fissa	11.200,00
CFTR/100 ruota singola	610x250	n.4 265/70-17.5 n.4 10.0/75-15.3	25	idraulici o pneumatici	100	120	fissa	12.060,00
CFTR/120 I/P	610x250	n.8 215/75-17.5	28	idraulici o pneumatici	118	160	fissa	13.500,00
CFTR/120 I/P	610x250	n.8 215/75-17.5	29	idraulici o pneumatici	118	160	sterzante	15.700,00
CFTR/120L I/P	680x250	n.8 215/75-17.5	29	idraulici o pneumatici	118	160	fissa	13.830,00
CFTR/120L I/P	680x250	n.8 215/75-17.5	31	idraulici o pneumatici	118	160	sterzante	16.000,00
CFTR/140	680x250	n.8 245/70-17.5	34	pneumatici	140	180	sterzante	17.780,00
BCT/120 I/P	760x250	n.8 225/75-17.5	37	idraulici o pneumatici	120	160	fissa	15.800,00
BCT/120 I/P	760x250	n.8 225/75-17.5	38	idraulici o pneumatici	120	160	sterzante	18.040,00
BCT/140	800x250	n.8 245/70-17.5	41	pneumatici	140	180	sterzante	20.120,00
BCT/140L	960x250	n.8 245/70-17.5	47	pneumatici	140	180	sterzante	22.860,00



BCT/140P

Carrello con 4 ruote tandem per trasporto mezzi agricoli con larghezza superiore a metri 2,55

Tipo	Dimensione pianale	Ruote	Altezza da terra (cm.)	Freni	P.ta omol. (ql.)
CL/31	400x225	19.5 R 12	50	meccanici	31



Carrelli trasporto cingolati a due o tre assi con balestre, pianale fisso con rampe idrauliche

Tipo	Dimensione pianale esterne	Ruote (usate)	Tara (ql.)	Freni	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	Asse posteriore
BCT/200 R tre assi	960X250	n.12 245/70-17.5	60	pneumatici	200	240	1° e 3° asse sterzante
BCT/140 R due assi	800X250	n. 8 245/70-17.5	45	pneumatici	140	180	sterzante
BCT/139 R due assi	680X250	n. 8 245/70-17.5	36	pneumatici	140	180	sterzante



Carrelli a due assi, balestre con bielle regolabili di tipo industriale, con o senza rampe, omologati con frenatura idraulica o pneumatica

Tipo	Dimensione pianale e sponda	Ruote usate	Freni	P.ta omol. (ql.)	N° assi	Tara (ql.)
CFR 66	660x245	N. 8 205/65-17.5	idraulici	60	2	24-27
CFR 120	660x245	N. 8 205/65-17.5	pneumatici	120	2	24-27
CFR 130	680x255	N. 8 245/70-17.5	pneumatici	140	2	30-34
CFR 140	820x255	N. 8 245/70-17.5	pneumatici	140	2	36-40
CFR 140L	960x255	N. 8 245/70-17.5	pneumatici	140	2	40-45



**Carrelli a tre assi, balestre con bielle regolabili di tipo industriale,
4 lame, asse posteriore sterzante con o senza rampe,
omologati con frenatura idraulica o pneumatica**

Tipo	Dimensione planale e sponda	Ruote usate	Freni	P.ta omol. (ql.)	N [°] assi	Tara (ql.)
CFR 200	820x255	N. 12 245/70-17.5	pneumatici	200	3	40-45
CFR 200	820x255	N. 12 245/70-17.5	idraulici	200	3	40-45
CFR 200 L	1000x255	N. 12 245/70-17.5	pneumatici	200	3	60
CFR 200 L	1000x255	N. 12 245/70-17.5	idraulici	200	3	60

Planale a scivolo con rampe e completo
di n. 14 pali laterali per rotoballe
CFR/200L



Pianale dritto senza rampe

Vasca per trasporto uva, ribaltabile idraulica, omologata, cassone inox o in ferro

Tipo	Dimensione cassone	Omologato Q.li	Capacità (Mt ³)	Portata max (Ql)
BCU/25	140x260x0,80	25 freni meccanici	2,3	30
BCU/35	165x280x0,80	35 freni meccanici	3,4	40
BCU/50	175x290x0,90	40 freni meccanici	4,2	50
BCU/60S	205x365x1,20	60 freni idraulici	7,5	80



BCU35
particolare con
cisterna in
acciaio inox

Rimorchio agricolo per trasporto uva con vasca in acciaio inox, ribaltabile bilaterale

Tipo	Dimensione (cm)	Portata omol. (ql)	Capacità vasca (m ³)	Tara (kg)	Freni	Pneumatici
BCU 200 3 assi	600x240x160	200	18	4500	pneumatici	355/50-22.5 usati
BCU 140 2 assi asse post. sterz.	500x240x150	140	13	3200	pneumatici	355/50-22.5 usati
BCU 120 2 assi	470x240x140	120	11	2700	pneumatici	355/50-22.5 usati
BCU 70 monoasse	340x220x120	60	7	1500	idraulici	435/50-19.5 usati



BCU140
particolare con telone copri e scopri

Vasche inox applicabili a tutti i tipi di rimorchi

Misure indicative (per misure diverse da quelle riportate chiedere preventivo)

ART.	DIMENSIONE VASCA cm	Mt. ³
92	640x240x130	19.9
73	510x240x130	15.9
66	460x230x120	12.7
62	410x220x120	10.8
52	360x200x120	8.4
46	310x200x120	7.5
43	310x180x120	6.7
35	270x160x80	3.4



Dimensioni cassone in foto
cm 640x240x130

SPONDE IN ALLUMINIO CHIEDERE PREVENTIVO