

Kehrmaschinen für Radlader, Gabelstapler, Teleskoplader und Schlepper									
	KM 12552 H	KM 15052 H	KM 1952 H	KM 22552 H	KM 19060 H	KM 22560 H	KM 25060 H	KM 27060 H	
Antriebsart	Hydraulisch angetriebener, innen liegender Hydromotor, Drehzahlregulierung (optional)								
Arbeitsbreite in cm	125	150	195	225	190	225	250	270	
Kombi-Kehrwalze Ø in cm	52	52	52	52	60	60	60	60	
Bürstenausführung	Kombikehrwalze, Schneekehrwalze, Polyvollwalze, Polydrahtwalze								
Optionales Zubehör und Ausstattung									
Seitenbesen Ø 50 oder 70 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schmutz-Sammelbehälter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wassersprengereinrichtung: Tankinhalt in Liter Anzahl Spritzdüsen	100 2	100 3	100 4	100 5	200 4	200 5	200 5	200 6	200 6
Mengenregelventil zur Drehzahlregulierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Wollen Sie die Geräte live erleben?
 Unser technischer Berater kommt gerne zu Ihnen!
 Vereinbaren Sie einen Termin: Tel. +49 (0) 28 51/92 34-10

Weitere Produkte aus unserem Lieferprogramm:

Kehren

Anbaukehrmaschinen – vom Rasenmähtraktor bis zum Teleskoplader

Mähen und Mulchen

Anbaumaschinen: Messerbalken, Schlegelmulcher, Kreiselmäher, Vertikalmulcher
 Einzweckmaschinen: RoughCutter, SafetyCutter, VertiCutter

Winterdienst

Schneeschilder, Streuer, Schnee-Kehrmaschinen

Laub beseitigen

Selbstfahrende Laubbläser/VentoSilent, Anbaulaubbläser
 Selbstfahrende Laubsauger/VelaSilent, Anbaulaubsauger, Laubsaugwagen

Kunstrasenpflege

Kunstrasenbesen, Kunstrasenkehrmaschinen

Universelle Einachser

K-Line - universelle, vollhydraulische Einachser von 5,5 PS bis 13 PS
 UBS-Line - universelle, vollhydraulische Einachser von 9 PS bis 18 PS

Bodenbearbeitung

Anbaumaschinen: Kreiseleggen, Aufsattelsähmaschinen

Wildkraut beseitigen

Anbaumaschinen zur mechanischen- und thermischen Wildkrautbeseitigung
 für Flächen und Randstreifen

Ihr Fachhändler



Empeler Straße 95
 D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10
 Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44
 www.kersten-maschinen.de
 info@kersten-maschinen.de



Anbaukehrmaschinen für Radlader, Gabelstapler, Teleskoplader und Schlepper



AMP 1305, Technische Änderungen vorbehalten.

Anbaukehrmaschinen für Radlader, Gabelstapler, Teleskoplader und Schlepper

Hydraulisch oder mechanisch angetriebene Kersten Front- und Heckanbau-Kehrmaschinen für den ganzjährigen Einsatz bei der Arealpflege und dem Winterdienst. Ideale Anbaumöglichkeit bei vielen Radladern, Teleskopladern, Gabelstaplern und Schleppern.

Vielseitige Einsatzmöglichkeit durch unterschiedliche Arbeitsbreiten (Variable 125-270 cm) und Kehrwalzendurchmessern (52 und 60 cm).



Kompaktkehrmaschine mit Kombiwalze (52 cm)



Signalfahne



Verstärkter Kettenantrieb



Trägerrahmen mit Euro III-Aufnahme



Aufnahme für alle Hoftrac-Fabrikate



Ventilblock mit integrierter Druckvorhaltetechnik und Mengenregelventil




Hydraulisch angetriebener Seitenbesen (70 cm)



Luftbereiftes Laufrad

Eine robuste Konstruktion und Verarbeitung der Kehrmaschinen sorgt für Stabilität – made in Germany!

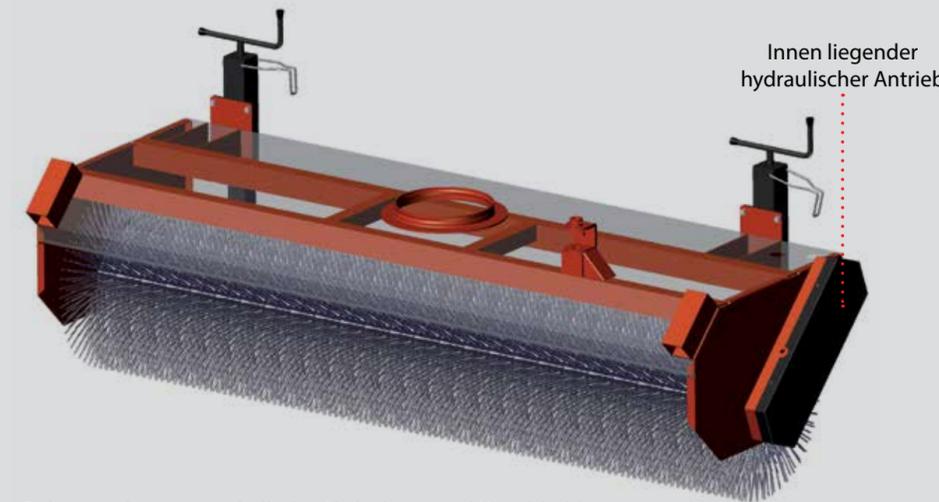

Rohrtragrahmen unterhalb der Abdeckung und Kugeldrehkranz

Innen liegender hydraulischer Antrieb



Optional mit vielen Sonderausstattungen:

- Schwenkrichtung (hydraulisch) einstellbar
- Schmutzsammelbehälter, Entleerung mechanisch oder hydraulisch
- Wassertank (50-200 Liter)
- verschiedenste Laufräder (höhenverstellbar, luftbereift)
- Anbauseitenbesen, mechanisch oder hydraulisch angetrieben
- Abstellstützen
- Schwerlaststützen

Anbaukompatibel zu nahezu allen Radladern, Teleskopladern und Gabelstaplern durch Anpassung an viele Euro-Normen und 3-Punkt-Aufnahmen. Sonderanbauten sind auf Anfragen natürlich ebenfalls möglich.

Neben einer Vielzahl an verschiedenen Antriebsformen, Arbeits- und Gerätebreiten sowie Kehrwalzendurchmessern gibt es darüber hinaus OPTIONAL noch sehr viele weitere Ausstattungsmöglichkeiten (Seitenbesen, Wassertank + Sprengervorrichtung, Spritzschutz, u.v.m.)

KM mit Vollstahlbesen an Bobcat



KM an Merlo Teleskoplader



Schwerlaststützen



Hydraulische Schmutzbehälterentleerung



Kugeldrehkranz zum Schwenken (Ø 300 / 400 mm)



Kompaktkehrmaschine für Teleskoplader



Staplertasche mit Höhenausgleich



Vielseitig einsetzbar durch Modulartechnologie – passend für eine Vielzahl von Trägerfahrzeugen!

Dreipunktaufnahme mit mechanischer Schwenkvorrichtung



Wasserfass mit Sprühleiste



KM an Hoftrac

