

RF 4225 - RF 4255 - RF 4325
RF4325 FlexiWrap



Rotopresse a camera fissa Vicon



Un nuovo parametro di riferimento per qualità della balla e affidabilità



In ogni rotopressa Vicon si ritrovano decenni di esperienza passati a progettare e a verificare macchine in tutte le possibili condizioni di lavoro. La nuova generazione di rotopresse a camera fissa Vicon offre la certezza di prestazioni ineguagliate e la possibilità di fare fronte alle più

diverse condizioni di raccolta. Il nostro scopo è di aiutare il cliente ad ottenere il massimo dal foraggio che imballa. Le rotopresse a camera fissa Vicon presentano una serie di caratteristiche innovative che includono: raccoglitori che nulla lasciano sul terreno, dispositivi di taglio particolarmente efficaci,

nonché il meglio della tecnologia del settore, il tutto finalizzato alla produzione di balle dense e dalla forma perfetta. Con l'enfasi che attribuiamo alla produttività e all'affidabilità, la nuova rotopressa Vicon rappresenta un investimento di valore e ad alto rendimento.





**Nuova generazione:
Nuova linea – Nuovo stile**



RF 4225 / RF 4255

RotaMax: camera a rulli e catene con barrette, per un'eccellente versatilità in termini di prodotti e condizioni di lavoro.
Diametro balla 1,25 m / 1,55 m



RF 4325

PowerMax: camera a rulli, ideata per produrre in grandi volumi balle pesanti di foraggio da insilare.
Diametro balla: 1,25 m



RF 4325 FlexiWrap

Macchina combinata con camera a rulli per imballare e fasciare in una unica passata.
Diametro balla: 1,25 m

Raccoglitore Vicon



Il deflettore, con rullo di grande diametro, pre-comprime l'andana e assicura un flusso di prodotto regolare, permettendo una velocità di avanzamento maggiore.



La trasmissione interna brevettata contribuisce a mantenere una larghezza totale di trasporto limitata.



Ruotini del raccoglitore con pneumatici larghi per un buon 'galleggiamento' in fase di lavoro. L'esclusivo sistema di trasmissione permette di mantenere i ruotini entro la larghezza complessiva della macchina, eliminando la necessità di rimuoverli per trasporto su strada.



Il raccoglitore è progettato per ottenere una grande produttività ed alimentare la camera in modo costante. Le cinque barre porta-molle garantiscono un effetto raccolta ideale, anche con i prodotti più corti e le condizioni di lavoro più difficili, assicurando che nulla resti indietro. Affidabilità di lunga durata grazie al fatto che ogni asta ha due supporti intermedi, mentre le due camme laterali offrono una ripartizione ideale del carico anche nelle condizioni di lavoro più onerose.

Nonostante l'ampia larghezza di lavoro, l'ingombro totale risulta limitato, permettendo di circolare su strada senza rimuovere i ruotini; un risparmio di tempo e sforzi fra un lavoro e l'altro.



Progettate per ingombri ridotti su strada

Nonostante alcuni modelli siano dotati di un raccoglitore di 2.20 m di larghezza, l'ingombro massimo delle macchine dipende esclusivamente dal tipo di ruote montate; questo grazie ad una soluzione innovativa adottata sulla trasmissione al raccoglitore.

Questa soluzione evita di dover rimuovere i ruotini di regolazione durante il trasporto in strada, riducendo così i tempi morti fra un lavoro e l'altro.

Eccellente capacità di alimentazione



Fork feeder



DuoFeed

Infaldatore a forca (semplice o doppio) per eccellenti prestazioni con prodotti secchi

Le RF4225F e 4255F sono dotate di un efficiente sistema di alimentazione del prodotto in camera mediante forche. L'azione positiva, ma non aggressiva, dell'infaldatore assicura un flusso regolare di prodotto in camera risultando particolarmente adatta per la raccolta di fieni pregiati, per esempio trifoglio, dove è essenziale salvaguardare l'apparato fogliare. Risulta parimenti efficace su altri tipi di prodotti secchi.

Il modello RF4255 FD è invece caratterizzato dal dispositivo DuoFeed, un efficientissimo infaldatore a doppia fila di denti, brevettato, che coniuga caratteristiche di alta produttività e bilanciamento ottimale per una ridotta usura dei componenti.

Rotore PowerFeed

Grandi prestazioni nell'alimentazione del prodotto. Il rotore PowerFeed eccelle per la sua impressionante capacità di alimentazione sia con prodotti secchi che umidi, assicurando una facile partenza della balla anche nelle condizioni più difficili.

SuperCut-14

Il dispositivo SuperCut a 14 coltelli assicura un flusso veloce ed efficiente di prodotto in camera; con una larghezza di taglio teorica di 70 mm rappresenta una soluzione ideale per produrre balle d'insilato dense e di ottima qualità. I benefici collegati al taglio del prodotto sono infatti: una miglior fermentazione e conservazione, nonché una maggior facilità di distribuzione del foraggio. I coltelli sono protetti individualmente e si riposizionano automaticamente dopo il passaggio di un eventuale corpo estraneo.

SuperCut-25

Il dispositivo SuperCut a 25 coltelli offre la soluzione più avanzata in qualità di taglio, con una larghezza teorica di 40 mm. Il taglio corto e preciso permette di ottenere balle dense per una conservazione ottimale del foraggio. L'operatore può scegliere di lavorare con 25, 13, 12, 6 oppure 0 coltelli, per un massimo di flessibilità in lavoro: ad esempio è possibile utilizzare parte dei coltelli la mattina e l'altra parte nel pomeriggio, per una completa giornata di lavoro con coltelli perfettamente affilati.

Doppia protezione del coltello

I coltelli del SuperCut-25 sono dotati di un sistema di doppia protezione. Ogni coltello ha due movimenti: se l'oggetto estraneo è di piccole dimensioni, il coltello arretra senza compromettere la qualità del taglio; se l'oggetto è di più grandi dimensioni, il coltello si abbassa per lasciarlo passare. In entrambi i casi il coltello si riposiziona automaticamente, una volta che l'oggetto estraneo è passato.

Dispositivo DropFloor a parallelogramma per facili sgolfamenti

Sia che scegliate la versione a rotore sia quella con dispositivo di taglio, la vostra rotopressa Vicon (*) è equipaggiata con il nuovo DropFloor a parallelogramma che permette di superare velocemente e facilmente eventuali ingolfamenti di prodotto direttamente dalla cabina del trattore. Questo dispositivo brevettato, a differenza dei sistemi tradizionali, permette di abbassare non solo la parte posteriore del pianale, ma di creare uno spazio maggiore nella parte inferiore del rotore, dove si possono creare più facilmente ingolfamenti.



Rotore PowerFeed




SuperCut-14




SuperCut-25




Operazione facilitata di sgolfamento=maggior tempo a disposizione per imballare

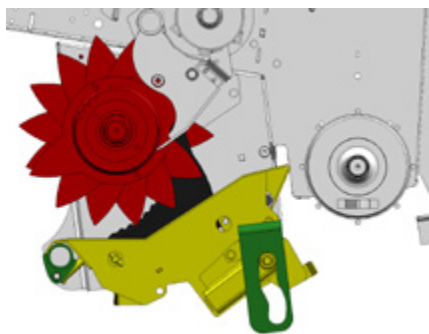

DropFloor in posizione di lavoro

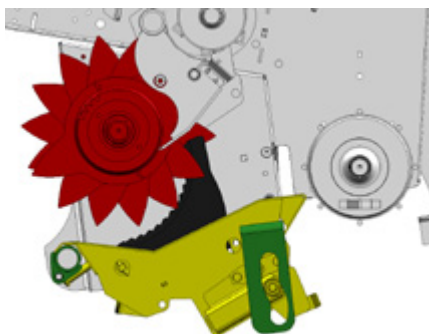

DropFloor in posizione intermedia

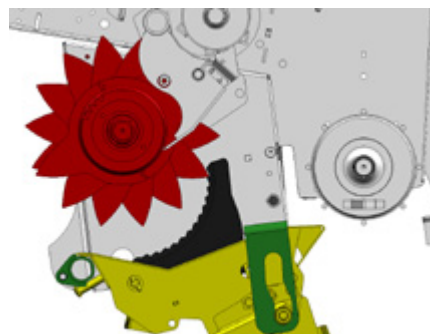

DropFloor completamente abbassato

(*)Non disponibile su RF4225R e RF4225F


Nuovo legatore a rete PowerBind



La posizione estremamente ergonomica del legatore e il facile inserimento della rete nel dispositivo riducono al massimo i tempi morti per una grande produttività in campo.



Nuovo legatore a rete PowerBind ad alta efficienza.

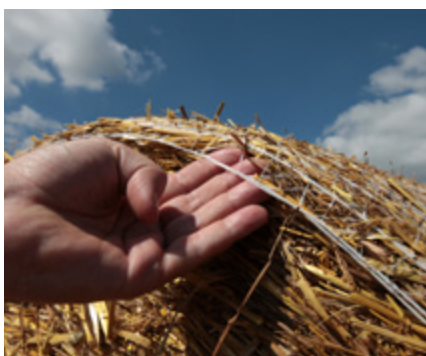

Il legatore a rete PowerBind assicura una perfetta estensione della rete fin oltre i bordi della balla.


Legatore a rete PowerBind

La serie RF4000 è equipaggiata col nuovo legatore brevettato PowerBind. Il dispositivo assicura un'iniezione positiva ed affidabile della rete in camera con tutti i tipi di prodotto, eliminando al tempo stesso i potenziali problemi causati dai rulli di alimentazione.


Inoltre, il legatore PowerBind offre uno dei cicli di legatura più veloci, per la massima produttività.

La rete è inserita direttamente nella camera di pressatura tramite un braccio che, grazie alla sua particolare cinematica, mantiene la rete sempre tesa, assicurandone un accurato e affidabile inserimento indipendentemente da fattori esterni quali il vento o prodotto.


La rete è costantemente trattenuta dal dispositivo di iniezione; quando la balla è al 90% della sua formazione, il braccio si sposta in avanti, pronto per l'inserimento della rete in camera. Ne conseguono grande affidabilità e produttività. In aggiunta, il legatore PowerBind eccelle per la facilità di carico del rullo di rete grazie alla sua posizione bassa; infatti, è sufficiente aprire il supporto, togliere il rullo esaurito e sostituirlo con uno nuovo, il tutto comodamente da terra.

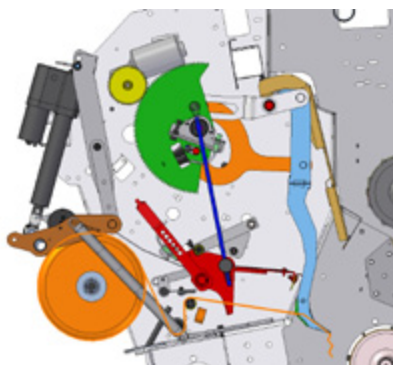

Quando la balla ha raggiunto il 90% della formazione, il braccio di iniezione si sposta in avanti, pronto per un rapido inserimento della rete in camera.

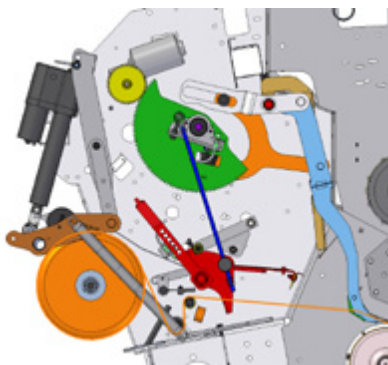

Una volta che la balla è pronta, il braccio inserisce la rete in camera. Ad inserimento avvenuto, il freno agisce sul rullo di rete per un corretto tensionamento.

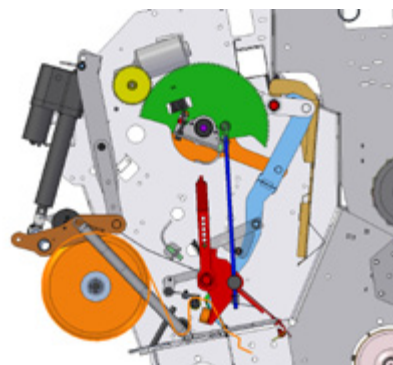

Durante la fase di iniezione il braccio arretra nella sua 'posizione d'attesa'. Ad operazione di legatura completata il coltello è attivato e la rete tagliata.

Nuovo legatore a spago PowerBind




Balle ben fatte – Una sicurezza nel tempo


L'operatore è sicuro di lasciare in campo, ad ogni lavoro, balle perfette. I legatori a rete e spago Vicon, posti nella sezione frontale della macchina, assicurano balle ben fatte e ben legate, per un perfetto immagazzinamento e una grande facilità di trasporto.

Legatura a spago


La legatura a spago automatica con doppio tubo di iniezione dello spago garantisce una legatura simultanea delle due metà della palla e una consistente riduzione dei tempi. L'incrocio dello spago al centro permette di evitare lo spago penzolante a fine ciclo.

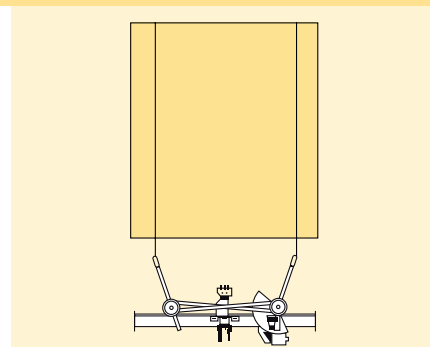

Entrambi gli spaghi sono inseriti in camera simultaneamente.

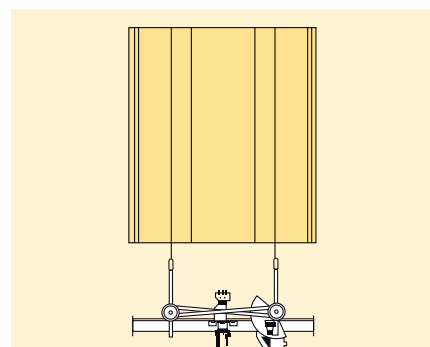

Le spire dello spago avvolgono la palla in modo regolare.

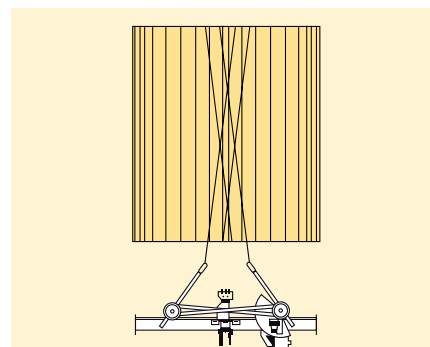

Sovrapposizione dello spago al centro, nessun problema di spago penzolante a fine legatura.



Legatore a spago con doppi tubi, per una legatura veloce.

Vicon RF 4225

Sistema RotaMax: camera mista per grande flessibilità di prodotto



Ogni rullo è supportato da cuscinetti opportunamente dimensionati.




La catena di trasmissione principale è da 1"1/4 per una maggiore durata e ridotta manutenzione.



Lubrificazione automatica delle catene di trasmissione in dotazione.

La camera RotaMax: rulli e catene con barrette per un eccellente trascinamento dei prodotti in tutte le condizioni.

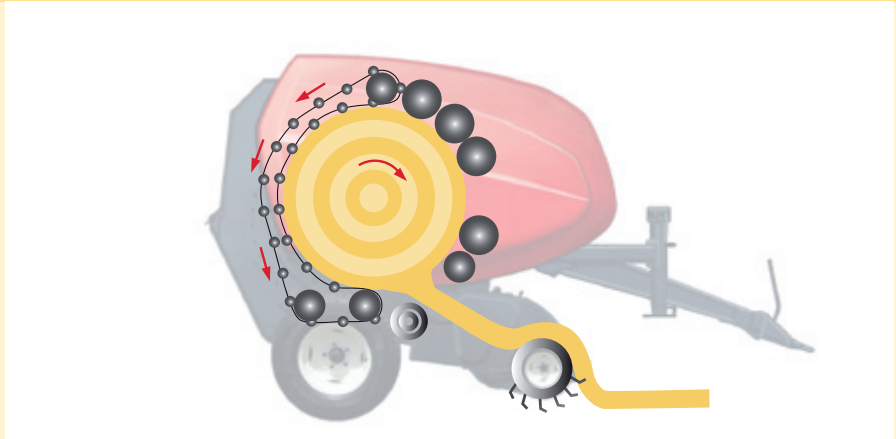

La camera RotaMax

Balle da 1.20 x 1.25m e 1.20 x 1.55m

Le rotopresse Vicon RF4225 e RF4255 hanno una camera formata da 5/7 rulli nella parte anteriore e catene e barrette nella posteriore. Questa soluzione mista fornisce eccellenti prestazioni in tutte le condizioni di lavoro, producendo balle dense e consistenti sia con materiale secco che umido.

Catene e barrette per un nucleo balla denso


Il sistema con catene e barrette nella parte posteriore della camera garantisce una formazione veloce e regolare della balla sin dalla fase iniziale, col risultato di un nucleo più denso anche con prodotti secchi.

Rulli frontali per finitura ideale e alta densità

I rulli particolarmente robusti della sezione anteriore assicurano un'ottima finitura della balla nonché un'alta densità complessiva.

Perdite di prodotto limitate

La sezione posteriore con catene e barrette e la conformazione del portellone permettono di ridurre al minimo le perdite di prodotto, soprattutto nell'imballaggio d'insilato d'erba.

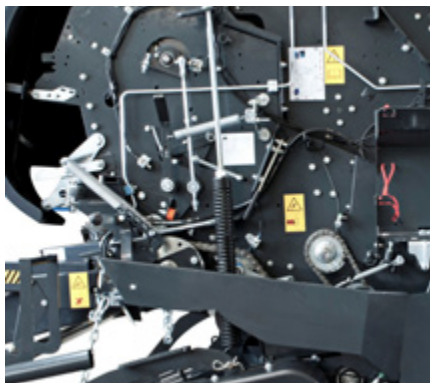

Impianto idraulico con tubi rigidi.



Il concetto della camera comprende 5/7 rulli nella parte frontale...




...e catene con barrette nella posteriore.

Vicon RF 4325


Sistema PowerMax: balle dalla forma ben rifinita ed eccezionalmente dense



Tutti i rulli della camera sono supportati da cuscinetti ad alta prestazione e ingrassabili. L'ingrassaggio dei cuscinetti è facilmente eseguibile da nippoli centralizzati.

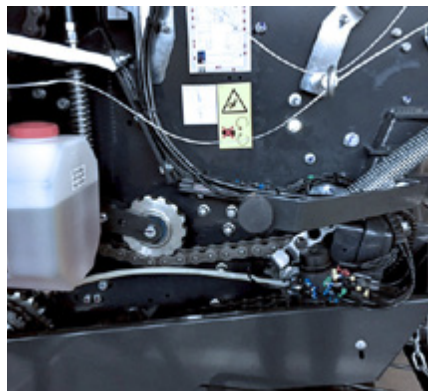


Lubrificazione automatica delle catene di trasmissione.

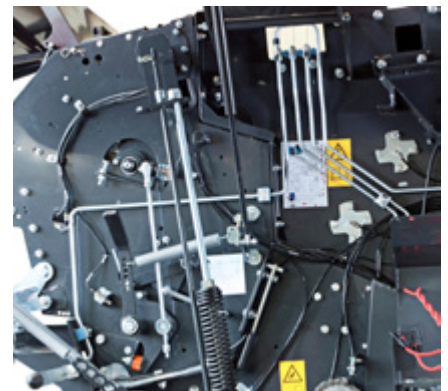

Impianto idraulico con tubi rigidi.


Camera PowerMax: 17 rulli ad alta resistenza per la produzione di balle con alta densità

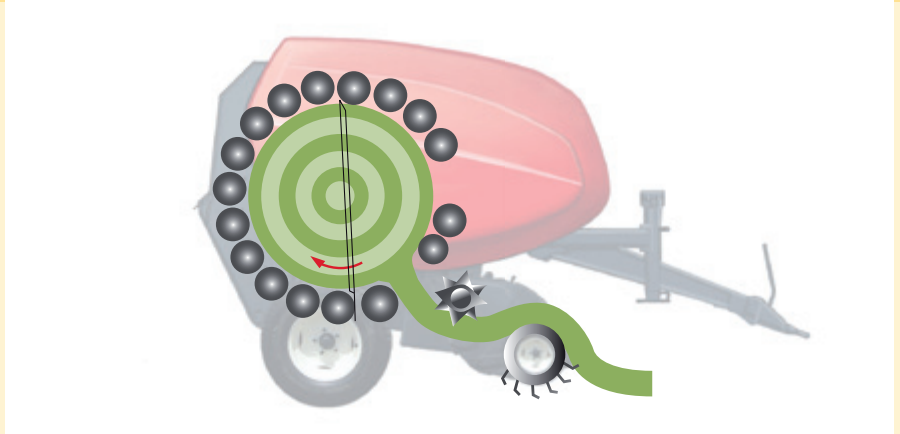

Camera PowerMax

Dimensione balle di 1.20 x 1.25m

La RF4325 è una specialista nella produzione di balle di insilato caratterizzate da un'alta densità e ottima finitura. I 17 rulli, particolarmente robusti e rinforzati mediante dischi interni, sono progettati per lavorare con le balle più pesanti. Il dispositivo di trazione di questi rulli è studiato per essere sottoposto ai carichi più severi. I rulli sono montati su cuscinetti ingrassabili ad alto rendimento. I 17 rulli di diametro ridotto assicurano massima densità e, allo stesso tempo, un ridotto fabbisogno di potenza. La densità della balle è selezionabile direttamente dal monitor. Il profilo aggressivo del rullo permette di mantenere la balle in rotazione indipendentemente dalle condizioni del prodotto.

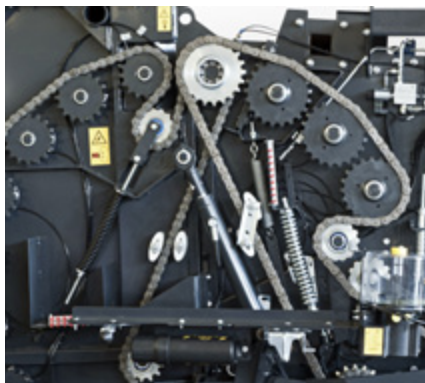

La trasmissione principale della camera di pressatura è assicurata da una catena ad alte prestazioni da 1" $\frac{1}{4}$ per una lunga durata e ridotta manutenzione.



L'allontanatore, disponibile come opzione, permette alla balle di rotolare al di fuori del raggio d'azione del portellone, così da evitare di retrocedere una volta completata la balle.

RF 4325 - FlexiWrap

Macchina combinata per pressatura e fasciatura

Soluzione integrata per pressare e fasciare



Un solo operatore per due lavori

Il FlexiWrap Vicon produce balle con una densità alta, assicura un rapido ed accurato trasferimento della balla e la avvolge velocemente tramite un dispositivo a doppio satellite. Si tratta della soluzione ideale per un operatore unico. Comprende la rotopressa RF4325 ed un avvolgitore a doppio satellite montati su un robusto telaio con assale tandem.

Trasferimento balla accurato e veloce

Una volta applicata la rete alla balla, la tavola del fasciatore si sposta in avanti verso il portellone della rotopressa, pronta a ricevere la balla appena terminata. All'apertura del portellone la balla cade direttamente sulla tavola, un modo per assicurarne un trasferimento sicuro, evitando che la stessa possa sfuggire anche in condizioni di lavoro in pendenza.

Fasciatura ad alta velocità

La tavola, con due rulli e quattro cinghie, supporta adeguatamente la balla e la fa ruotare in modo regolare durante il processo di fasciatura, evitando danneggiamenti del film. Il doppio satellite assicura un avvolgimento rapido per poter terminare prima che la balla successiva sia pronta. I satelliti sono posizionati vicini alla balla per limitare al minimo la quantità d'aria intrappolata durante il ciclo di avvolgimento.

ciatura. e in una unica soluzione



Grande flessibilità

La palla avvolta può essere scaricata sia automaticamente che manualmente, in base alle condizioni di lavoro e alle necessità dell'operatore. La posizione bassa della tavola permette di scaricare la palla in modo gentile. Un rovesciatore balle è disponibile su richiesta. La palla viene così rovesciata per ricadere sulla parte piana, dove è maggiore l'accumulo di film.



Una volta terminata l'applicazione della rete alla palla, la tavola di avvolgimento si avvicina al portellone della rotopressa.



La palla cade direttamente sulla tavola di avvolgimento.



Non appena la palla viene allontanata dalla rotopressa, il portellone si richiude automaticamente e può iniziare il successivo ciclo di pressatura.



La tavola di avvolgimento si sposta rapidamente verso i due satelliti e il ciclo di avvolgimento ha inizio.

Vicon RF 4325 - FlexiWrap

Progettazione solida



Telaio robusto e durevole

La rotopressa ed il fasciatore sono montati su un robusto e durevole telaio con assale tandem e ruote da 500/50-17.

I pesi e i carichi sono equamente distribuiti per assicurare la massima stabilità sia in campo che nei trasferimenti stradali.



Avvolgitore a doppio satellite con due dispositivi di pre-stiramento del film per un avvolgimento veloce e uniforme.



Supporto bobine film di ricambio ad azionamento idraulico per il comfort dell'operatore.



Rovesciatore balle.



Veloce e sicuro in trasporto.



Timone regolabile in altezza.

Terminale di controllo: Lavora con facilità, mantieni il controllo



Focus

Il terminale Focus è stato progettato per lavorare in modo facile: lo schermo mostra tutte le informazioni relative alla rotopressa e tutte le funzioni sono facilmente accessibili. Di seguito le funzioni azionabili dal terminale Focus:

- Regolazione della densità balla
- Selezione legatura a spago o rete
- Regolazioni di legatura: numero di strati di rete, quantità di spago (bordi / medio / centro)
- Legatura manuale o automatica
- Conteggio balle (fino a 40 conteggi parziali); ampia possibilità di registrare valori da differenti tipi campi.
- Attivazione della funzione idraulica relativa al raccoglitore, ai coltelli o al DropFloor
- Tutti gli elementi della rotopressa possono essere comandati comodamente dalla cabina del trattore.

iM FARMING

smart efficient easy **FARMING**



IsoMatch Tellus GO *- Terminale ISOBUS Compatto

L'IsoMatch Tellus Go è un terminale 100% Isobus, capace di gestire macchine Isobus in modo molto semplice. Il disegno compatto lo rende facilmente integrabile nella cabina del trattore, senza rinunciare ad uno schermo 'touch' da 7" che rende le operazioni di regolazione facili e immediate. Sono inoltre gestibili alcune funzioni tramite comodi pulsanti combinati ad un selettore rotativo posto sulla parte superiore destra del terminale.



IsoMatch Tellus*

Il terminale IsoMatch Tellus è il primo terminale universale Isobus, capace di seguire e comandare due interfacce Isobus allo stesso tempo. Comanda la rotopressa tramite l'interfaccia nello schermo superiore e verifica la qualità fantastica della bolla tramite videocamera nello schermo inferiore. Lo schermo 'full touch', con grandi icone, risulta particolarmente facile da utilizzare per regolare la macchina nel massimo comfort nelle lunghe giornate di lavoro.

(*) Questi due terminali ISO possono essere abbinati alle nuove camere fisse purchè queste siano ordinate all'origine con il kit Isobus.

Specifiche Tecniche

Modello	RF 4225 F	RF4225 SC 14	RF 4255 F	RF 4255 FD	
Peso e dimensioni					
Lunghezza (m)	4.10	4.10	4.28	4.28	
Larghezza (m)	2.52	2.52	2.52	2.52	
Altezza (m)	2.30	2.30	2.48	2.48	
Peso (kg)	2320	2900	2780	2880	
Camera					
Rulli (no.)	5	5	7	7	
Diametro massimo (m)	1.25	1.25	1.55	1.55	
Larghezza (m)	1.20	1.20	1.20	1.20	
Allontanatore balle	0	0	0	0	
Pressapaglia	0	0	0	0	
Ingassaggio centraliz. cuscinetti rulli	-	-	-	-	
Raccoglitore					
Largezza di lavoro (m)	200	220	200	220	
Barre porta-molle (no.)	4	5	4	5	
Distanza tra molle (mm)	60	60	60	60	
Deflettore prodotto	•	-	•	•	
Rullo regolatore di andana	-	•	-	-	
Ruotini raccoglitore (2)	•	•	•	•	
Alimentazione					
Infaldatore a forca	•	-	•	-	
Infaldatore DuoFeed a doppia forca	-	-	-	•	
Rotore PowerFeed	-	-	-	-	
SuperCut a 14 coltelli	-	•	-	-	
SuperCut a 25 coltelli	-	-	-	-	
Protezione singola del coltello	-	•	-	-	
Protezione doppia del coltello	-	-	-	-	
Selezione gruppi coltelli	-	-	-	-	
DropFloor	-	•	-	-	
Trasmissione					
Catena principale da 1 1/4"	•	•	•	•	
Lubrificazione automatica delle catene	•	•	•	•	
Protezione con bullone di trancio	•	-	•	•	
Protezione con frizione	0	•	0	0	
Legatore (PowerBind)					
Variante a spago	8 bobine	-	8 bobine	8 bobine	
Variante a rete	3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli	
Variante a spago e rete	8 bobine + 3 rotoli	8 bobine + 3 rotoli	8 bobine + 3 rotoli	8 bobine + 3 rotoli	
Avvolgitore					
Rulli/cinghie supporto balla (no.)	-	-	-	-	
2 satelliti pre-stiramento film	-	-	-	-	
Dispositivo taglio film	-	-	-	-	
Bobine film di riserva (no.)	-	-	-	-	
Comandi					
Terminale Focus	•	•	•	•	
Terminale Tellus GO (solo con Isobus kit)	0	0	0	0	
Kit Isobus	0	0	0	0	
Distributori idraulici	2SA	2SA	2SA	2SA	
Ruote e assale					
11.5/80-15	•	-	•	•	
15.0/55-17	0	•	0	0	
19.0/45-17	-	0	-	-	
500/50-17 (*assale tandem)	-	-	-	-	
550/45-22.5	-	-	-	-	
Freni idraulici	-	-	-	-	
Freni pneumatici	-	-	-	-	
Altro					
Timone reversibile	•	•	•	•	
P.D.F. (giri/min.)	540	540	540	540	
Potenza minima richiesta (kW/CV)	37/50	51/70	45/60	45/60	
Ingrassaggio automatico cuscinetti rulli	-	-	-	-	

• = Standard 0 = A richiesta - = Non disponibile

	RF 4255 SC 14	RF 4325 R	RF 4325 SC 14	RF 4325 SC 25	FlexiWrap RF 4325 SC 14	FlexiWrap RF 4325 SC 25
	4.28	4.10	4.10	4.10	7.45	7.45
	2.52	2.52	2.52	2.52	2.98	2.98
	2.48	2.30	2.30	2.30	3.10	3.10
	3280	2840	3040	3340	5840	6140
	7	17	17	17	17	17
	1.55	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	0	0	0	0	-	-
	0	0	0	0	0	0
	-	•	•	•	•	•
	220	220	220	220	220	220
	5	5	5	5	5	5
	60	60	60	60	60	60
	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	•	-	-	-	-
	•	-	•	-	•	-
	-	-	-	•	-	•
	•	-	•	-	•	-
	-	-	-	•	-	•
	-	-	-	•	-	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•
	-	8 bobine 3 rotoli	-	-	-	-
	3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli
	-	8 bobine + 3 rotoli	8 bobine + 3 rotoli	-	8 bobine + 3 rotoli	-
	-	-	-	-	2/4	2/4
	-	-	-	-	•	•
	-	-	-	-	•	•
	-	-	-	-	10	10
	•	•	•	•	•	•
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	2SA	2SA	2SA	2SA	1SA + 1DA	1SA + 1DA
	-	•	-	-	-	-
	•	0	•	•	-	-
	0	0	0	0	-	-
	0	-	0	0	• (*)	• (*)
	-	-	0	0	-	-
	0	-	0	0	•	•
	0	-	0	0	0	0
	•	•	•	•	-	-
	540	540	540	540	540	540
	59/80	51/70	59/80	73/100	73/100	82/110
	-	0	0	0	-	-

Il presente prospetto informativo non è da intendersi contrattuale: la disponibilità dei modelli, le specifiche e gli equipaggiamenti opzionali possono variare da Paese a Paese. Errori e/od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. Le caratteristiche tecniche, foto e disegni sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni e/o cambiamenti da parte dell'azienda costruttrice in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso alcuno. Si informa che gli adesivi e/o avvisi di sicurezza potrebbero essere stati rimossi solo a scopo di presentare al meglio le funzioni della macchina. Per evitare il rischio di lesioni, dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi. Se è necessaria la rimozione dei dispositivi di sicurezza, ad esempio per scopi di manutenzione, si prega di contattare l'assistenza o avere la supervisione di un assistente tecnico. © Kverneland Group Ravenna S.r.l.



Kverneland Group

Kverneland Group è uno dei leader mondiali nella produzione e nella distribuzione di macchine agricole.


Particolare attenzione sull'innovazione e sulla qualità dei suoi prodotti in grado di soddisfare le esigenze di un'agricoltura sempre più professionale. Raggruppa marchi prestigiosi, rivolti alla comunità professionale degli agricoltori, che consentono di proporre la gamma più completa sul mercato con macchine per la lavorazione del terreno, semina, fienagione, pressatura, concimazione, diserbo e soluzioni elettroniche per trattori e macchinari agricoli.



Ricambi originali

I ricambi originali Kverneland sono realizzati per garantire affidabilità, sicurezza ed ottime prestazioni dell'attrezzo, assicurando nel contempo un ciclo di vita lungo con costi di manutenzione ridotti. L'alto livello qualitativo dei pezzi è il risultato di metodi e processi di produzione innovativi e brevettati ed utilizzati da tutti i nostri siti produttivi.

La Kverneland Group si avvale di una rete di partners che vi aiuteranno con il post vendita, la conoscenza tecnica e con ricambi originali. Per assistere i nostri collaboratori, provvediamo alla fornitura dei nostri ricambi con un'efficiente sistema di distribuzione a livello mondiale.

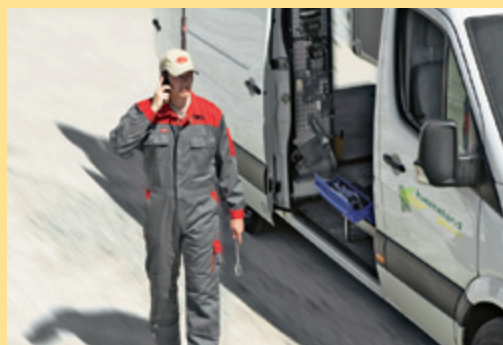

Seguici su YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp



Diventa fan su Facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming
www.facebook.com/kvernelandgroupitalia



Seguici su Twitter
[@KvernelandGroup](https://twitter.com/KvernelandGroup)
[@iM_Farming](https://twitter.com/iM_Farming)
[@KVG_Italia](https://twitter.com/KVG_Italia)



RF 4225



RF 4325

Leggere i QR code
per vedere i video

Kverneland Group Italia srl
Via Dell'Industria 22/A
46063 Castiglione D/S (MN)
Tel 0376 944733 – Fax 0376 944746
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

www.viconitalia.it

