

MOTORE DIESEL KUBOTA

I motori diesel Kubota sono conosciuti per la loro durata, le alte prestazioni, la convenienza e l'affidabilità. I motori diesel Kubota offrono numerosi vantaggi rispetto ai motori a benzina: tra questi, risparmio fino al 30% sui consumi di combustibile, maggiore coppia, minori emissioni e funzionamento più uniforme. I motori Kubota possono effettuare con aggressività lavori pesanti di taglio di erba per lungo tempo.

E, grazie al nostro motore da 26 cavalli, la ZD326 supererà le alte aspettative degli operatori professionali.



FILTRO ARIA A DOPPIO ELEMENTO

Il tosaerba Kubota ZD326 è dotato di un filtro per l'aria a doppio elemento, caratterizzato da un sensore, per comunicare quando eseguire la manutenzione.



SERBATOIO DEL CARBURANTE DI GRANDI DIMENSIONI


Kubota ha aumentato la capacità del serbatoio per il modello ZD326 a 45 litri, montando due serbatoi. Questo permette all'operatore di lavorare più a lungo e con maggiore efficienza, senza doversi fermare per il rifornimento. Questa caratteristica è utile specialmente in caso di grandi lavori.



RADIATORE DI GRANDI DIMENSIONI

Il radiatore montato sul tosaerba ZD326 è stato costruito per migliorare le prestazioni di raffreddamento e prevenire il surriscaldamento del motore.


ZD 326

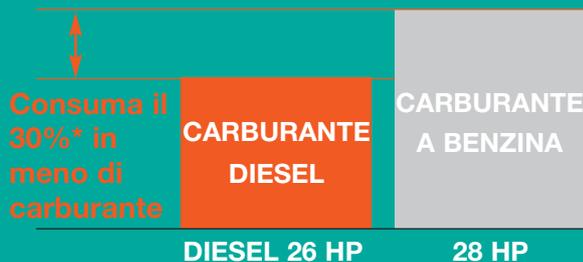

*I risultati variano a seconda dell'allestimento del motore, le condizioni dell'erba, del terreno, ecc.

DURATA

La serie ZD326 è estremamente affidabile, grazie soprattutto al nuovo sistema di trasmissione HST di tipo integrale di Kubota. È stata progettata con componenti robusti per assicurare prestazioni eccezionali di taglio professionale e di produttività.

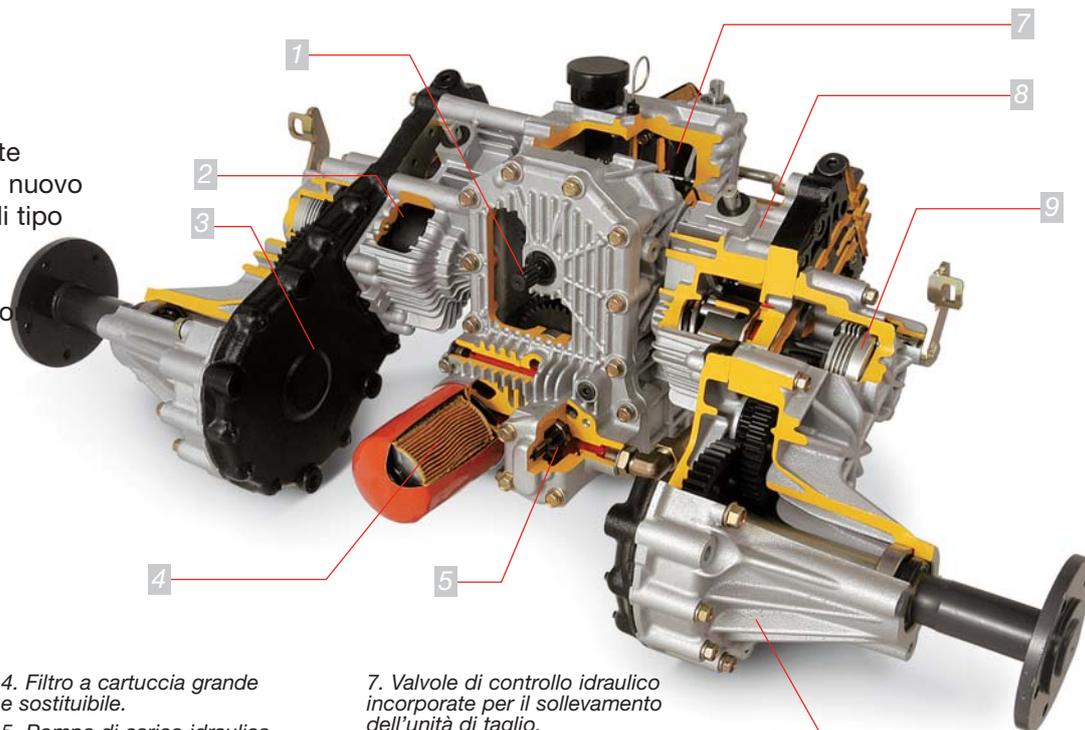

1. Frizione della presa di forza idraulica in bagno d'olio; aumento del 30% della velocità di trasferimento.
2. Aumento del 120% della capacità HST.
3. Copertura dell'asse posteriore in pressofusione.

4. Filtro a cartuccia grande e sostituibile.
5. Pompa di carico idraulica posteriore esterna.
6. Assale posteriore maggiorato, per ottenere maggior robustezza.

7. Valvole di controllo idraulico incorporate per il sollevamento dell'unità di taglio.
8. Blocco del cilindro metallico di rame durevole.
9. Freno a dischi multipli in bagno d'olio (sul freno di parcheggio).

Specifiche Tecniche

Modello		ZD326	
		ZD326-60-EU/ZD326-60R-EU	
Motore	Modello	Kubota D1005	
	Tipo	Motore diesel, raffreddato a liquido, 3 cilindri	
	Potenza massima (lorda)	26HP 3200rpm	
	Cilindrata totale	1001cc	
	Sistema di avviamento	Interruttore a chiave – super luminoso	
Dimensioni	Lunghezza totale	2220 mm	
	Larghezza totale	(con tosaerba)	1854 mm (laterale) / 1604 mm (posteriore)
		(senza tosaerba)	1460 m
	Altezza totale	(con arco di protezione in posizione sollevata)	1915 mm
(con arco di protezione in posizione ripiegata)		1555 mm	
Passo		1410 mm	
Carreggiata	Anteriore	975 mm	
	Posteriore	1150 mm	
Dimensioni degli pneumatici	Anteriore	15 x 6.0-6 Non piatto	
	Posteriore	26 x 12.0 -12	
Peso (con tosaerba) (senza carburante)		771 kg	
Sistema di trasmissione		2-HST con ingranaggio	
Controllo della velocità		Leva a 2 mani	
Gamma della velocità di trasferimento	Avanti	0-15.0 km/h	
	Indietro	0-8.3 km/h	
Tipo di freno		Dischi multipli in bagno d'olio, azionati a pedale	
PRESA DI FORZA	Tipo	Albero di trasmissione	
	Tipo di frizione	Disco multiplo in bagno d'olio	
	Freno della presa di forza	Disco singolo in bagno d'olio	
Piattaforma di taglio	Modello	RCK60P-326Z-EU/RCK60R-326Z-EU	
	Sistema di sollevamento dell'unità di taglio	Idraulico	
	Tipo unità di taglio	Piattaforma rivestita	
	Profondità unità di taglio	140 mm	
	Spessore dell'acciaio unità di taglio	4.2 mm, 4.6 mm	
	Rullo Anti-scalpo	Giunto	
	Larghezza di taglio	152 cm	
	Numero di lame	3 lame	
	Altezza di taglio	2,5 cm ~ 12,7 cm / incrementi da 6 mm	
	Sistema di montaggio unità di taglio	Collegamento parallelo	
	Velocità periferica delle lame (massima)	15100 ft/min	
Regolazione del sedile		Sistema a un solo tocco (peso, braccioli, ribaltamento e supporto lombare)	
Piattaforma di salita		Completamente piana	
Sistema di arresto del motore		Chiave di arresto	
Capacità del serbatoio del combustibile		45 litri	
Batteria		12 Volts, 51R, 450CAA@0°F, 70 min. RC.	
Capacità dell'alternatore		14 Volts 14 Amps	
Indicatore della temperatura dell'acqua		Di serie	
Contaore		Di serie	
Indicatore del livello del carburante		Elettrico	

La società si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

© 2009 Kubota Corporation



KUBOTA EUROPE S.A.S.

Filiale Italiana - Via Grandi 29 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Tel. 02-51650377 Fax 02-5471133

<http://www.kubota.fr>

Kubota®



TOSAERBA DIESEL KUBOTA A RAGGIO ZERO

ZD

ZD 326

Il tosaerba a raggio zero ZD-326 Kubota, offre le prestazioni e l'alta qualità richieste dagli utilizzatori professionali.





Il taglio dell'erba è il mezzo di sussistenza degli operatori professionali. Il modello ZD326 Kubota offre la potenza, la durata e le prestazioni richieste dai professionisti.

Durante la stagione di taglio, c'è bisogno di un tosaerba per grandi estensioni che possa essere usato continuamente - un tosaerba che deve essere maneggevole, economico e dotato di caratteristiche che rendano più semplice il lavoro. Questo è il motivo per cui Kubota ha sviluppato il tosaerba a raggio zero professionale ZD326: per soddisfare le necessità del cliente. Il modello ZD326 è dotato di un motore diesel Kubota di ultima generazione, una trasmissione HST di alta capacità, un'unità di taglio profonda, e una postazione per l'operatore ultracomoda. In breve, il modello ZD326 offre le migliori prestazioni.



COMFORT

La comoda piattaforma per l'operatore del modello ZD326 possiede un'ampia gamma di caratteristiche ideate per rendere più semplice il lavoro. Le leve di comando più larghe e una piattaforma per l'operatore completamente piana offrono un maggiore spazio per le gambe; il pannello aiuta a prevenire l'abbagliamento, e permette una vista più semplice degli indicatori e dei comandi. Inoltre, il modello ZD326 prevede un sedile ergonomico regolabile a 4 comandi, per prevenire la fatica, e un porta bottiglia opportunamente posizionato, in modo da potersi dissetare durante il lavoro.

SEDILE CON SOSPENSIONE DELUXE E SCHIENALE ALTO

Un comfort eccezionale con il sedile Kubota con sospensione di tipo linke deluxe di serie, dotato anche di braccioli regolabili. Il sedile extra-largo prevede la regolazione del peso, braccioli regolabili, e inoltre consente all'operatore un montaggio personalizzabile.



SUPPORTO LOMBARE



LEVA DI REGOLAZIONE DEL SEDILE A SOSPENSIONE



MANOPOLA DI RECLINAZIONE



FRENO DI PARCHEGGIO (a mani libere)

SOLLEVAMENTO DELL'UNITÀ DI TAGLIO IDRAULICO A MANI LIBERE



Aumento in larghezza di 9 centimetri.

UNITA' DI TAGLIO

UNITA' DI TAGLIO PROFESSIONALE PRO

Per assicurare prestazioni di taglio superiori, anche alle velocità più elevate, la nostra unità di taglio di recente concezione è più profonda ed utilizza un disegno piano che unito al nuovo sistema di deflettori esclusivo, forza l'erba contro le tre lame di taglio. Per soddisfare le esigenze legate alle varie dimensioni delle aree di lavoro, l'unità di taglio per ZD326 è disponibile con scarico laterale e posteriore.



NOVITÀ
Unità di taglio con profondità da 16,5 cm*



SISTEMA -ANTI-TRABOCCO


Kubota ha ampliato i bordi dell'unità di taglio per ridurre l'uscita dell'erba e aiutare a mantenere i prati ordinati, specialmente nelle condizioni di clima secco.

MANUTENZIONE

Kubota ha reso la manutenzione del modello ZD326 incredibilmente semplice. Grazie a un sistema di sollevamento per la manutenzione esclusivo, un sedile ribaltabile per un accesso rapido e completo all'HST, e un nuovo portello di manutenzione sulla piattaforma piana per accedere facilmente all'albero della presa di forza, il lavoro può essere completato senza difficoltà in tutte le sue parti principali.

SOLLEVAMENTO PER LA MANUTENZIONE

Per la manutenzione ordinaria che si deve svolgere sotto il tosaerba, la caratteristica esclusiva Kubota di sollevamento della parte anteriore della macchina, permette di ribaltare l'unità di taglio semplicemente rimuovendo 2 spine senza dover smontare l'unità di taglio completa. La serie ZD326, include il sistema di bloccaggio per i pneumatici anteriori, in modo da rendere sicura questa operazione. È come avere un crick incorporato, pronto per quando c'è bisogno di utilizzarlo.

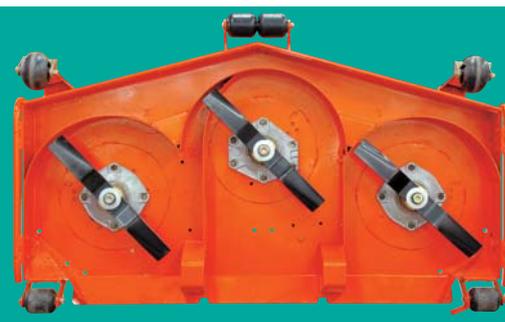

TOSAERBA A SCARICO LATERALE

TOSAERBA A SCARICO POSTERIORE



CUSCINETTI PORTA LAME E PULEGGE

Kubota ha migliorato la durata dei cuscinetti del supporto porta lame e pulegge del tosaerba per ottenere la massima affidabilità.



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO CON INCREMENTI DI 6 mm AD OGNI SCATTO

L'altezza di taglio può essere variata facilmente, da 2,5 cm a 12,7 cm, con incrementi di 6 mm ad ogni scatto, utilizzando il pomello di regolazione ubicato convenientemente sul quadro di comando, il pomello di regolazione può essere raggiunto facilmente per aumentare o diminuire l'altezza di taglio.



SOLLEVAMENTO DEL TOSAERBA

I tosaerba modello ZD326 hanno un sistema di sollevamento estremamente robusto, i bracci hanno un diametro maggiorato ed è stato anche aumentato l'angolo di sollevamento del piatto, comprendono un asse di sollevamento grande, un braccio di sollevamento molto robusto e di diametro maggiorato.