

Technische Daten

	KM 12552 H	KM 15052 H	KM 19552 H	KM 22552 H
Antriebsart	hydraulisch angetriebener, innen liegender Hydromotor, Drehzahlregulierung (optional)			
Arbeitsbreite in cm	125	150	195	225
Kombikehrwalze Ø in cm	52	52	52	52
Bürstenausführung	Kombikehrwalze, Schneekehrwalze, Polyvollwalze, Polydrahtwalze			
Optionales Zubehör und Ausstattung				
Seitenbesen Ø 50 oder 70 cm				
Schmutzsammelbehälter				
Wassersprengereinrichtung: 100 l Tank + Düsenleiste				
Mengenregelventil zur Drehzahlregulierung				

Technische Daten

KM 25052 H	KM 19060 H	KM 22560 H	KM 25060 H	KM 27060 H
hydraulisch angetriebener, innen liegender Hydromotor, Drehzahlregulierung (optional)				
250	190	225	250	270
52	60	60	60	60
Kombikehrwalze, Schneekehrwalze, Polyvollwalze, Polydrahtwalze				
Optionales Zubehör und Ausstattung				
K	K	K	K	K
K	K	K	K	K
K	K	K	K	K
K	K	K	K	K

Händlerstempel

K

ERSTEN

Maschinen GmbH

Empeler Straße 93 – 95
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10
Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

www.kersten-maschinen.de
info@kersten-maschinen.de



Anbau-
Kehrmaschinen
für Radlader, Gabelstapler,
Teleskoplader und Schlepper



Kersten Artikel: PROKMGR055 06/2011

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

UNIVERSELL

MODULAR

INNOVATIV



Kersten Anbau-Kehrmaschinen - ...durch modulare Bauweisefür Radlader, Gabelstapler, Teleskoplader und Schlepper



Signalfahne

hydraulische
Behälterleerung

Trägerrahmen mit
Euro III-Aufnahme




Aufnahme für Hoftrac

Mengenregel-Ventil
zur stufenlosen
Drehzahlregelung

hydraulisch angetriebener
Seitenbesen (70 cm)

luftbereiftes Laufrad

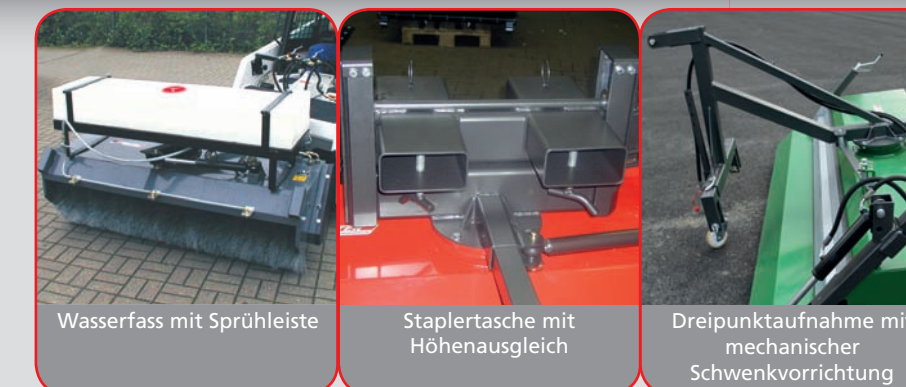

Wasserfass mit Sprühleiste

Staplertasche mit
Höhenausgleich

Dreipunktaufnahme mit
mechanischer
Schwenkvorrichtung



Scheibenbesen mit Poly-Well Besatz


Hydraulisch oder mechanisch angetriebene Kersten Front- und Heckanbau-Kehrmaschinen für den ganzjährigen Einsatz bei der Arealpflege und dem Winterdienst. Ideale Anbaumöglichkeit bei vielen RADLADERN, TELESKOPLADERN, GABELSTAPLERN und anderen größeren Schlepperfahrzeugen.

Variable Einsatzmöglichkeit durch Kombination unterschiedlicher Arbeitsbreiten (Variable 125 - 270 cm), Kehrwalzendurchmesser (50 - 60 cm) und Höhenverstellung.



Kompaktkehrmaschine mit Kombiwalze (52 cm)

Eine robuste Konstruktion und Verarbeitung der Kehrmaschinen sorgt für Stabilität – made in Germany!

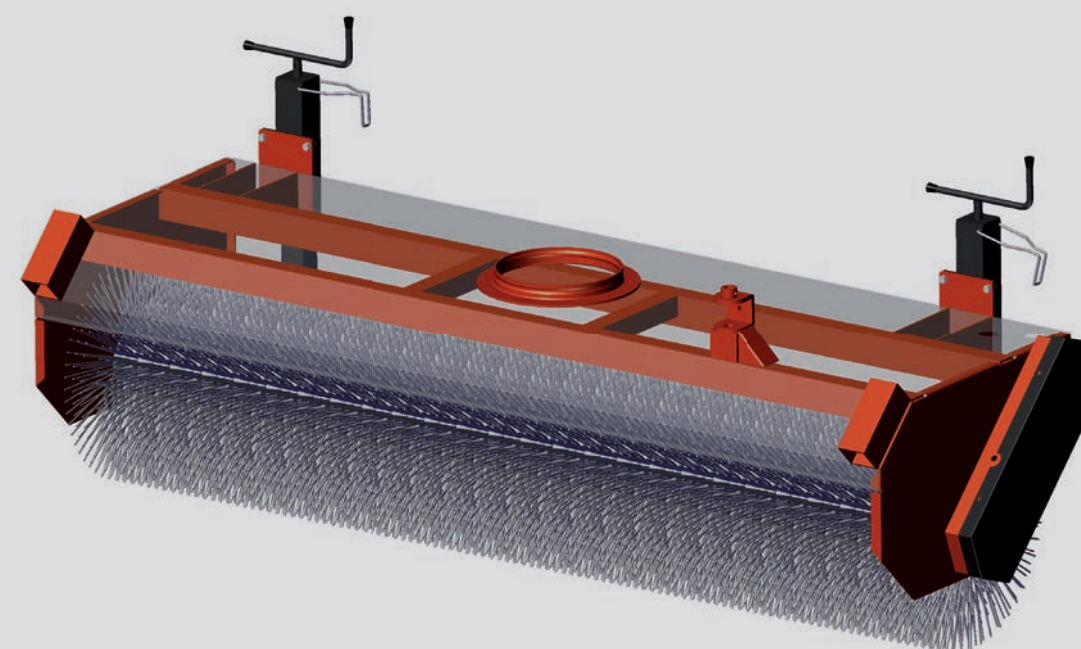

Technische Darstellung des schweren Trägerrahmens



Optional mit vielen Sonderausstattungen:

- Schwenkrichtung (hydraulisch) einstellbar
- Schmutzsammelbehälter, Entleerung mechanisch oder hydraulisch
- Wassertank (50 - 200l)
- Laufräder (höhenverstellbar, luftbereift)
- Anbauseitenbesen, mechanisch oder hydraulisch angetrieben
- Abstellstützen
- u.v.m

Anbau-kompatibel zu nahezu allen Radladern, Teleskopladern und Gabelstaplern durch Anpassung an viele Euro-Normen und 3-Punkt-Aufnahmen. Sonderanbauten sind auf Anfragen natürlich ebenfalls möglich



FKM mit Vollstahlbesen
an Bobcat



FKM an Teleskoplader Merlo



Kompaktkehrmaschine
für Teleskoplader



Kompaktkehrmaschine: Hydraulische
Schmutzbehälterleerung



Frontkehrmaschine an
Veneri Radlader



Schmutzbehälterleerung HFKM



FKM am Hoftrac