



# BEHA-Rückewagen



## BEHA Rückewagen Serie

### Technische Daten

Modell	T700	T710	T900	T1100	T1300	T1500
Gesamtgewicht (kg) (auf öffentlichen Straßen)	7.000 kg	7.000 kg	9.000 kg	11.000 kg	13.000 kg	15.000 kg
Lastfläche (m <sup>2</sup> )	1,8	2,1	2,8	2,8	3,1	3,3
Länge der Ladefläche (mm)	3950	3950	3750	3850	3950	3950
Wagenverlängerung (mm)			2 x 450	2 x 450	2 x 450	2 x 450
Rungen	8 St.					
Rungenhöhe (mm)	1100	1100	1120	1220	1400	1500
Rungendurchmesser außen/innen/Stärke (mm)	63,5x50,9x6,3	63,5x50,9x6,3	76,1x63,5x6,3	76,1x63,5x6,3	88,9x73,3x6,3	88,9x76,3x6,3
Doppelrahmen in (mm)	150/120/108	150/120/108	180/150/106	180/150/108	210/180/108	240/210/110
Lenkdeichsel	nein	nein	serie	serie	serie	serie
Lenkwinkel			30°	30°	34°	34°
Serienbereifung	400/60-15,5	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	400/60-15,6	400/60-15,5	550/45-22,5
Geeignete Kräne			5470	6252	6580	6580
	5470	5470	6252	6580	7180	7180
	6252	6252	6580	7180	8060	8060



# BEHA - Trailer T 700

Schlauchbruchventil  
am Auslegearm  
serienmäßig



Gefertigt in  
Deutschland



400 x 60 x 15 Bereifung /  
Reifenschutz



Robuste Rungehalterung mit  
sauberer Rungeauflage





Massiver Beleuchtungsschutz /  
Zusatzrungehalterung  
für 1 m Holz (Bündel)  
quer zu laden



! Auf Wunsch  
LED Beleuchtung  
! Stoßfest

Qualitätsachsen  
(Achslast pro Rad 3000kg)

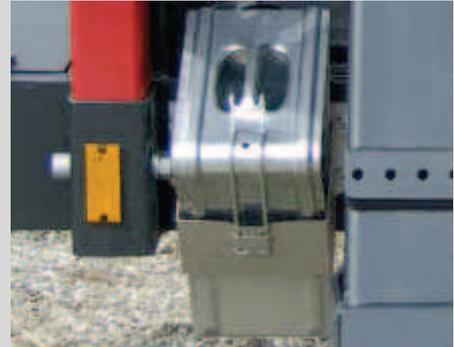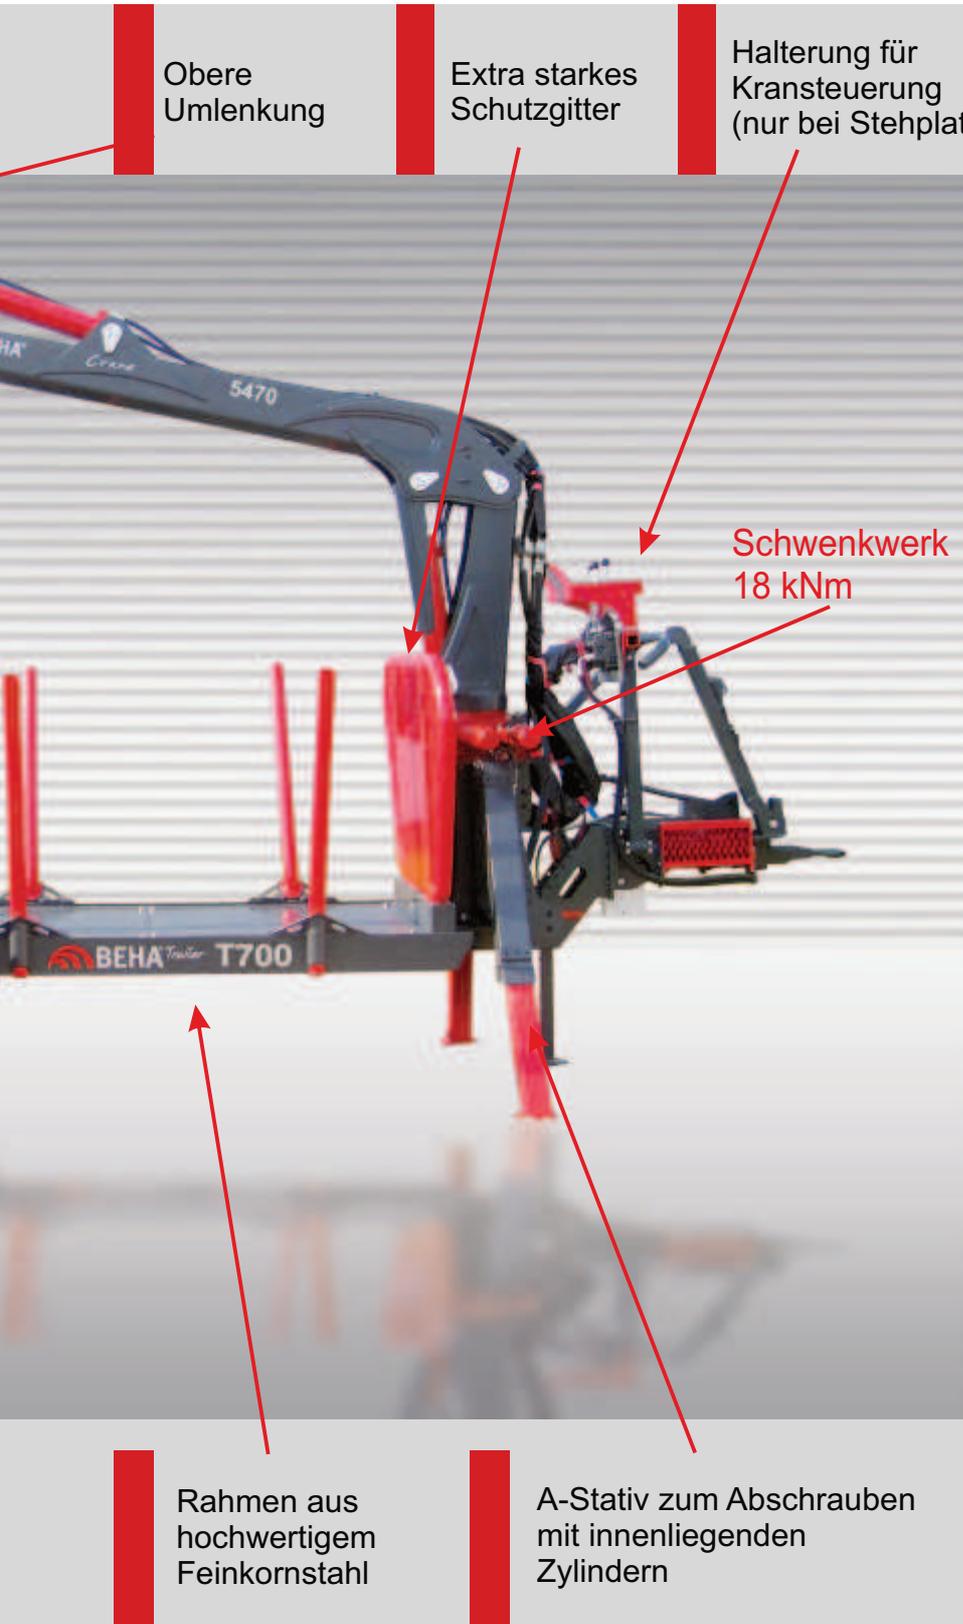

Unterlegkeil sauber und immer zugänglich angebracht



Breite Holzauflage / massives Prallgitter  
Ein echtes Schmuckstück!

## Technische Daten *Trailer T 700*

### T700 Rückewagen ohne Kran

Art.-Nr.

Preis

zul.Gesamtgewicht 7000 kg, 10 Rungenhalter 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler  
verstellbare Deichsel,  
Unterlegkeil, 2 - Rad Bremsachse, Bereifung 400/60X15,5. inkl. Prallgitterverstärkung  
(Die BEHA-Crane 5470 und 6250 sind zu jeder Zeit nachrüstbar)  
Eigengewicht ca. 1.150 kg

080700052502

### T700 Rückewagen mit BEHA Crane 5470:

zul.Gesamtgewicht 7000 kg, 10 Rungenhalter, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler,  
verstellbare Deichsel, Unterlegkeil,  
2 - Rad Bremsachse, Bereifung 400/60X15,5.

**Daten Kran:** 5,40m max. Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung Nordhydraulik RS 160  
max.

50 (l/min), 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 18 kNm, Drehwinkel 360°, Umlenkung  
zwischen Hauptarm und Auslegearm, erforderliche Ölmenge 40-50 (l/min),  
max. Arbeitsdruck 190 bar,

TG19 und 3 to Rotator endlos, Gewicht 780 kg inkl. Greifer und Rotator

Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 700kg,

bei 4 Meter (ohne Greifer und Rotator) 780kg,

bei 1Meter(ohne Greifer und Rotator) 1360kg

Eigengewicht ca. 2.200 kg

080754052504

### T700 Rückewagen mit BEHA Crane 6252:

zul.Gesamtgewicht 7000 kg,10 Rungenhalter, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler,  
verstellbare Deichsel Unterlegkeil, 2 - Rad Bremsachse, Bereifung 400/60X15,5.

**Daten Kran:** 6,20m max. Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion  
Nordhydraulik RS 210 max.

70 (l/min), 4- ZylinderSchwenkwerk Drehmoment 18 kNm, Drehwinkel 360°, Umlenkung  
zwischen Hauptarm und Auslegearm, erforderliche Ölmenge 60-70 (l/min),


max. Arbeitsdruck 190 bar,

TG19 und 3to Rotator endlos, Gewicht 870 kg inkl. Greifer und Rotator

Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 500kg,

Eigengewicht ca. 2.290 kg

080762052505



Reifenprofil Serienmäßig  
400/60 x 15,5

8



Sauberer Beleuchtungsschutz,



Stoßfeste LED Beleuchtung ( Optional Erhältlich )




LED Kranbeleuchtung  
( Optional Erhältlich )

## Technische Daten *Trailer T 700*

Zubehör Rückewagen	Art.-Nr.	Preis
Aufpreis: Stützfuß	080700552551	
Aufpreis: 2 - Rad hydraulische Bremse	080700550926	
Aufpreis: 2 - Rad Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik	080700550927	
Aufpreis: Bremsanpassungsventil (nur Österreich/Italien/Schweiz)		
Aufpreis: 2 - Rad Druckluftbremse	080700550928	
Aufpreis: Seitenwände passend für den T700 ,mit Wandhalterungen	080700550916	
Aufpreis: Kippaufsatz mit Zusatzrahmen für Rungenwagen siehe Seite 30-35 Maße: Länge 3,93m x Breite (konisch) 2,2/2,3m x Höhe 0,5m	080700051857	
Aufpreis: Rungenverlängerung T 700 / Stück	080700552765	
Aufpreis: LED Beleuchtung <b>Stoßfest ! Super Sache !</b>	netto 080700552764	
<b>Zubehör Kräne</b>		
Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion RS210 (BEHA Crane 5470)	095400552120	
Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung elektr. on/off RS 210 (BEHA Crane 6252)	096200552122	
Aufpreis: Armlehnen EHC - Steuerung,		
Aufpreis: Funk EHC-Steuerung		<b>siehe Seite 54</b>
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe, fest an der Deichsel angebaut. Hydrauliktank seitlich am A-Stativ (Antrieb über Gelenkwelle)	094100552133	
Aufpreis: Gelenkwelle W2300/560	220002550906	
Aufpreis: Stehplatz zum Bedienen der Kransteuerung auf der Deichsel	089908551461	
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m, Ø 6mm mit Haken	096599550421	
Aufpreis: Betriebsstundenzähler (nur bei Pumpe fest an der Deichsel montiert)	250000551680	
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183	
Aufpreis: Kranbeleuchtungssatz (beinhaltet 2 LED Leuchten am Hauptarm und 2 LED Leuchten am Auslegearm)	094100552184	
Aufpreis: Pendelbremse ( für 5470 / 6252 )	netto 095400552762	
Aufpreis: Motorsägenhalterung am A-Stativ	094100552185	
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis für BRD	080700550929	
Hausfracht von Steinach in ganz Deutschland ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		
Hausfracht von Steinach in ganz Österreich ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		

**>>> Listenpreise ! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**

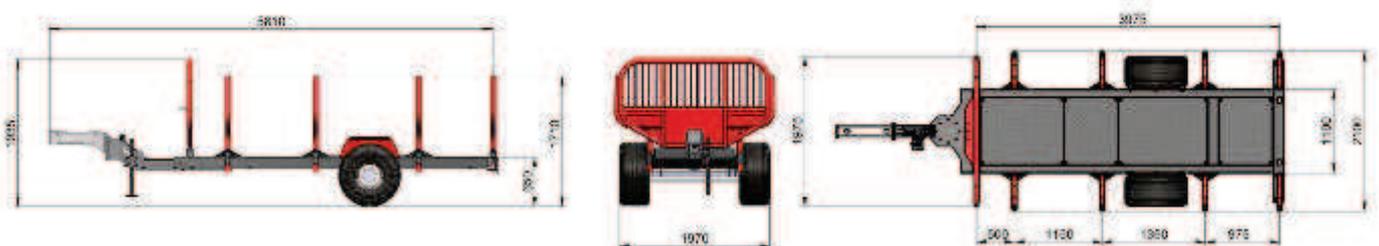

# BEHA - Trailer T 710



Gefertigt in Deutschland


Schlauchbruchventil am Auslegearm serienmäßig



Drehbare Rungen mit Ösen für Spanngurt




Schutzgitter zum Kran hin abgestützt

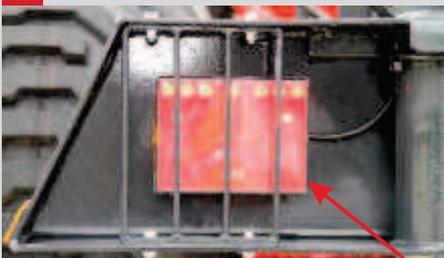

Stoßfeste LED Beleuchtung (Optional Erhältlich)




Rahmenkante: besonders wirkungsvoll bei Bündelladung

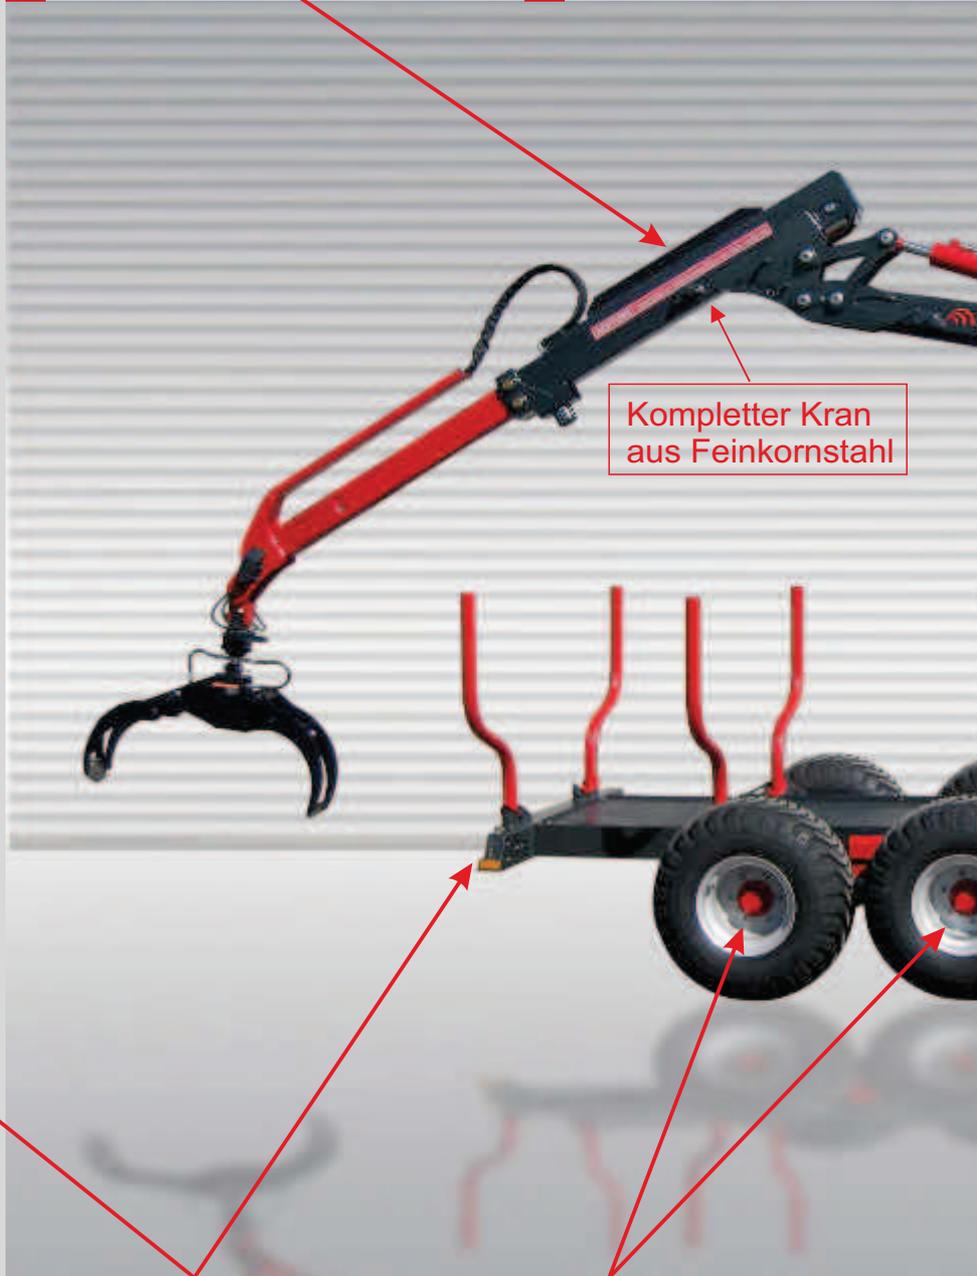

Kompletter Kran aus Feinkornstahl

**!** Auf Wunsch LED Beleuchtung **!**  
**■** Stoßfest **■**

Qualitätsachsen (Achslast pro Rad 2500kg)

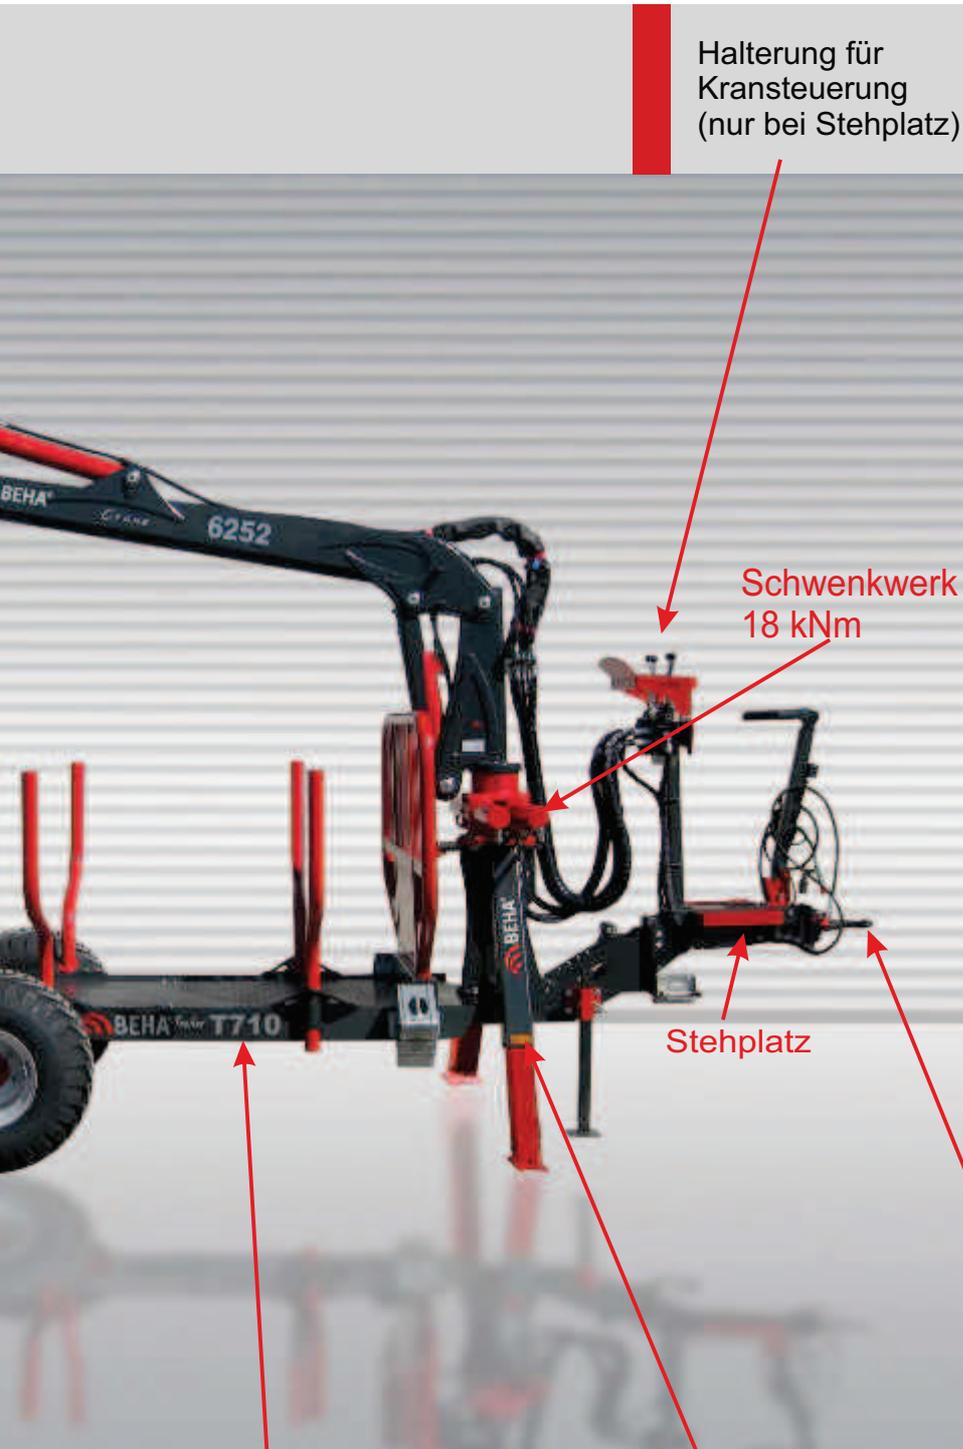

Unterlegkeil sauber und immer zugänglich angebracht



Extra starkes Schutzgitter



Zusatz-Rungenhalterung zum Beladen von 1 m Holz

Verstellbare DIN-Zugöse

Rahmen aus hochwertigem Feinkornstahl

A-Stativ zum Abschrauben mit innenliegenden Zylindern

## Technische Daten *Trailer T 710*

### T710 Rückwagen ohne Kran

Art.-Nr.

Preis

zul.Gesamtgewicht 7000 kg, 10 Rungenhalter 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler  
verstellbare Deichsel,  
Unterlegkeil, 2 - Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80x15,3. inkl. Prallgitterverstärkung  
(Die BEHA-Crane 5470 und 6250 sind zu jeder Zeit nachrüstbar)  
Eigengewicht ca. 1.150 kg

080710052767

### T710 Rückwagen mit BEHA Crane 6252:

zul.Gesamtgewicht 7000 kg, 10 Rungenhalter, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler,  
verstellbare Deichsel Unterlegkeil, 2 - Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80x15,3.

**Daten Kran:** 6,20m max. Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion  
Nordhydraulik RS 210 max.

70 (l/min), 4- ZylinderSchwenkwerk Drehmoment 18 kNm, Drehwinkel 360°, Umlenkung  
zwischen Hauptarm und Auslegearm, erforderliche Ölmenge 60-70 (l/min),

max. Arbeitsdruck 190 bar,  
TG19 und 3to Rotator endlos, Gewicht 870 kg inkl. Greifer und Rotator  
Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 500kg,  
Eigengewicht ca. 2.290 kg

080716052768



Boogieachse



Serienmäßig für  
Boogieachse  
11,5/80 x 15,3




Reifenprofil 400/60 x 15,5



Sauberer Beleuchtungsschutz,



Stoßfeste LED Beleuchtung ( Optional Erhältlich )

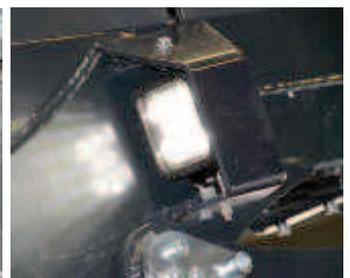


LED Kranbeleuchtung 4-fach  
( Optional Erhältlich )

## Zubehör Rückewagen *Trailer T 710*

Zubehör Rückewagen	Art.-Nr.	Preis
Aufpreis: Stützfuß	080700552551	
Aufpreis: 2 - Rad Hydraulische Bremse	080900550304	
Aufpreis: 4 - Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	080900550305	
Aufpreis: 2 - Rad Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik bis 7t Gesamtgewicht	080900550917	
Aufpreis: 2 - Rad Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und 2 - Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4 - Rad Bremsachse) bis 8t Gesamtgewicht	080900550918	
Aufpreis Lastanpassungsventil 4-Rad Hydraulische Bremse (nur Österreich/Italien/Schweiz)	080900552814	
Aufpreis: Bereifung 400/60-15,5 Traktion	080900552707	
Aufpreis: Zusatzrunga ( Stück )	089907552850	
Aufpreis: Kippaufsatz mit Zusatzrahmen für Rungenwagen Maße: Länge 3,93m x Breite (konisch) 2,2/2,3m x Höhe 0,5m	siehe Seite 30-35 080700051857	
Aufpreis: Rungenverlängerung ( Stück )	080900552766	
Aufpreis: LED Beleuchtung <b>Stoßfest ! Super Sache !</b>	netto 080700552764	
<b>Zubehör Kräne</b>		
Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung mit elektr. On/Off - Steuerung RS210	096200552122	
Aufpreis: Armlehnen EHC - Steuerung		
Aufpreis: Funk EHC-Steuerung		<b>siehe Seite 54</b>
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut für Kran 6252. Hydrauliktank seitlich am A-Stativ (Antrieb über Gelenkwelle)	096200552777	
Aufpreis: Gelenkwelle W 2300/560	220002550906	
Aufpreis: Stehplatz zum Bedienen der Kransteuerung auf der Deichsel	089908551461	
Aufpreis: Zweikreisssystem für Stehplatz inkl. Doppelpumpe ohne Getriebe.	096500552526	
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m, Ø 6mm mit Haken	096599550421	
Aufpreis: Betriebsstundenzähler (nur bei Pumpe fest an der Deichsel montiert)	250000551680	
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183	
Aufpreis: Kranbeleuchtungssatz (beinhaltet 2 LED Leuchten am Hauptarm und 2 LED Leuchten am Auslegearm)	094100952184	
Aufpreis: Pendelbremse	netto 095400552762	
Aufpreis: Motorsägenhalterung am A-Stativ	094100552185	
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis für BRD	080700550929	
Hausfracht von Steinach in ganz Deutschland ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		
Hausfracht von Steinach in ganz Österreich ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		

**>>> Listenpreise ! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**

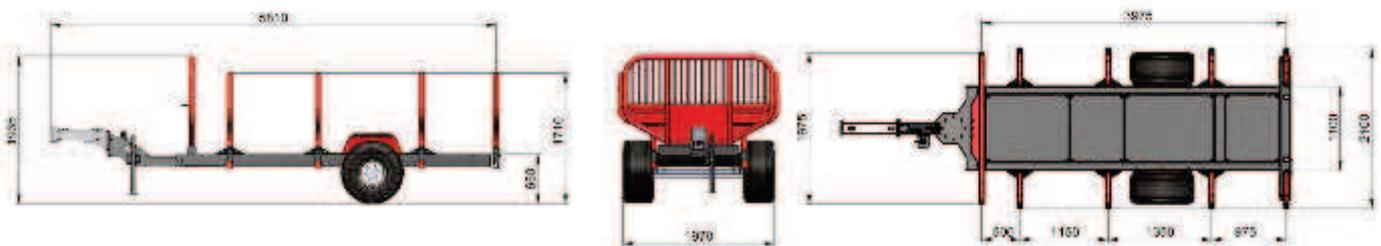


# BEHA - Trailer T 900



Drehbare Rungen mit Ösen für Spanngurt



Schutzgitter zum Kran hin abgestützt

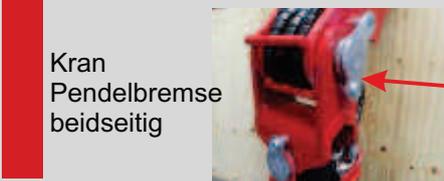

Kran Pendelbremse beidseitig



Zusatz-Rungenhalterung zum Beladen von 1 m Holz quer Bodenblech mit Rahmenseitenkante



Rahmenkante: besonders wirkungsvoll bei Bündelladung

Schlauchbruchventil am Auslegearm serienmäßig



Gefertigt in Deutschland




Kompletter Kran aus Feinkornstahl

**NEU**

Ausschub 2 x 450 mm

! Auf Wunsch LED Beleuchtung !  
! Stoßfest !

Qualitätsachsen (Achslast pro Rad 3000kg)

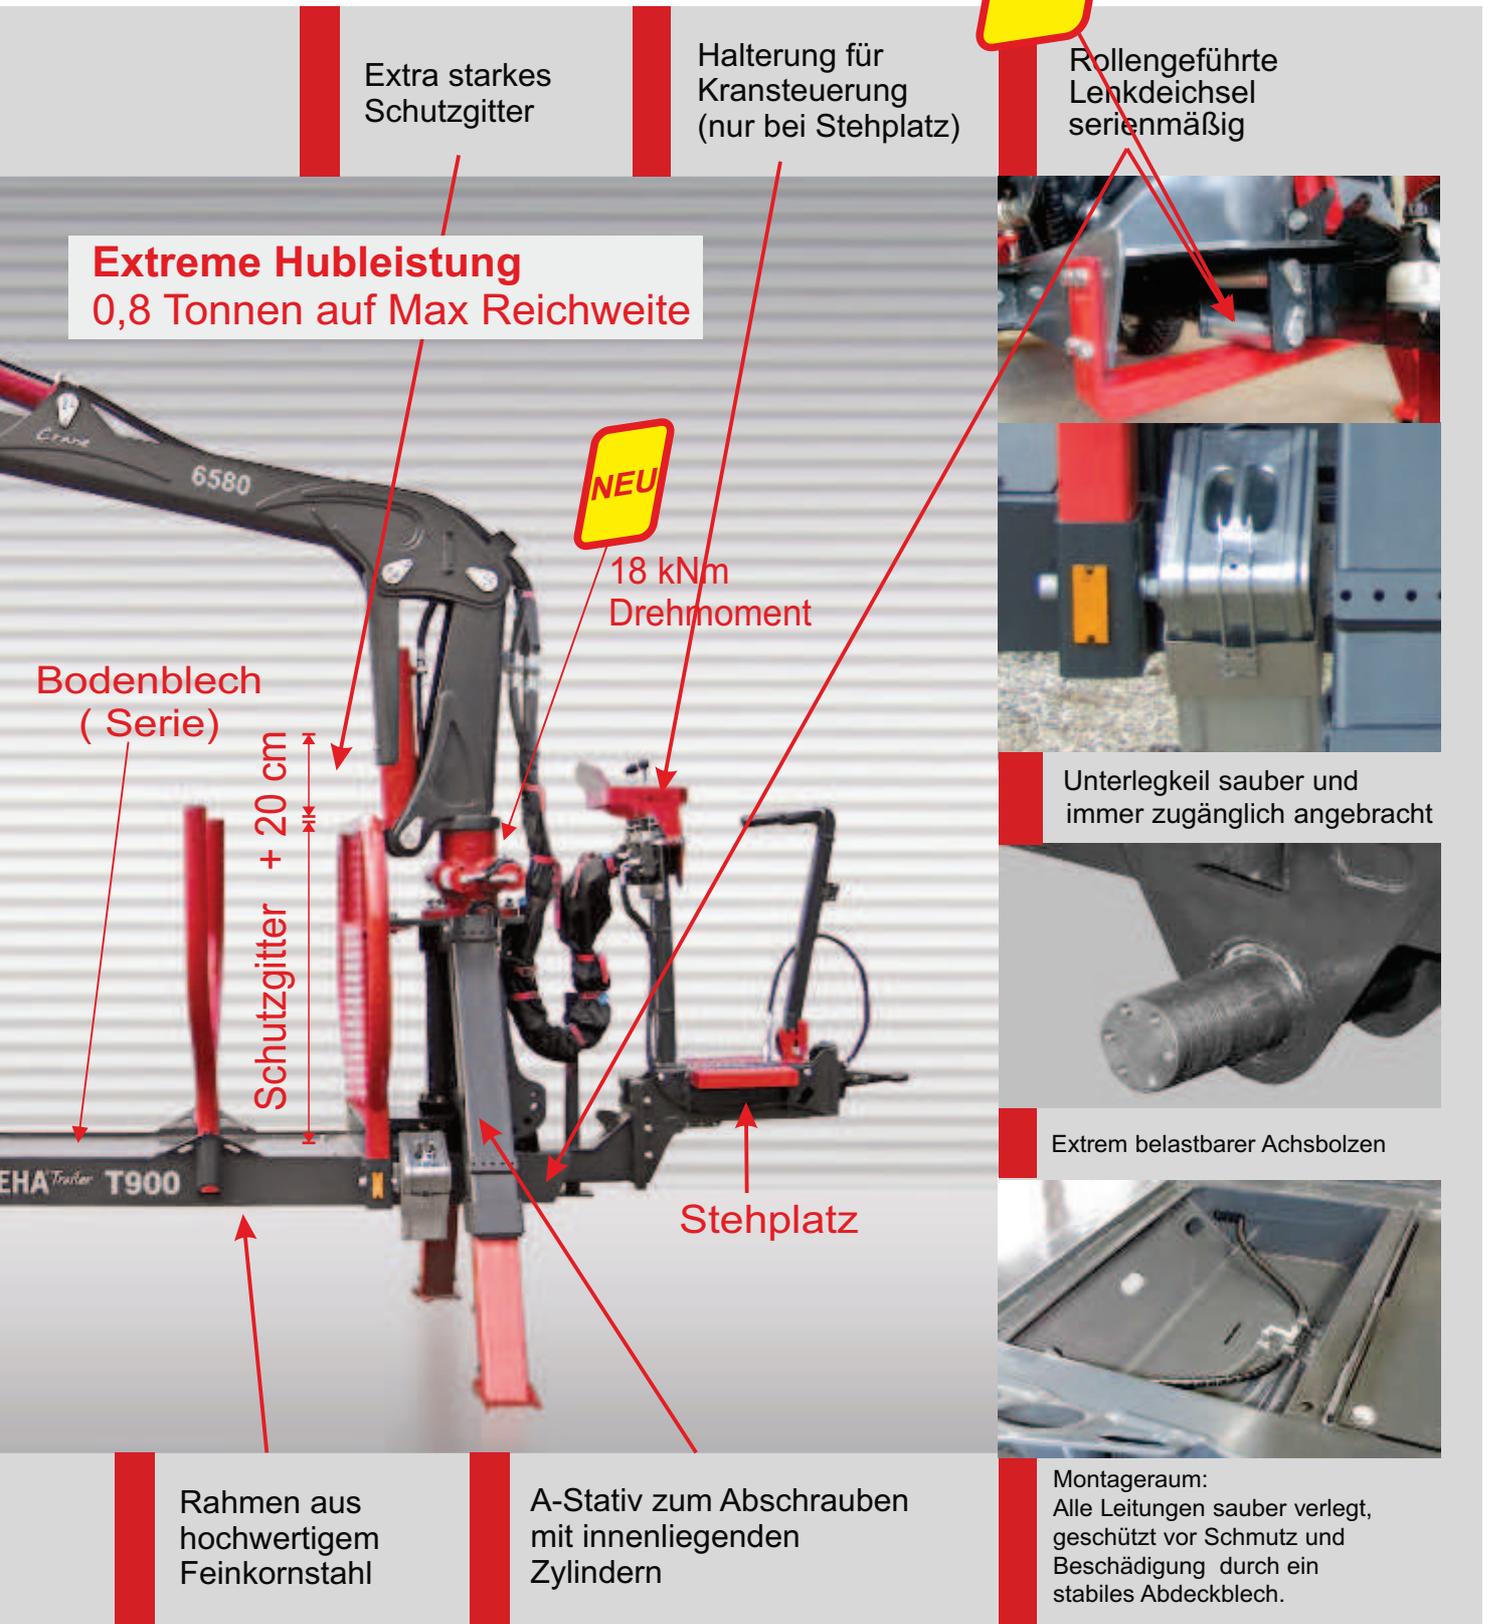

**Extra starkes Schutzgitter**

**Halterung für Kransteuerung (nur bei Stehplatz)**

**Rollengeführte Lenkdeichsel serienmäßig**

**NEU**

**Extreme Hubleistung**  
0,8 Tonnen auf Max Reichweite

**NEU**

**18 kNm Drehmoment**

**Bodenblech (Serie)**

**Schutzgitter + 20 cm**

**Stehplatz**

**Unterlegkeil sauber und immer zugänglich angebracht**

**Extrem belastbarer Achsbolzen**

**Montageraum:**  
Alle Leitungen sauber verlegt, geschützt vor Schmutz und Beschädigung durch ein stabiles Abdeckblech.

**Rahmen aus hochwertigem Feinkornstahl**

**A-Stativ zum Abschrauben mit innenliegenden Zylindern**

## Technische Daten *Trailer T 900*

### T900 Rückewagen ohne Kran

Art.-Nr.

Preis

zul. Gesamtgewicht 9000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Deichsel verkürzt und verstellbar, rollengeführte Lenkdeichsel mit einem Lenkzylinder, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80 x 15,3, inkl. Prallgitterverstärkung, Eigengewicht ca. 1.700 kg  
(Die BEHA-Cran 6252 und 6580 sind zu jeder Zeit nachrüstbar)

080900052506

### T900 Rückewagen mit BEHA Crane 6252:

zul. Gesamtgewicht 9000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Lenkdeichsel mit einem Lenkzylinder, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80 x 15,3,

**Daten Kran:** 6,20 m max. Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 (l/min), 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 18 kNm, Drehwinkel 360°, Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, erforderliche Ölmenge 40-70 (l/min), max. Arbeitsdruck 190 bar, TG19 und 3 to Rotator endlos, Gewicht 870 kg inkl. G und R Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 520 kg, Eigengewicht ca 3.050 kg

080962052508


### T900 Rückewagen mit BEHA Crane 6580:

zul. Gesamtgewicht 9000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Lenkdeichsel mit einem Lenkzylinder, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80 x 15,3,

**Daten Kran:** 6,50 m max. Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS210 max. 70(l/min), 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 18kNm, Drehwinkel 360°, Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 1,3m, erforderliche Ölmenge 60-70 (l/min), Arbeitsdruck 190 bar, TG22 und 3 to Rotator endlos, Gewicht 1.025 inkl. G und R. Inclusive Pendelbremse beidseitig. Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 800kg bei 4 Meter (ohne Greifer und Rotator) 1150kg. Eigengewicht ca. 3.200 kg

080965052509

**>>> Listenpreise ! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**

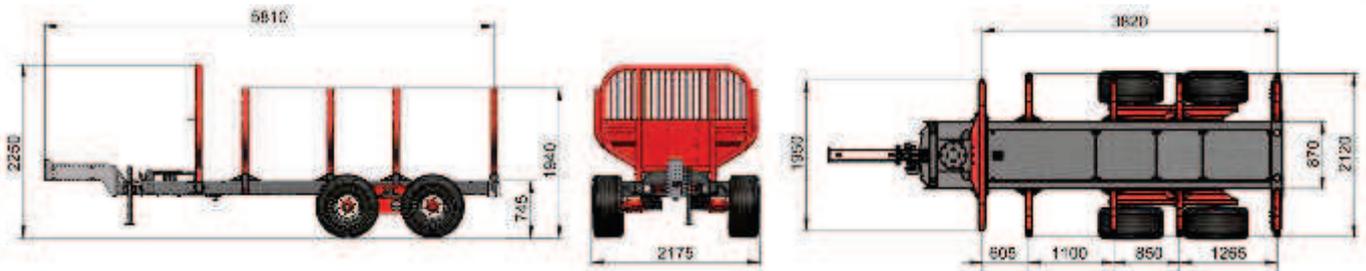

16



Reifenprofile Serie  
11,5/80 x 15,3



Reifenprofile  
400/60 x 15,5

## Zubehör Rückewagen *Trailer T 900*

Zubehör Rückewagen	Art.-Nr.	Preis
Aufpreis: Stützfuß	080700552551	
Aufpreis: 2 - Rad Hydraulische Bremse	080900550304	
Aufpreis: 4 - Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	080900550305	
Aufpreis: 2 - Rad Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik bis 8t Gesamtgewicht	080900550917	
Aufpreis: 2 - Rad Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und 2 - Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4 - Rad Bremsachse) bis 8t Gesamtgewicht	080900550918	
Aufpreis: Abreissicherung 4-Rad Hydraulische Bremse mit Abreisventil	080900552769	
Aufpreis: Lastanpassungsventil 4-Rad Hydraulische Bremse (nur Österreich/Italien/Schweiz)	080900552814	
Aufpreis: 2 - Rad Druckluftbremse	080900550306	
Aufpreis: 2 - Rad Druckluftbremse und 2 - Rad Hydraulische Bremse	080900552770	
Aufpreis: 4 - Rad Druckluftbremse (inkl. 4 - Rad Bremsachse)	080900550308	
Aufpreis: 4 - Rad Druckluftbremse und 4 - Rad Hydraulische Bremse	080900552771	
Aufpreis: 4 - Rad Druckluftbremse (inkl. 4 - Rad Bremsachse) 40 km/h Zulassung, mit Radabdeckung, Kennzeichenbeleuchtung für BRD	080900552479	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse 40 km/h Zulassung für Österreich		
Aufpreis: Bereifung 400/60-15,5 Traktion	080900552707	
Aufpreis: Zusatzrunga ( Stück )	080900550696	
Aufpreis: Seitenwände passend für den T900, mit Wandhalterungen	080900550703	
Aufpreis: Kipperaufsatz mit Zusatzrahmen für Rungenwagen siehe Seite 30-35 Maße: Länge 3,93m x Breite (konisch) 2,2/2,3m x Höhe 0,5m	080700051857	
Aufpreis: Ballenaufsatz passend für T 900 - T 1500	080900552839	
Aufpreis: Rungenverlängerung ( Stück )	080900552766	
Aufpreis: LED Beleuchtung <b>Stoßfest ! Super Sache !</b>	netto 080700552764	
Aufpreis: Bodenbleche	080900552831	
Aufpreis: 2-Rad Nabenantrieb mit Bremse komplett incl. eigene Ölversorgung Prallgittertank	080900552772	
<b>Zubehör Kräne</b>		
Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung mit elektr. On/Off - Steuerung RS210	096200552122	
Aufpreis: Hydraulische Vorsteuerung ( Niederdruck ) siehe Seite 54	096200552763	
Aufpreis: Armlehnen EHC - Steuerung		
Aufpreis: Funk EHC-Steuerung		<b>siehe Seite 54</b>
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut für Kran 6252. Hydrauliktank zwischen A-Stativ und Prallgitter	095410552135	
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut für Kran 6580 bis 8060. Hydrauliktank zwischen A-Stativ und Prallgitter	096510552137	
Aufpreis: Gelenkwelle W 2300/560	220002550906	
Aufpreis: Stehplatz zum Bedienen der Kransteuerung auf der Deichsel	089908551461	
Aufpreis: Hochsitz in Fahrtrichtung rechts an der Kransäule mit serienmäßiger Kreuzhebelsteuerung / Tank zwischen A-Stativ und Prallgitter / Eigene Ölversorgung incl. Zweikreissystem für Hochsitz. Bedienhebel links und rechts neben dem Sitz mit Fußbedienung für Greifer und Teleskop. inkl. Doppelpumpe ohne Getriebe.	096500552525	
Aufpreis: Zweikreissystem für Stehplatz inkl. Doppelpumpe ohne Getriebe.	096500552526	
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m, Ø 6mm mit Haken	096599550421	
Aufpreis: Betriebsstundenzähler (nur bei Pumpe fest an der Deichsel montiert) Zapfwelle	250000551680	
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183	
Aufpreis: Kranbeleuchtungssatz (beinhaltet 2 LED Leuchten am Hauptarm und 2 LED Leuchten am Auslegearm)	094100952184	
Aufpreis: Pendelbremse für Kran 6252	095400552762	
Aufpreis: Motorsägenhalterung am A-Stativ	094100552185	
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis gültig für BRD	080700550929	
Hausfracht von Steinach in ganz Deutschland ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		
Hausfracht von Steinach in ganz Österreich ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		

# BEHA - Trailer T 1100



Schlauchbruchventil  
am Auslegearm  
serienmäßig



Gefertigt in  
Deutschland

Drehbare Rungen  
mit Ösen für Spanngurt



Kompletter Kran  
aus Feinkornstahl

Schutzgitter zum Kran  
hin abgestützt

Kran  
Pendelbremse  
beidseitig



**NEU**



Zusätzliches Rungenpaar  
für 1 m Holz und Bündelladung  
Wagen teleskopierbar (450/900 mm)


Ausschub  
2 x 450 mm



! Auf Wunsch  
LED Beleuchtung  
! Stoßfest

Teleskopierbar  
450 / 900 mm  
mit einfachem  
Federriegel

Qualitäts-  
achsen

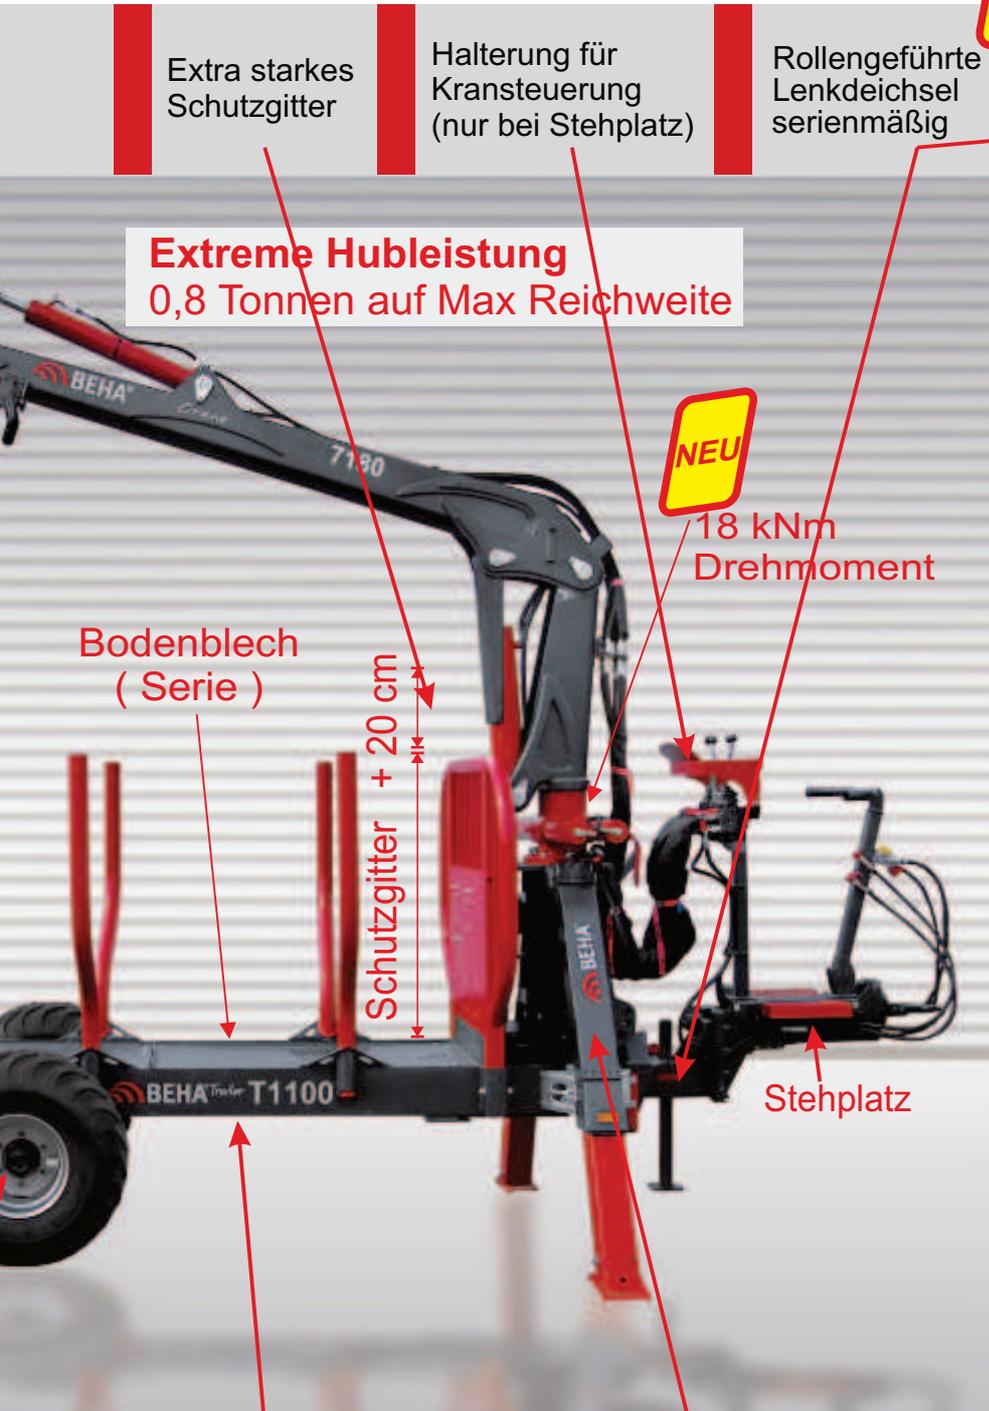

Extra starkes Schutzgitter

Halterung für Kransteuerung (nur bei Stehplatz)

Rollengeführte Lenkdeichsel serienmäßig

**Extreme Hubleistung**  
0,8 Tonnen auf Max Reichweite

**NEU**  
18 kNm Drehmoment

Bodenblech (Serie)


Schutzgitter + 20 cm

Stehplatz

Rahmen aus hochwertigem Feinkornstahl

A-Stativ zum Abschrauben mit innenliegenden Zylindern

**NEU**

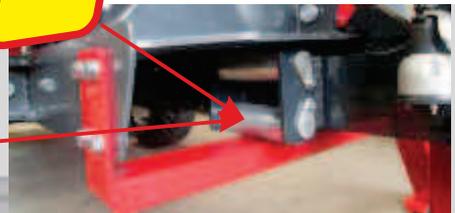

Bodenblech sowie Zusatz-Rungenhalterung für 1 m Holz bei jedem BEHA-Trailer serienmäßig



Druckluftanlage kann bei jedem BEHA-Trailer sauber zwischen A-Stativ und Prallgitter eingebaut werden



Durch eine ungleichmäßige Lagerung der Achsträger erreichen wir ein verbessertes Bremsverhalten der Hinterachse

## Technische Daten *Trailer T 1100*

### T1100 Rückewagen ohne Kran

Art.-Nr.

Preis

zul. Gesamtgewicht 11000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Deichsel verkürzt und verstellbar, rollengeführte Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse Bereifung 400/60 - 15,5, Wagenverlängerung 2 x 450mm, inkl. Prallgitterverstärkung.  
(Die BEHA-Crane 6580 und 7180 sind zu jeder Zeit nachrüstbar)  
Eigengewicht ca. 2.100 kg

081100052510

### T1100 Rückewagen mit BEHA Crane 6580:

Gesamtgewicht 11000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Deichsel verstellbar, Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, Unterlegkeil, 2 - Rad Bremsachse, Bereifung 400/60 - 15,5 Wagenverlängerung 2 x 450mm

**Daten Kran:** 6,50m max.Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 (l/min), 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 18kNm, Drehwinkel 360°, Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 1,3m, erforderliche Ölmenge 60-70 (l/min), Arbeitsdruck 190 bar, TG22 und 3 to Rotator endlos, Gewicht 1.025 inkl. G und R. Inclusive Pendelbremse beidseitig.  
Hubleistung bei max.Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 800kg  
bei 4 Meter (ohne Greifer und Rotator) 1150kg. Eigengewicht ca. 3.400 kg

081165052512


### T1100 Rückewagen mit BEHA Crane 7180:

Gesamtgewicht 11000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Deichsel verstellbar, Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, Unterlegkeil, 2 - Rad Bremsachse, Bereifung 400/60 - 15,5, Wagenverlängerung 2 x 450mm

**Daten Kran:** 7,10m max.Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 (l/min), 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 18kNm, Drehwinkel 360°, Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 1,5m, erforderliche Ölmenge 60-70(l/min), Arbeitsdruck 190 bar, TG23 und 4,5 to Rotator endlos, Gewicht 1100 kg inkl. G und R. Inclusive Pendelbremse beidseitig.  
Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 800kg.  
Hubleistung bei 4 Meter (ohne Greifer und Rotator) 1300kg. Eigengewicht ca. 3.470 kg

081171052513

**>>> Listenpreise! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**

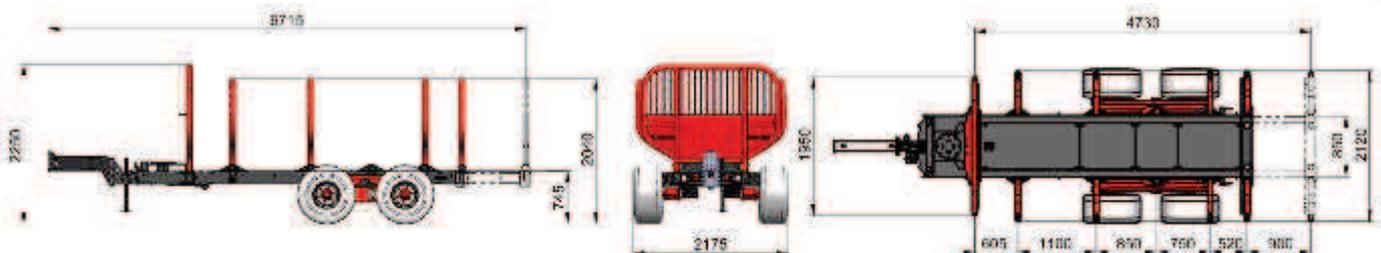

## Zubehör Rückewagen *Trailer T 1100*

Zubehör Rückewagen	Art.-Nr.	Preis
Aufpreis: Stützfuß	080700552551	
Aufpreis: 2-Rad Hydraulische Bremse ( 10 to. Gesamtgewicht )	081100550325	
Aufpreis: 4-Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	081100550326	
Aufpreis: Abreissicherung 4-Rad Hydraulische Bremse mit Abreisventil	080900552769	
Aufpreis: Lastanpassungsventil 4-Rad Hydraulische Bremse (nur Österreich/Italien/Schweiz)	080900552814	
Aufpreis: 2-Rad Druckluftbremse ( 10 to. Gesamtgewicht )	081100552552	
Aufpreis: 2 - Rad Druckluftbremse und 2 - Rad Hydraulische Bremse( 10 to Gesamtgewicht )	081100552772	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse (inkl. 4 - Rad Bremsachse)	081100550328	
Aufpreis: 4 - Rad Druckluftbremse und 4 - Rad Hydraulische Bremse	081100552773	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse (inkl. 4 - Rad Bremsachse) 40 km/h Zulassung, mit Radabdeckung, Kennzeichenbeleuchtung für BRD	081100550329	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse 40 km/h Zulassung für Österreich		
Aufpreis: Bereifung 500/50X17 Traktion	081100550330	
Aufpreis: Zusatzrunga Stück.	080900550696	
Aufpreis: Seitenwände passend für den T1100 ,inkl. Wandhalterungen	081100550919	
Aufpreis: Kipperaufsatz mit Zusatzrahmen für Rückewagen <b>Bilder siehe Seite 30-35</b> Maße: Länge 4,43m x Breite (konisch) 2,20 /2,30m x Höhe 0,5m	081100051958	
Aufpreis: Ballenaufsatz passend für T 900 - T 1500	080900552839	
Aufpreis: Rungenverlängerung ( Stück )	080900552766	
Aufpreis: Untenanhängung Zugkugelpkupplung K80 Lochbild 100X100 mm (bei Auflaufbremse nicht möglich) T 900 - T 1100 <b>siehe Seite 26</b>	081100552313	
Aufpreis: 2-Rad Nabenantrieb mit Bremse komplett incl. eigene Ölversorgung Prallgittertank	VR-BB4	
Aufpreis: LED Beleuchtung <b>Stoßfest ! Super Sache !</b>	netto 080700552764	
Aufpreis: Bodenbleche	080900552831	
<b>Zubehör Kräne</b>		
Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung mit elektr. On/Off - Steuerung RS210	096200552122	
Aufpreis: Hydraulische Vorsteuerung ( Niederdruck ) siehe Seite 54	096200552763	
Aufpreis: Armlehnen EHC - Steuerung		
Aufpreis: Funk EHC-Steuerung		<b>siehe Seite 54</b>
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut für Kran 6580-8060. Hydrauliktank zwischen A-Stativ und Prallgitter	096510552141	
Aufpreis: Gelenkwelle W 2300/560	220002550906	
Aufpreis: Stehplatz zum Bedienen der Kransteuerung auf der Deichsel	089908551461	
Aufpreis: Hochsitz in Fahrtrichtung rechts an der Kransäule mit serienmäßiger Kreuzhebelsteuerung / Tank zwischen A-Stativ und Prallgitter / Eigene Ölversorgung incl. Zweikreissystem für Hochsitz. Bedienhebel links und rechts neben dem Sitz mit Fußbedienung für Greifer und Teleskop. inkl. Doppelpumpe ohne Getriebe.	096500552525	
Aufpreis: Zweikreissystem für Stehplatz inkl. Doppelpumpe ohne Getriebe.	096500552526	
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m, Ø 6mm mit Haken	096599550421	
Aufpreis: Betriebsstundenzähler (nur bei Pumpe fest an der Deichsel montiert) Zapfwelle	250000551680	
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183	
Aufpreis: Kranbeleuchtungssatz (beinhaltet 2 LED Leuchten am Hauptarm und 2 LED Leuchten am Auslegearm)	094100552184	
Aufpreis: Motorsägenhalterung am A-Stativ	094100552185	
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis gültig für BRD	080700550929	
Hausfracht von Steinach in ganz Deutschland ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		
Hausfracht von Steinach in ganz Österreich ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		

# BEHA - Trailer T 1300



Drehbare Rungen mit Ösen für Spanngurt



Schutzgitter zum Kran hin abgestützt

Kran Pendelbremse beidseitig



**NEU**



Zusätzliches Rungenpaar für 1 m Holz und Bündelladung Wagen teleskopierbar (450/900 mm) mit einfachem Federriegel



Schlauchbruchventil am Auslegearm serienmäßig



Gefertigt in Deutschland

Kompletter Kran aus Feinkornstahl

Ausschub 2 x 450 mm

! Auf Wunsch LED Beleuchtung !  
! Stoßfest !

Teleskopierbar 450 / 900 mm mit einfachem Federriegel

Qualitätsachsen

Extra starkes Schutzgitter

Halterung für Kransteuerung (nur bei Stehplatz)

Rollengeführte Lenkdeichsel serienmäßig

**Extreme Hubleistung**  
0,8 Tonnen auf Max Reichweite

**NEU**


18 kNm Drehmoment

Bodenblech serienmäßig

Schutzgitter + 20 cm

Stehplatz

**NEU**

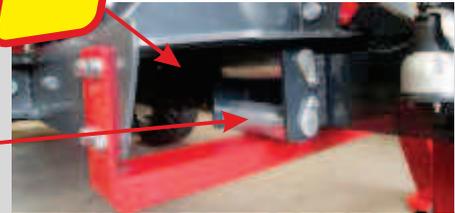

Bodenblech sowie Zusatz-Rungenhalterung für 1 m Holz bei jedem BEHA-Trailer serienmäßig



Besonders starke Achsträger



Extrem belastbarer Achsbolzen



Montageraum:  
Alle Leitungen sauber verlegt, geschützt vor Schmutz und Beschädigung durch ein stabiles Abdeckblech.

Rahmen aus hochwertigem Feinkornstahl

Eigene Ölversorgung mit Pumpe fest an der Deichsel angebaut. Antrieb über Gelenkwelle

## Technische Daten *Trailer T 1300*

### T1300 Rückewagen ohne Kran:

zul. Gesamtgewicht 13000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Unterlegkeile, Deichsel verkürzt und verstellbar, rollengeführte Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, 4-Rad Bremsachse Bereifung 400/60X15,5, Wagenverlängerung 2 x 450 mm, Inkl. Prallgitterverstärkung.

(Die BEHA-Cran 7180 und 8060 sind zu jeder Zeit nachrüstbar)

Eigengewicht ca. 2.300 kg

Art.-Nr.

Preis

081300052514

### T1300 Rückewagen mit BEHA Crane 7180:

zul. Gesamtgewicht 13000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Unterlegkeile, Deichsel verstellbar, Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, 4-Rad Bremsachse

Bereifung 400/60X15,5, Wagenverlängerung 2 x 450 mm.

**Daten Kran:** 7,10m max. Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 (l/min), 4-Zylinder Schwenkwerk, Drehmoment 18 kNm, Drehwinkel 360°, Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 1,5m, erforderliche Ölmenge 60-70(l/min), Arbeitsdruck 190 bar, TG23 und 4,5 to Rotator endlos, Gewicht 1100 kg inkl. Greifer und Rotator. Inclusive Pendelbremse beidseitig.

Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 800kg.

Hubleistung bei 4 Meter (ohne Greifer und Rotator) 1300kg. Eigengewicht ca. 3.875 kg

081371052516

### T1300 Rückewagen mit BEHA Crane 8060:


zul. Gesamtgewicht 13000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Unterlegkeile, Deichsel verstellbar, Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, 4-Rad Bremsachse, Bereifung 400/60X15,5, Wagenverlängerung 2 x 450 mm.

**Daten Kran:** 8,0 m max. Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 (l/min), 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 22 kNm, Drehwinkel 410°, Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 2,0 m, erforderliche Ölmenge 60-70 (l/min) Arbeitsdruck 210 bar, TG 25 und 5,5 to Rotator endlos, Gewicht 1352 kg inkl. Greifer und Rotator. Inclusive Pendelbremse beidseitig.

Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 600kg

Hubleistung bei 4 Meter (ohne Greifer und Rotator) 1300kg. Eigengewicht ca. 3990 kg

081380052517

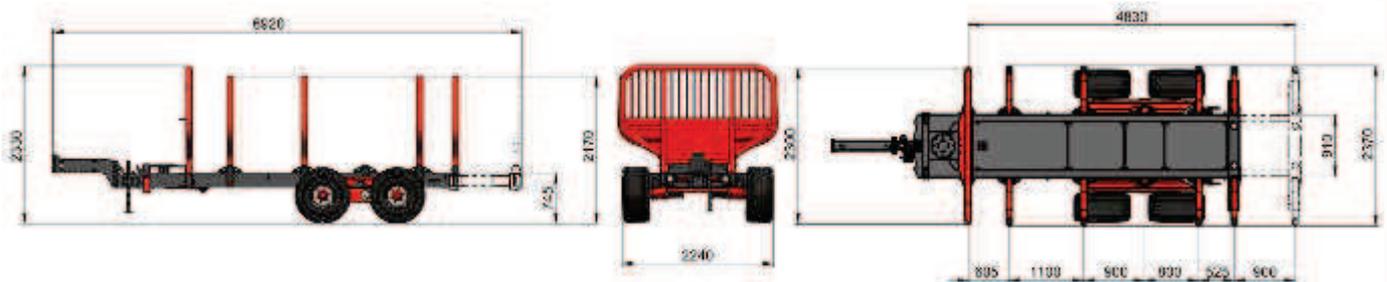

## Zubehör Rückewagen *Trailer T 1300*

Zubehör Rückewagen	Art.-Nr.	Preis
Aufpreis: Stützfuß	080700552551	
Aufpreis: 4-Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	081300552178	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	081300550336	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse und 4 - Rad Hydraulische Bremse	081300552774	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse 40 km/h Zulassung (inkl. 4-Rad Bremsachse) mit Radabdeckung, Kennzeichenbeleuchtung	081300550337	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse 40 km/h Zulassung für Österreich		
Aufpreis: Abreissicherung 4-Rad Hydraulische Bremse mit Abreisventil	080900552769	
Aufpreis: Lastanpassungsventil 4-Rad Hydraulische Bremse (nur Österreich/Italien/Schweiz)	080900552814	
Aufpreis: Bereifung 500/50x17 Traktion	081300552482	
Aufpreis: Bereifung 550/45x22,5 Traktion	081300550338	
Aufpreis: Bereifung 600/50x22,5 Traktion	081300550339	
Aufpreis: Zusatzrunga (Stück)	081300952430	
Aufpreis: Seitenwände passend für den T1300, mit Wandhalterungen	081310550920	
Aufpreis: Kippaufsatz mit Zusatzrahmen für Rückewagen <b>Bilder siehe Seite 30-35</b> Maße: Länge 4,43m x Breite (konisch) 2,20 /2,30m x Höhe 0,5m	081100051958	
Aufpreis: Ballenaufsatz passend für T 900 - T 1500	080900552839	
Aufpreis: Rungenverlängerung (Stück)	081300552775	
Aufpreis: Untenanhängung Zugkugelkupplung K80 Lochbild 100X100 mm (bei Auflaufbremse nicht möglich) <b>siehe Seite 26</b>	081500552598	
Aufpreis: 2-Rad Nabenantrieb mit Bremse komplett incl. eigene Ölversorgung Prallgittertank	VR-BB5	
Aufpreis: LED Beleuchtung <b>Stoßfest ! Super Sache !</b>	netto 080700552764	
<b>Zubehör Kräne</b>		
Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung mit elektr. On/Off - Steuerung RS210	096200552122	
Aufpreis: Hydraulische Vorsteuerung ( Niederdruck ) siehe Seite 54	096200552763	
Aufpreis: Armlernen EHC - Steuerung		
Aufpreis: Funk EHC-Steuerung		<b>siehe Seite 54</b>
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut für Kran 6580-8060. Hydrauliktank zwischen A-Stativ und Prallgitter	096510552141	
Aufpreis: Gelenkwelle W 2300/560	220002550906	
Aufpreis: Stehplatz zum Bedienen der Kransteuerung auf der Deichsel	089908551461	
Aufpreis: Hochsitz in Fahrtrichtung rechts an der Kransäule mit serienmäßiger Kreuzhebelsteuerung / Tank zwischen A-Stativ und Prallgitter / Eigene Ölversorgung incl. Zweikreissystem für Hochsitz. Bedienhebel links und rechts neben dem Sitz mit Fußbedienung für Greifer und Teleskop. inkl. Doppelpumpe ohne Getriebe.	096500552525	
Aufpreis: Zweikreissystem für Stehplatz inkl. Doppelpumpe ohne Getriebe.	096500552526	
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m Ø 6mm mit Haken	096599550421	
Aufpreis: Betriebsstundenzähler (nur bei Pumpe fest an der Deichsel montiert) Zapfwelle	250000551680	
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183	
Aufpreis: Kranbeleuchtungssatz (beinhaltet 2 LED Leuchten am Hauptarm und 2 LED Leuchten am Auslegearm)	094100552184	
Aufpreis: Motorsägenhalterung am A-Stativ	094100552185	
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis gültig für BRD	080700550929	
Hausfracht von Steinach in ganz Deutschland ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		
Hausfracht von Steinach in ganz Österreich ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		

**>>> Listenpreise ! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**

# BEHA - Trailer T 1500




Untenanhängung



Zusätzliches Rungenpaar für 1 m Holz und Bündelladung  
Wagen teleskopierbar (450/900 mm)  
mit einfachem Federriegel



Zusätzliche Rungenhalter

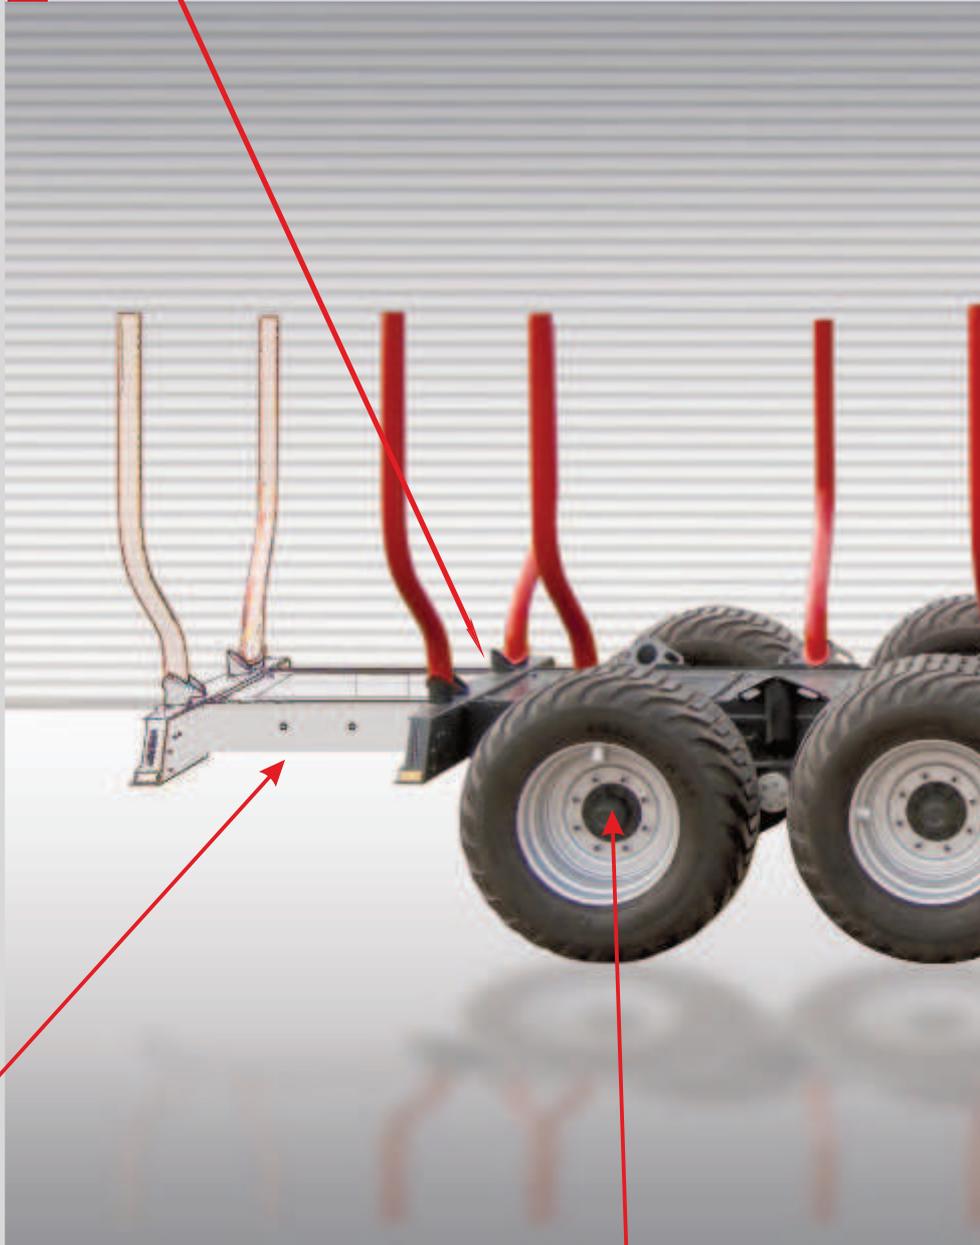


! Auf Wunsch LED Beleuchtung !  
■ Stoßfest ■

Qualitätsachsen

**NEU**

Extra starkes  
Schutzgitter

Rollengeführte  
Lenkdeichsel  
serienmäßig

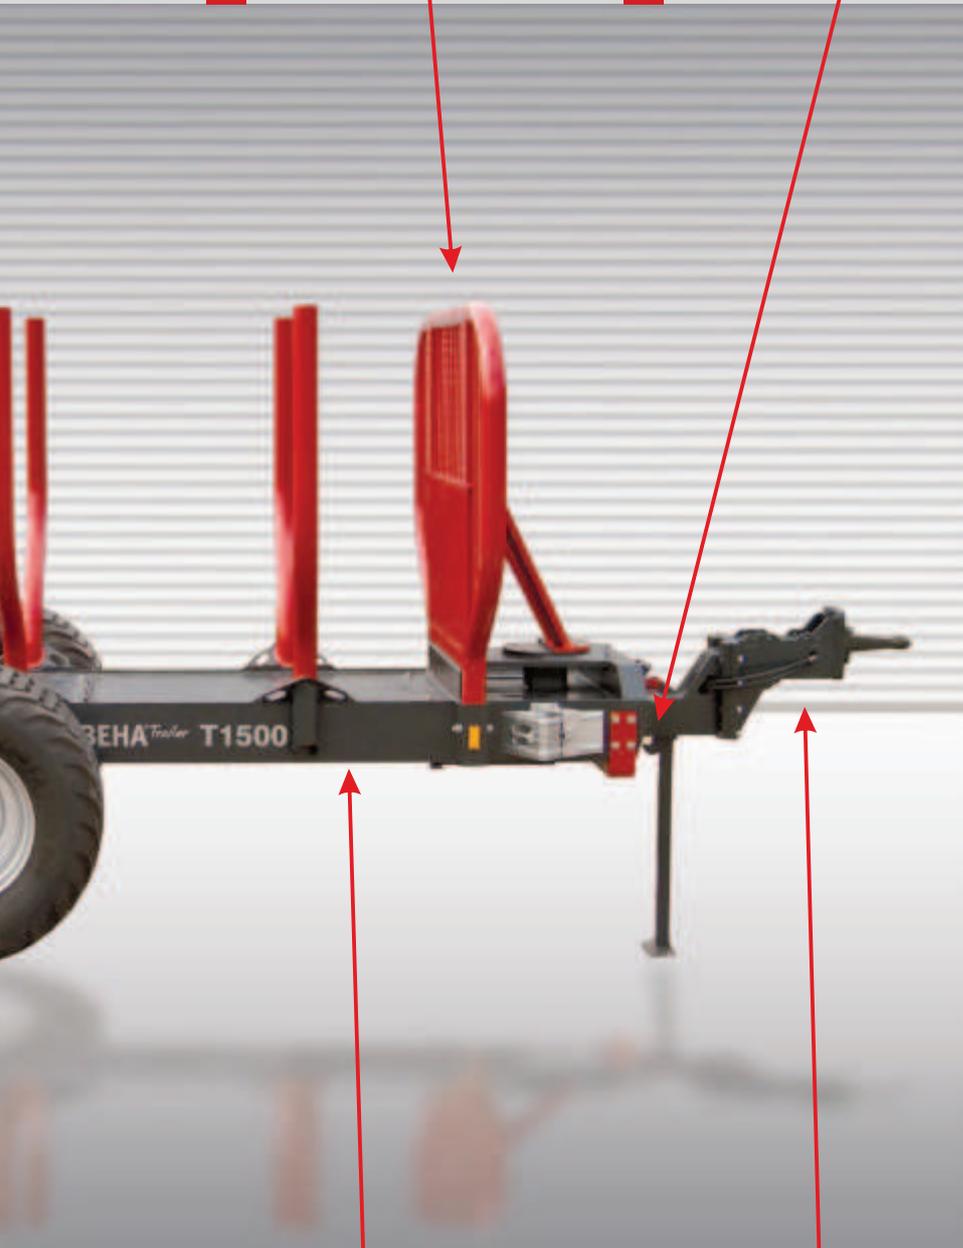

Rahmen aus  
hochwertigem  
Feinkornstahl

Verstellbare  
DIN-Zugöse



Kofflügel wird benötigt  
bei 40 km/h Zulassung



- Prallgitterverstärkung wenn der  
Wagen mit dem Traktorkran  
beladen wird
- Verkürzte Deichsel



A-Stativ massiv verschraubt  
mit dem Rahmen vom Wagen



Rollengelagerte Lenkdeichsel

## Technische Daten *Trailer T 1500*

### T1500 Rückewagen ohne Kran:

Art.-Nr.

Preis

zul. Gesamtgewicht 15000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Unterlegkeile, Deichsel verkürzt und verstellbar, rollengeführte Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, 4-Rad Bremsachse Bereifung 550/45X22,5, Wagenverlängerung 2 x 450 mm, inkl. Prallgitterverstärkung. (Die BEHA-Cran 7180 und 8060 sind zu jeder Zeit nachrüstbar) Eigengewicht ca. 2.550 kg

081500052518

### T1500 Rückewagen mit BEHA Crane 7180:

Gesamtgewicht 15000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Unterlegkeil, Deichsel verstellbar, rollengeführte Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, 4-Rad Bremsachse, Bereifung 550/45X22,5, Wagenverlängerung 2 x 450 mm

**Daten Kran:** 7,10m max. Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 (l/min), 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 18 kNm, Drehwinkel 360°, Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 1,5 m, erforderliche Ölmenge 60-70(l/min), Arbeitsdruck 190 bar, TG23 und 4,5 to Rotator endlos, Gewicht 1100 kg inkl. Greifer und Rotator, Inclusive Pendelbremse beidseitig. Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 800 kg. Hubleistung bei 4 Meter (ohne Greifer und Rotator) 1300 kg. Eigengewicht ca. 4.100 kg

081571052520

### T1500 Rückewagen mit BEHA Crane 8060:

Gesamtgewicht 15000 kg, 12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Unterlegkeil, Deichsel verstellbar, rollengeführte Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, 4-Rad Bremsachse, Bereifung 550/45X22,5, Wagenverlängerung 2 x 450 mm

**Daten Kran:** 8,0 m max. Reichweite, A-Stativ, Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 (l/min), 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 22 kNm, Drehwinkel 410°, Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 2,0m, erforderliche Ölmenge 60-70 (l/min) Arbeitsdruck 210 bar, TG 25 und 5,5 to Rotator endlos, Gewicht 1352 kg inkl. Greifer und Rotator, Inclusive Pendelbremse beidseitig. Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 600 kg. Hubleistung bei 4 Meter (ohne Greifer und Rotator) 1300 kg. Eigengewicht ca. 4.325 kg


081580052521

**>>> Listenpreise! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**



## Zubehör Rückewagen *Trailer T 1500*

Zubehör Rückewagen	Art.-Nr.	Preis
Aufpreis: Stützfuß	080700552551	
Aufpreis: 4-Rad Hydraulische Bremse	081500552179	
Aufpreis: Abreissicherung 4-Rad Hydraulische Bremse mit Abreisventil	080900552769	
Aufpreis: Lastanpassungsventil 4-Rad Hydraulische Bremse (nur Österreich/Italien/Schweiz)	080900552814	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse	081500550345	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse und 4-Rad Hydraulische Bremse	081500552776	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse 40 km/h Zulassung, mit Radabdeckung, Kennzeichenbeleuchtung	081500550346	
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse 40 km/h Zulassung für Österreich		
Aufpreis: Bereifung 600/50-22,5 Traktion	081500552145	
Aufpreis: Zusatzrunga ( Stück)	081500551677	
Aufpreis: Seitenwände passend für den T1500, mit Wandhalterungen	081510550921	
Aufpreis: Kippaufsatz mit Zusatzrahmen für Rückewagen <b>Bilder siehe Seite 30-35</b> Maße: Länge 4,43m x Breite (konisch) 2,20 /2,30m x Höhe 0,5m	081100051958	
Aufpreis: Ballenaufsatz passend für T 900 - T 1500	080900552839	
Aufpreis: Rungenverlängerung ( Stück)	081300552775	
Aufpreis: Untenanhängung Zugkugelkupplung K80 Lochbild 100X100 mm (bei Auflaufbremse nicht möglich) <b>siehe Seite 26</b>	081500552598	
Aufpreis: 2-Rad Nabenantrieb	VR-BB5	
Aufpreis: LED Beleuchtung <b>Stoßfest ! Super Sache !</b>	netto 080700552764	
<b>Zubehör Kräne</b>		
Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung mit elektr. On/Off - Steuerung RS210	096200552122	
Aufpreis: Hydraulische Vorsteuerung ( Niederdruck ) siehe Seite 54	096200552763	
Aufpreis: Armlehnen EHC - Steuerung		
Aufpreis: Funk EHC-Steuerung		<b>siehe Seite 54</b>
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut für Kran 6580-8060. Hydrauliktank zwischen A-Stativ und Prallgitter	096510552141	
Aufpreis: Gelenkwelle W 2300/560	220002550906	
Aufpreis: Stehplatz zum Bedienen der Kransteuerung auf der Deichsel	089908551461	
Aufpreis: Hochsitz in Fahrtrichtung rechts an der Kransäule mit serienmäßiger Kreuzhebelsteuerung / Tank zwischen A-Stativ und Prallgitter / Eigene Ölversorgung incl. Zweikreissystem für Hochsitz. Bedienhebel links und rechts neben dem Sitz mit Fußbedienung für Greifer und Teleskop. inkl. Doppelpumpe ohne Getriebe.	096500552525	
Aufpreis: Zweikreissystem für Stehplatz inkl. Doppelpumpe ohne Getriebe.	096500552526	
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m Ø 6mm mit Haken	096599550421	
Aufpreis: Betriebsstundenzähler (nur bei Pumpe fest an der Deichsel montiert) Zapfwelle	250000551680	
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183	
Aufpreis: Kranbeleuchtungssatz (beinhaltet 2 LED Leuchten am Hauptarm und 2 LED Leuchten am Auslegearm)	094100552184	
Aufpreis: Motorsägenhalterung am A-Stativ	094100552185	
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis gültig für BRD	080700550929	
Hausfracht von Steinach in ganz Deutschland ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		
Hausfracht von Steinach in ganz Österreich ( <b>Preis ohne Auffahrampen</b> )		

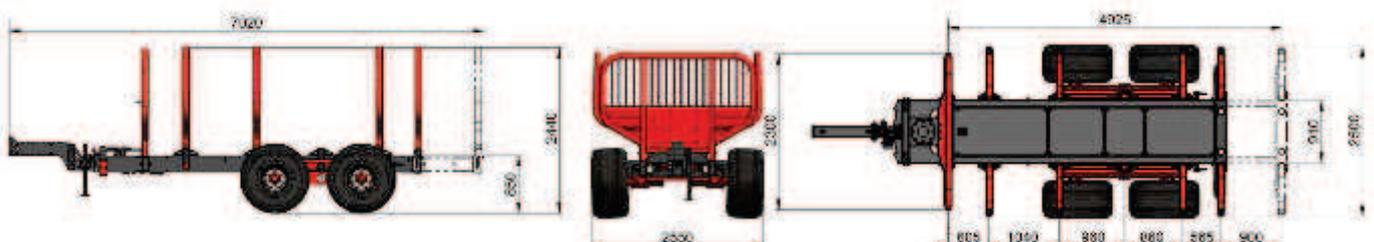

Bildergalerie *Trailer* **Bremsen**
**Nabenantrieb**



Hydraulische Bremse mit einem großen Zylinder an jeder Achse für eine kontrollierte Ansteuerung inkl. Rückholfeder. Komplette Schutzhaube




Bedieneinheit für Radnabenantrieb mit hilfreichen Zusatzfunktionen



Hier zählt sich unser Baukastensystem aus: Einschraubblech und schon kann die Auflaufbremse angeschlossen werden

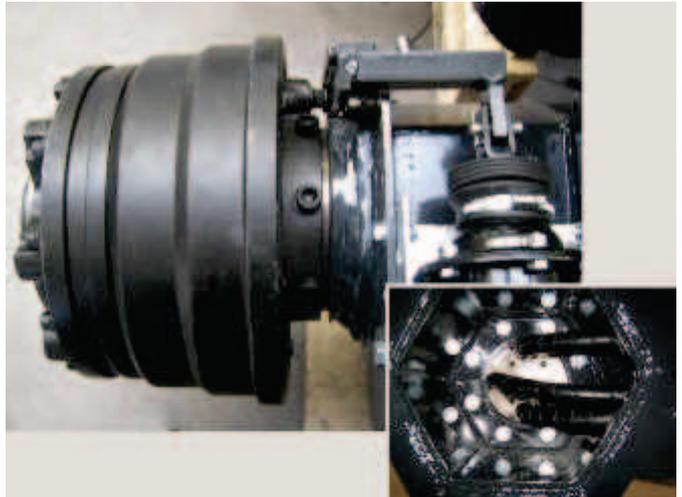

Radnabenantrieb

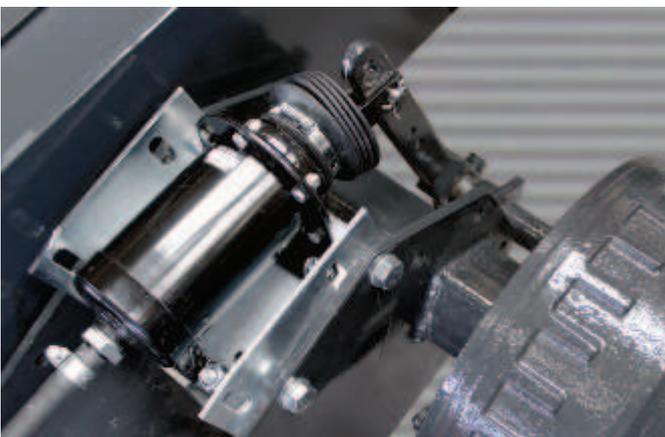


Luftdruckbremse



Gelungenes Abdeckblech gegen Beschädigungen

## Bildergalerie *Trailer*

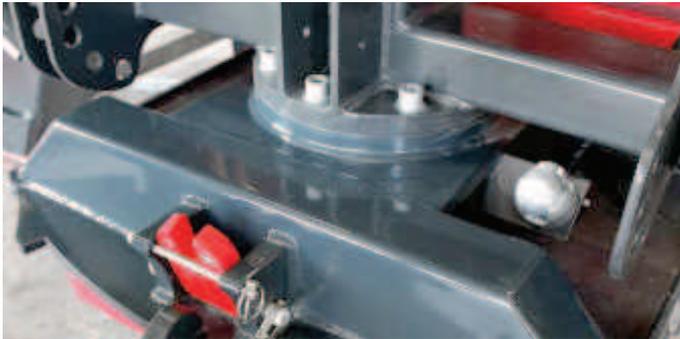

A-Stativ massiv verschraubt mit dem Rahmen vom Wagen




Prallgitterverstärkung wenn der Wagen mit dem Traktorkran beladen wird.  
Verkürzte Deichsel



Untenanhängung



Hydrauliktank von eigener Ölversorgung zwischen A-Stativ und Prallgitter

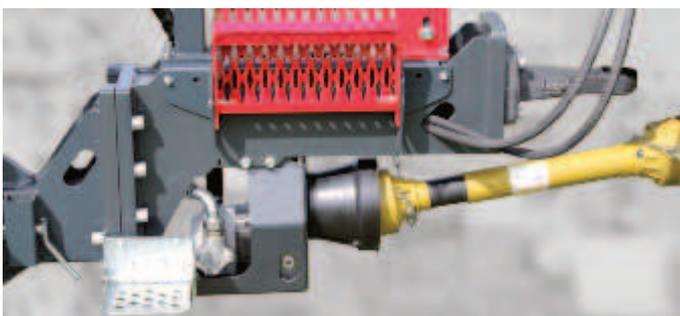

Eingebaute Pumpe an der Deichsel



Zweikreisystem für Hochsitz



Stützfuß

## Bildergalerie *Trailer*




Kranseilwinde VR 1700

## Technische Daten

Kranseilwinde	VR1700
Zugkraftleistung	1.500 kp
Drahtseil	40m mit Haken, 6mm
Öldruck	175 bar
Ölfluss	45 l/min.
Seilgeschwindigkeit	0,45 m/sek.
Mit Funksteuerung	

## Seitenwände mit Wandhalterung

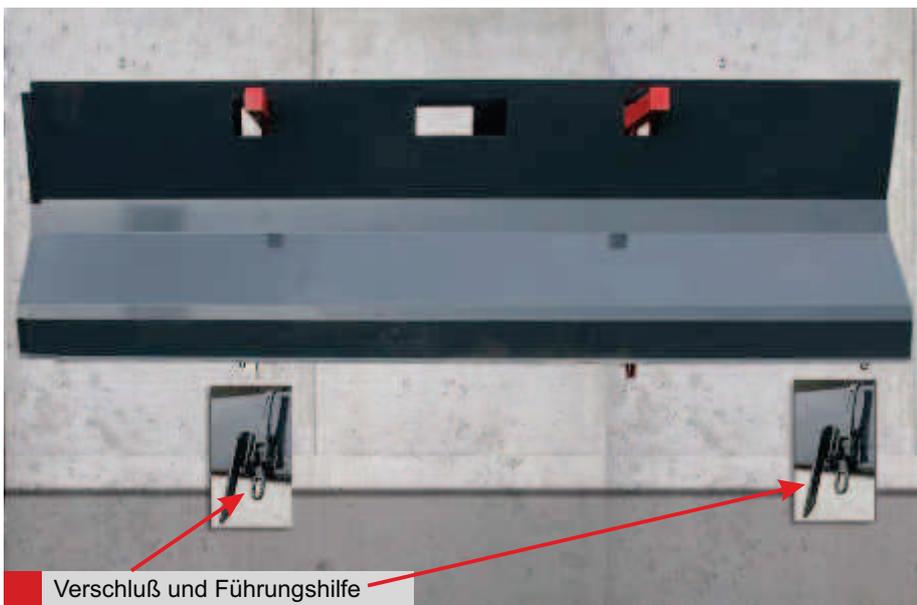

Verschluß und Führungshilfe



Stehplatz auf der Deichsel



Auflaufbremse für T 500, T700 und T 900 lieferbar





**Das Multitalent**



Einfacher Wechsel



## Bildergalerie *Trailer* mit Ballenaufsatz

Passend für T 900 - T 1500







Bildergalerie *Trailer*

**Kranhochsitz**




Bequemer Aufstieg



Fußpedalsteuerung



Bequemer Aufstieg

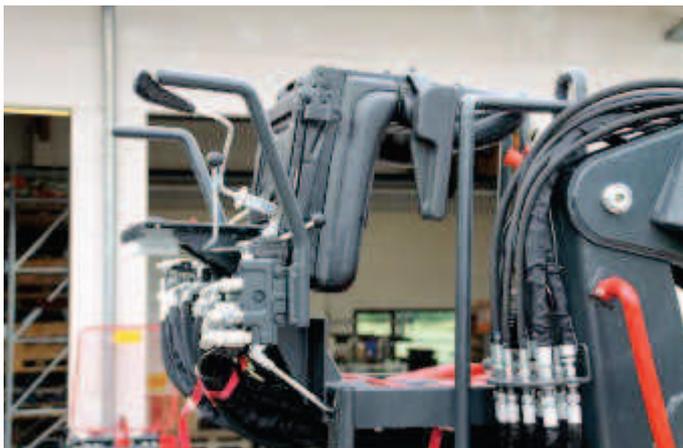

Transportstellung




LED-Scheinwerfer, macht die Nacht zum Tag !



# Ladekran Crane 5470



Gefertigt in Deutschland

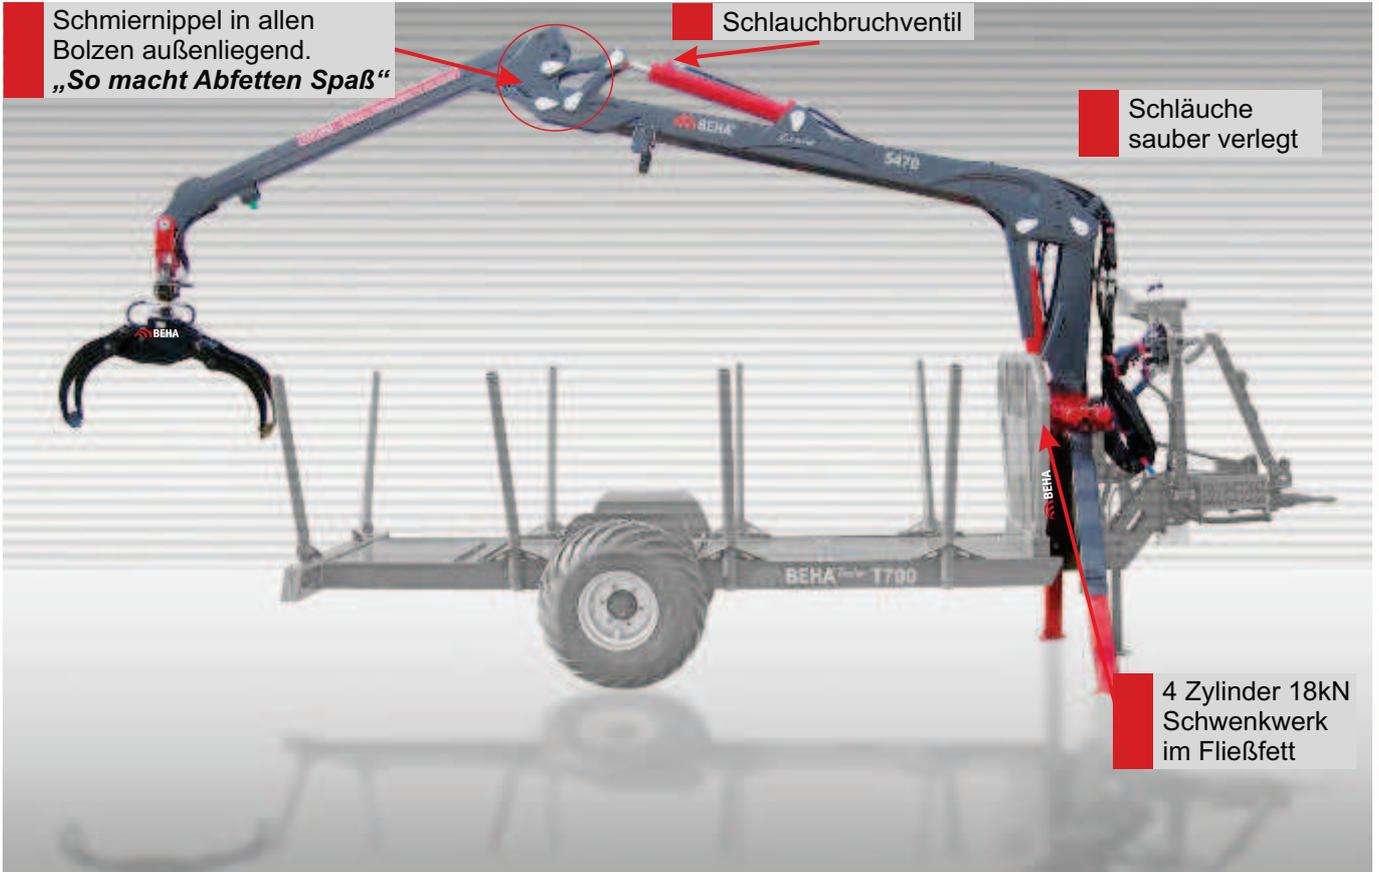


Schmiernippel in allen Bolzen außenliegend.  
„So macht Abfetten Spaß“

Schlauchbruchventil



Schläuche sauber verlegt

4 Zylinder 18kN Schwenkwerk im Fließfett

Serienmäßige Nordhydraulik Steuerung

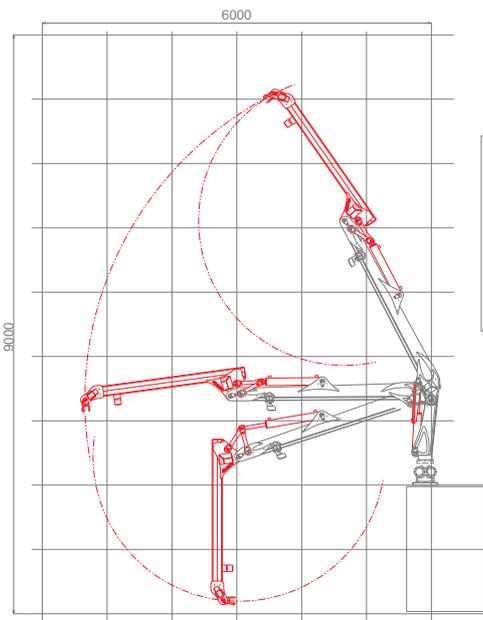


BEHA  
load-diagram BEHA Crane 5470


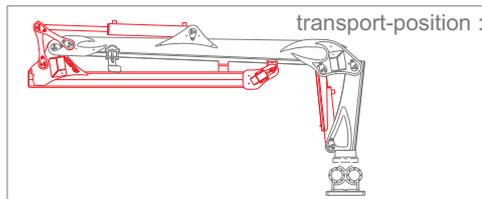


Hubleistung (ohne Greifer und Rotator)

Massiver Zylinderschutz



Geschützte Schlauchführung

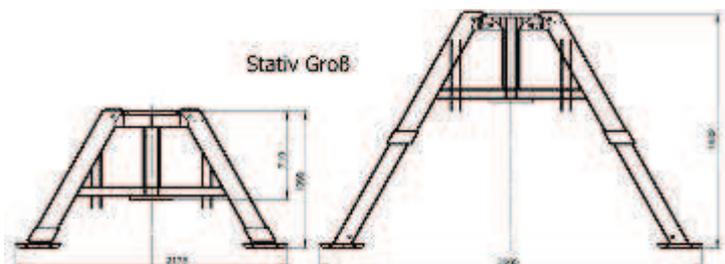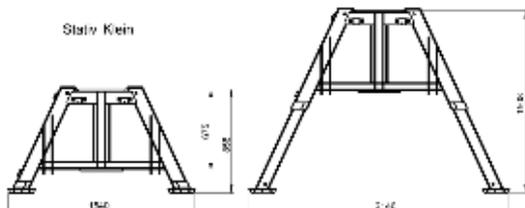

## Technische Daten BEHA Crane 5470

Steuerung Nordhydraulik RS 160	Kreuzhebelsteuerung
Reichweite max.	5,4 m
Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator)	700 kg
Hubleistung bei 4 m (ohne Greifer und Rotator)	780 kg
Schwenkmoment (4-Zylinder-Schwenkwerk)	18 kNm
Schwenkradius	360°
Teleskop	-
Rotator(endlos)	3to
Holzzange	TG 19
erforderliche Ölmenge	40-50 (l/min)
Arbeitsdruck	190 bar
Gewicht incl. Greifer und Rotator	780 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis
BEHA Crane 5470	095400051908	

### Zubehör BEHA Crane 5470

Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung Nordhydraulik mit Drehfunktion RS 210	095400552120
Aufpreis: A-Stativ „klein“ Teleskopstützbeine mit innenliegenden Zylinder und Sperrblock (165 kg)	080410551626
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe und Hydrauliktank für A-Stativ „klein“	094100552132
Aufpreis: A-Stativ „groß“ Teleskopstützbeine mit innenliegenden Zylinder und Sperrblock (360 kg)	080900552388
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe und Hydrauliktank für A-Stativ „groß“	095400552134
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m Ø 6mm mit Haken	096599550421
Aufpreis: Beleuchtungssatz ( beinhaltet 2 Lampen am Hauptarm und 2 Lampen am Auslegearm )	094100552184
Aufpreis: Pendelbremse Kran	netto 095400552762
Aufpreis: Motorsägehalter	094100552185

Fracht innerhalb Deutschland (netto)

Fracht innerhalb Österreich (netto)

**>>> Listenpreise! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**


A-Stativ mit Teleskopstützbeinen



Eigene Ölversorgung



Niederhalter am Hauptarm

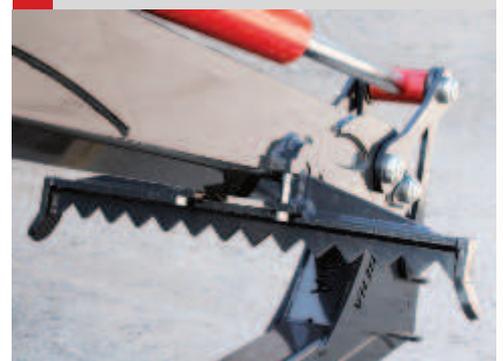

# Ladekran Crane 6252



Gefertigt in Deutschland

Schmiernippel in allen Bolzen außenliegend.

„So macht Abfetten Spaß“

Schlauchbruchventil


Schläuche sauber verlegt

4 Zylinder 18kN Schwenkwerk im Fließfett



Serienmäßige Nordhydraulik Steuerung

Massiver Zylinderschutz


Geschützte Schlauchführung

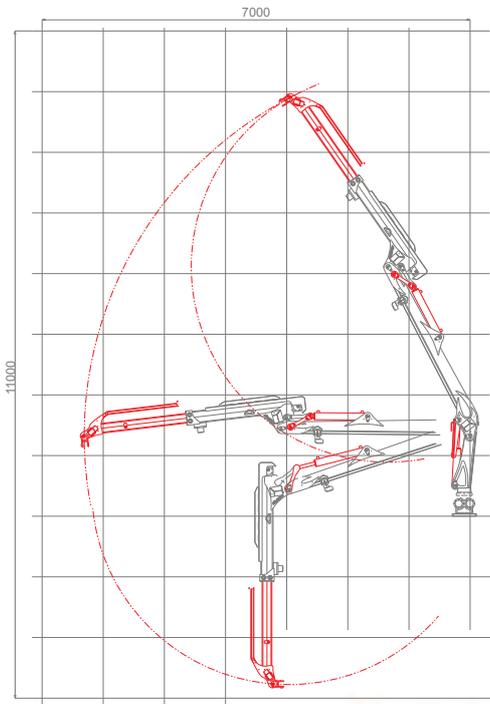

 load-diagram BEHA Crane 6252

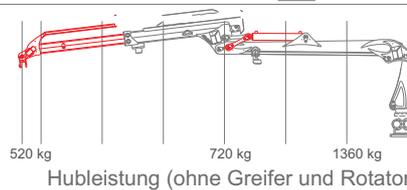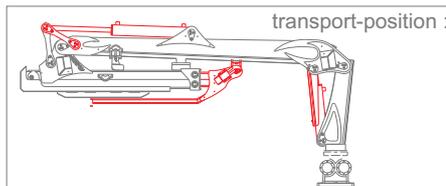

Stativ Groß

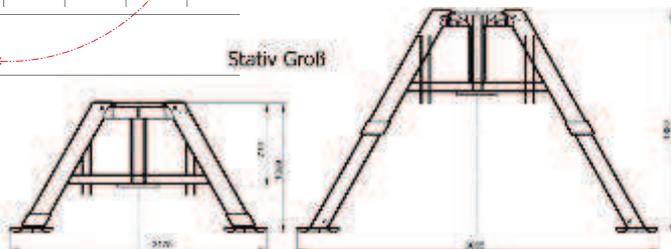

## Technische Daten BEHA Crane 6252

Steuerung Nordhydraulik RS 210 Kreuzhebel mit Drehfunktion	Kreuzhebelsteuerung
Reichweite max.	6,2 m
Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator)	520 kg
Hubleistung bei 4 m (ohne Greifer und Rotator)	720 kg
Schwenkmoment (4-Zylinder-Schwenkwerk)	18 kNm
Schwenkradius	360°
Teleskop	1,3 m
Rotator(endlos)	3to
Holzzange	TG 19
erforderliche Ölmenge	40-60 (l/min)
Arbeitsdruck	190 bar
Gewicht incl. Greifer und Rotator	870 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis
BEHA Crane 6252	096200051968	

### Zubehör BEHA Crane 6252

Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung Nordhydraulik mit elek. on/off RS 210	096200552122
Aufpreis: Hydraulisch vorgesteuert ( Niederdruck ) siehe Seite 54	096200552763
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 6-fach linear RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552123
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 3x2-fach Kreuzhebel RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552124
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 2x3-fach Kreuzhebel RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552125
Aufpreis: A-Stativ groß - Teleskopstützbeine mit innenliegenden Zylinder und Sperrblock (360 kg)	080900552388
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe und Hydrauliktank	096200552138
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m Ø 6mm mit Haken	096599550421
Aufpreis: Beleuchtungssatz ( beinhaltet 2 Lampen am Hauptarm und 2 Lampen am Auslegearm )	094100552184
Aufpreis: Pendelbremse Kran	netto 095400552762
Aufpreis: Motorsägehalter	094100552185
Fracht innerhalb Deutschland (netto)	
Fracht innerhalb Österreich (netto)	

**>>> Listenpreise! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**

A-Stativ mit Teleskopstützbeinen



Eigene Ölversorgung




Niederhalter am Hauptarm



# Ladekran Crane 6580



Gefertigt in Deutschland

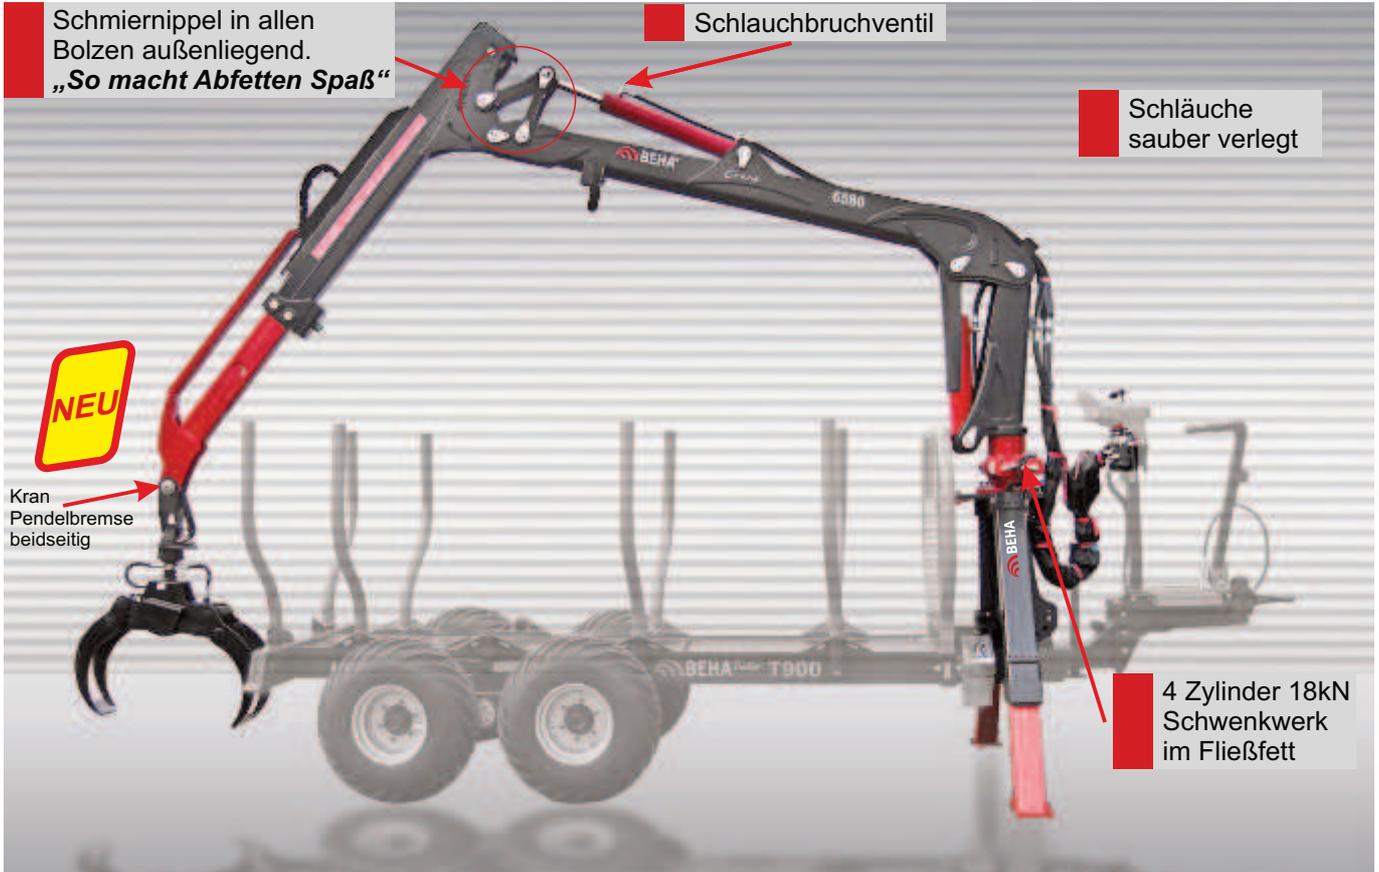

Schmiernippel in allen Bolzen außenliegend. „So macht Abfetten Spaß“

Schlauchbruchventil


Schläuche sauber verlegt

**NEU**




Kran Pendelbremse beidseitig

4 Zylinder 18kN Schwenkwerk im Fließfett


Serienmäßige Nordhydraulik Steuerung

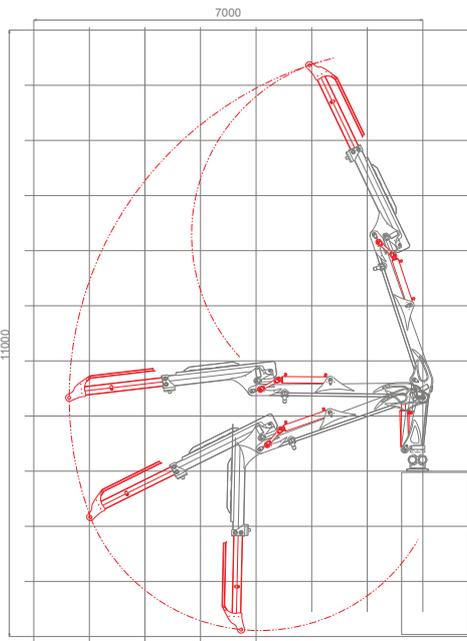

BEHA  
load-diagram BEHA Crane 6580

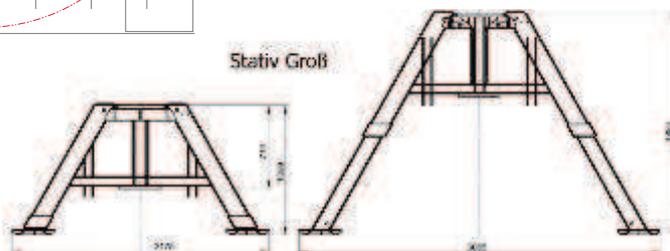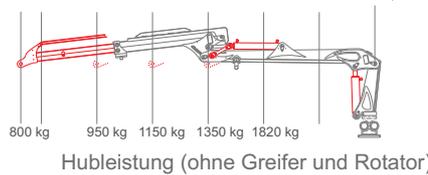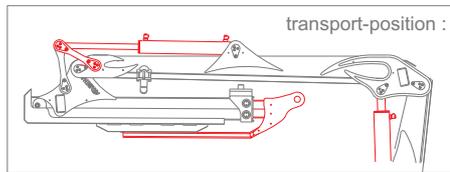

Massiver Zylinderschutz

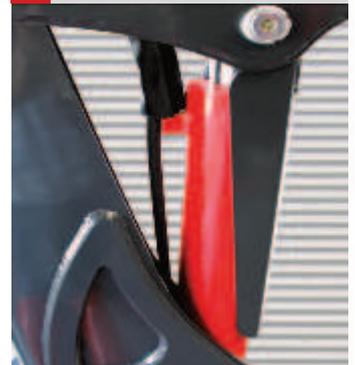

Geschützte Schlauchführung



## Technische Daten BEHA Crane 6580

Steuerung Nordhydraulik RS 210 Kreuzhebel mit Drehfunktion	Kreuzhebelsteuerung
Inklusive Pendelbremse beidseitig.	
Reichweite max.	6,5 m
Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator)	800 kg
Hubleistung bei 4 m (ohne Greifer und Rotator)	1.150 kg
Schwenkmoment (4-Zylinder-Schwenkwerk)	18 kNm
Schwenkradius	360°
Teleskop	1,3 m
Rotator(endlos)	3to
Holzzange	TG 22
erforderliche Ölmenge	60-70 (l/min)
Arbeitsdruck	190 bar
Gewicht incl. Greifer und Rotator	1.025 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis
BEHA Crane 6580	096500051909	

### Zubehör BEHA Crane 6580

Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung Nordhydraulik mit elektrisch On/Off RS 210	096200552122
Aufpreis: Hydraulisch vorgesteuert ( Niederdruck ) siehe Seite 54	096200552763
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 6-fach linear RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552123
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 3x2-fach Kreuzhebel RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552124
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 2x3-fach Kreuzhebel RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552125
Aufpreis: A-Stativ groß - Teleskopstützbeine mit innenliegenden Zylinder und Sperrblock (360 kg)	080900552388
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe und Hydrauliktank	096500552140
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m Ø 6mm mit Haken	096599550421
Aufpreis: Beleuchtungssatz ( beinhaltet 2 Lampen am Hauptarm und 2 Lampen am Auslegearm )	094100552184
Aufpreis: Motorsägehalter	094100552185
Fracht innerhalb Deutschland (netto)	
Fracht innerhalb Österreich (netto)	

**>>> Listenpreise! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**

A-Stativ mit Teleskopstützbeinen



Eigene Ölversorgung



Pendelbremse beidseitig für Kran 6580 - 8060 serienmäßig




**NEU**


# Ladekran Crane 7180







Gefertigt in Deutschland

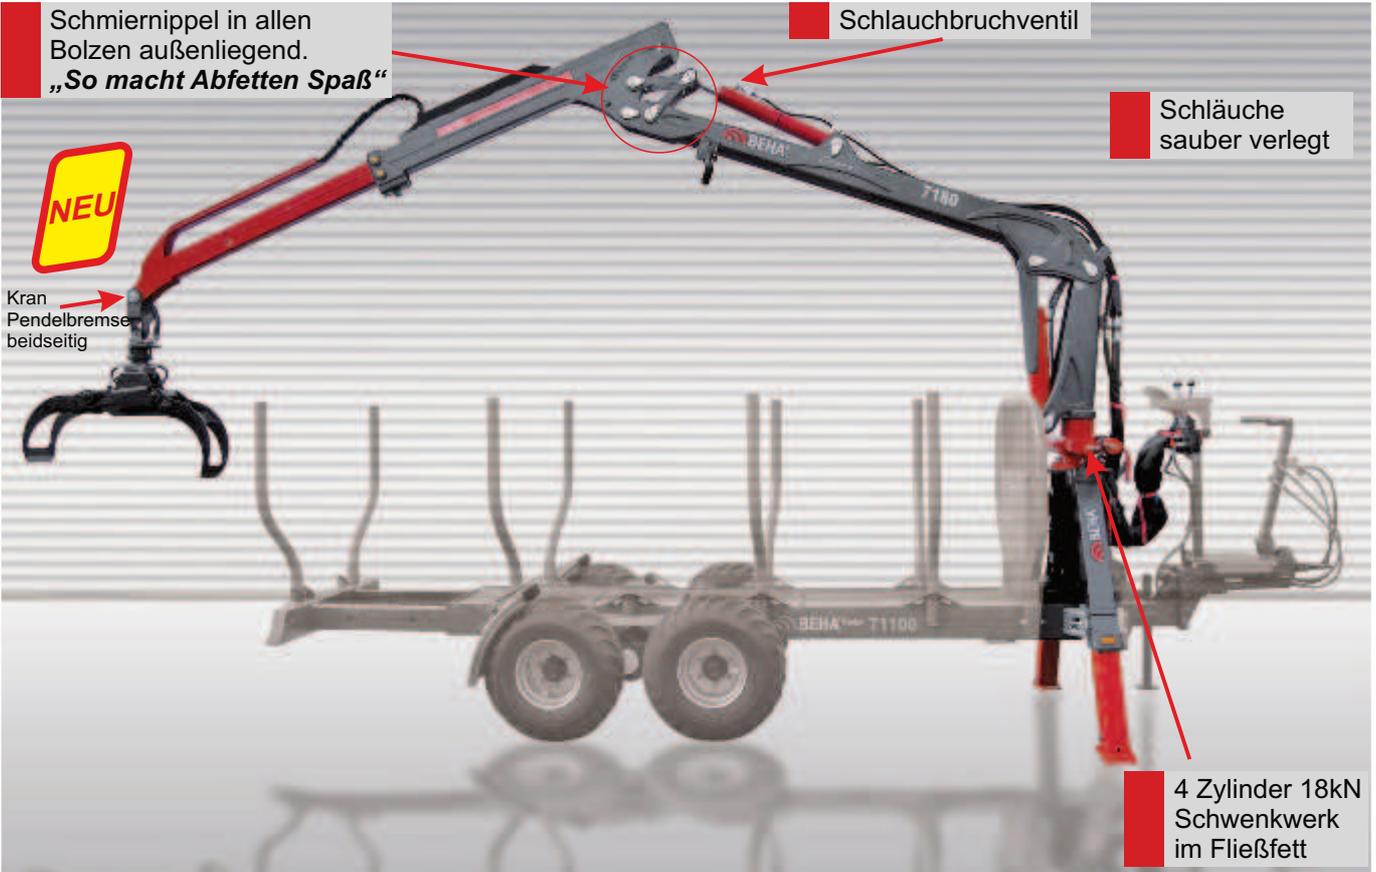

Serienmäßige Nordhydraulik Steuerung

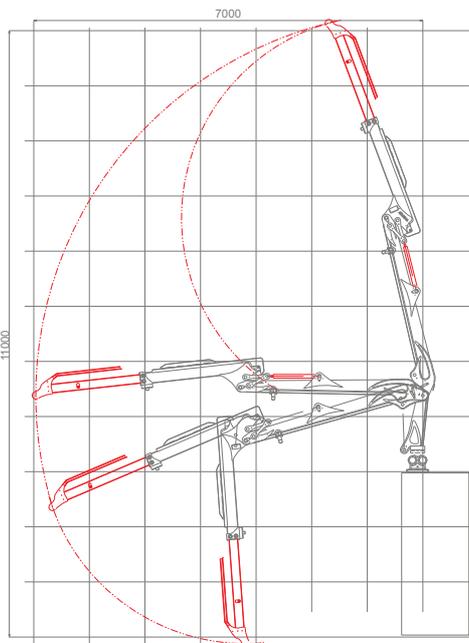

**BEHA**  
load-diagram BEHA Crane 7180

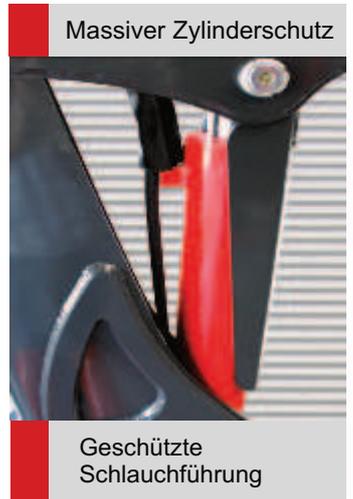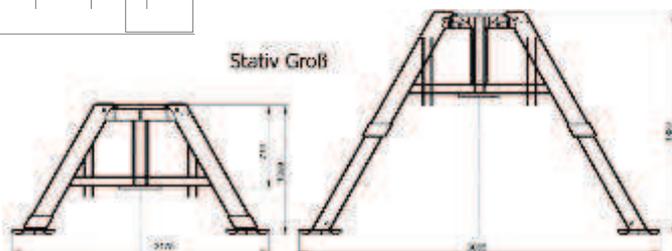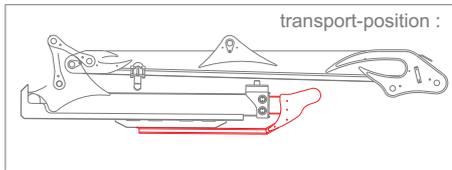

## Technische Daten BEHA Crane 7180

Steuerung Nordhydraulik RS 210 Kreuzhebel mit Drehfunktion	Kreuzhebelsteuerung
Inklusive Pendelbremse beidseitig.	
Reichweite max.	7,1 m
Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator)	800 kg
Hubleistung bei 4 m (ohne Greifer und Rotator)	1.300 kg
Schwenkmoment (4-Zylinder-Schwenkwerk)	18 kNm
Schwenkradius	360°
Teleskop	1,5 m
Rotator(endlos)	4,5to
Holzzange	TG 23
erforderliche Ölmenge	60-70 (l/min)
Arbeitsdruck	190 bar
Gewicht incl. Greifer und Rotator	1.100 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis
BEHA Crane 7180	097000051910	

### Zubehör BEHA Crane 7180

Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung Nordhydraulik mit elekt. On/Off - Steuerung RS 210	096200552122
Aufpreis: Hydraulisch vorgesteuert ( Niederdruck ) siehe Seite 54	096200552763
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 6-fach linear RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552123
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 3x2-fach Kreuzhebel RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552124
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 2x3-fach Kreuzhebel RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552125
Aufpreis: A-Stativ groß - Teleskopstützbeine mit innenliegenden Zylinder und Sperrblock (360 kg)	080900552388
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe und Hydrauliktank	096500552140
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m Ø 6mm mit Haken	096599550421
Aufpreis: Beleuchtungssatz ( beinhaltet 2 Lampen am Hauptarm und 2 Lampen am Auslegearm )	094100552184
Aufpreis: Motorsägehalter	094100552185

Fracht innerhalb Deutschland (netto)

Fracht innerhalb Österreich (netto)

**>>> Listenpreise! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**

A-Stativ mit Teleskopstützbeinen



Eigene Ölversorgung



Hydraulische Vorsteuerung




**NEU**


# Ladekran Crane 8060






Gefertigt in Deutschland

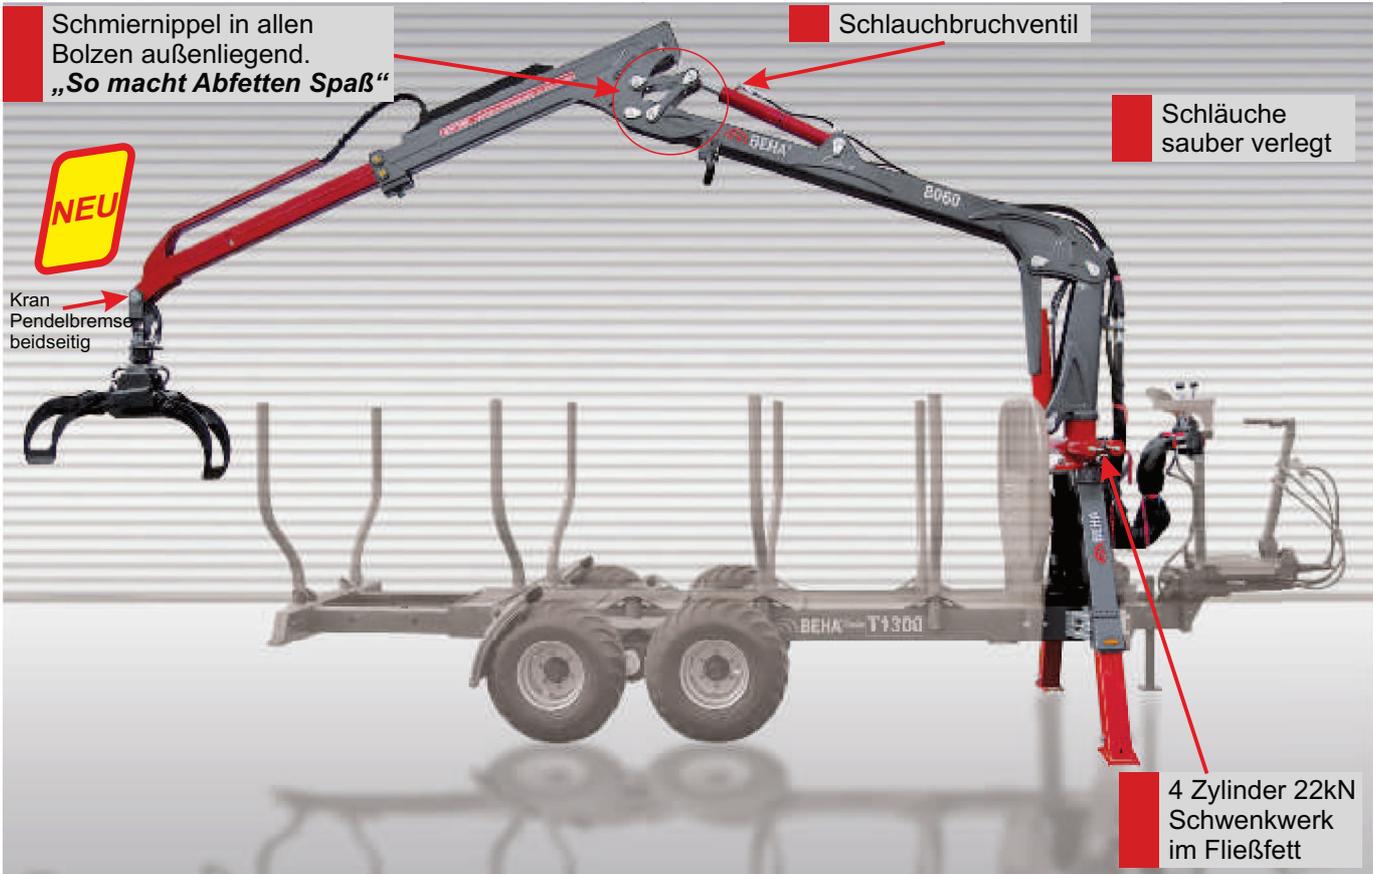

Serienmäßige Nordhydraulik Steuerung

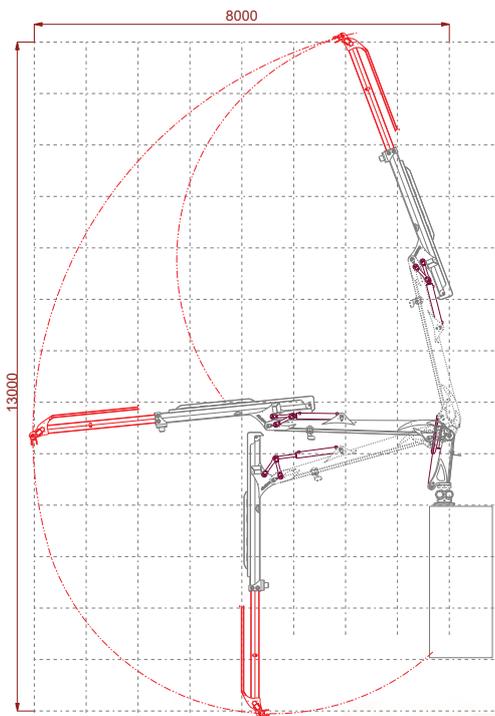

**BEHA**  
load-diagram BEHA Crane 8060

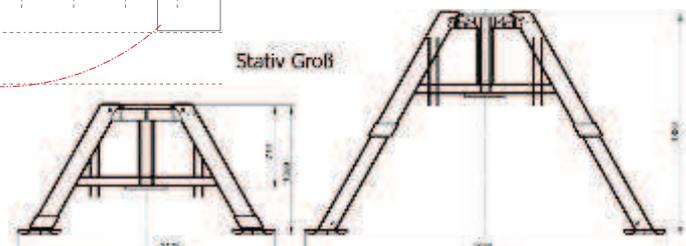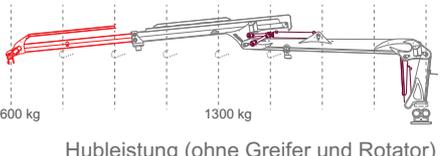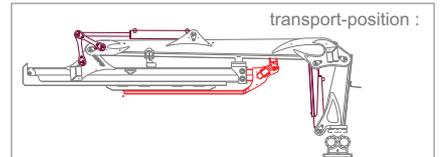

Massiver Zylinderschutz



Geschützte Schlauchführung



## Technische Daten BEHA Crane 8060

Steuerung Nordhydraulik RS 210 Kreuzhebel mit Drehfunktion	Kreuzhebelsteuerung
Inklusive Pendelbremse beidseitig.	
Reichweite max.	8,0 m
Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator)	600 kg
Hubleistung bei 4 m (ohne Greifer und Rotator)	1.300 kg
Schwenkmoment (4-Zylinder-Schwenkwerk)	22 kNm
Schwenkradius	410°
Teleskop	2,0 m
Rotator(endlos)	5,5 to
Holzzange	TG 25
erforderliche Ölmenge	60-70 (l/min)
Arbeitsdruck	210 bar
Gewicht incl. Greifer und Rotator	1352 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis
BEHA Crane 8060	098000051911	

### Zubehör BEHA Crane 8060

Aufpreis: Kreuzhebelsteuerung Nordhydraulik mit elektr. On/Off - Steuerung RS 210	096200552122
Aufpreis: Hydraulisch vorgesteuert ( Niederdruck ) siehe Seite 54	096200552763
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 6-fach linear RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552123
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 3x2-fach Kreuzhebel RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552124
Aufpreis: Funk EHC - Steuerung 2x3-fach Kreuzhebel RS 220 ( siehe Seite 157 )	096200552125
Aufpreis: A-Stativ groß - Teleskopstützbeine mit innenliegenden Zylinder und Sperrblock (360 kg)	080900552388
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe und Hydrauliktank	096500552140
Aufpreis: Niederhalter (an Hauptarm oder Auslegearm möglich)	094100552183
Aufpreis: Seilwinde mit Funk, Seil 40 m Ø 6mm mit Haken	096599550421
Aufpreis: Beleuchtungssatz ( beinhaltet 2 Lampen am Hauptarm und 2 Lampen am Auslegearm )	094100552184
Aufpreis: Motorsägehalter	094100552185
Fracht innerhalb Deutschland (netto)	
Fracht innerhalb Österreich (netto)	

**>>> Listenpreise! Fragen Sie unsere Produkte bei Ihrem Händler an!!!**

A-Stativ mit Teleskopstützbeinen



Eigene Ölversorgung



EHC - Armlehnensteuerung



## Rückekran BR 5100 / 5700

Einfachteleskop

Einzigartig niedere Kransäule



Kurzer Hauptarm


Robustes Zahnstangenschwenkwerk  
22 kN / 180° Schwenkbereich



# Beispielbilder für Festaufbau Aufbau mit Drehsitz



Lochbild Schwenkwerk

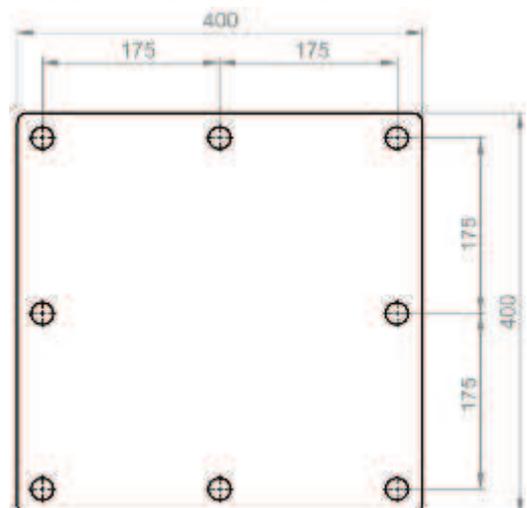

# Rückekran BR 5100



## Technische Daten

- Reichweite 5,10 m
- Schwenkmoment 22 KNm
- Schwenkbereich 180 Grad
- Der Kran hebt auf max. Reichweite 1200 kg
- Arbeitsdruck 180 bar
- Traktoreigengewicht >5to ab 100 PS

Modell	Art.- Nr.	Preis
<b>BR 5100</b>	155200051961	

empfohlener Greifer und Rotator  
 TG 25 mit RX 55F6  
 oder TG 28 mit RX 60  
 Daten siehe Seite 115, 126-127

### Zubehör

Aufpreis Niederhalter	150020052543
Aufpreis Beleuchtung	150030552738
Fracht inklusive Verpackung	
innerhalb Deutschland	
innerhalb Österreich	

EHC-Steuerung mit vier nachfolgenden Umschaltventilen

Sauer Danfloss Proportionalventil PVG 32 mit 2 Sektionen prop. Ansteuerung Schockventile und Druckwaagen

Zur Ölstromschaltung auf 4 Stück 6/2 Wegventile vorbereitet. Joystick PVRE 2 x prop 2 x On/OFF mit Joystickkabel. Klemmgehäuse und Verteiler inkl. Druckfilter, Gerader Hebel ( siehe unten Bild 1 )

Art.-Nr. / Preis	150010051058
------------------	--------------

EHC-Steuerung mit drei nachfolgenden Umschaltventilen

Sauer Danfloss Proportionalventil PVG 32 mit 3 Sektionen Joystick Prof 1 für prop. Ansteuerung Schockventile und Druckwaagen. Zur Ölstromschaltung auf 3 Stück 6/2 Wegventile vorbereitet komplett steckfertig verkabelt inkl. Druckfilter.

Prof. 1 Hebel ( siehe unten Bild 2 )

Art.-Nr. / Preis	150010051059
------------------	--------------

EHC-Steuerung mit 4 Prop und 2 x schwarz /weiß. Sauer Danfloss Proportionalventil PVG 32 mit 6 Sektionen, 2 x sw. Prof. 1 Hebel inkl. Druckfilter ( siehe unten Bild 3 )

Art.-Nr. / Preis	150010051060
------------------	--------------

EHC-Steuerung für BR Rückekran



**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**

# Rückekran BR 5700



## Technische Daten

- Reichweite 5,70 m
- Schwenkmoment 22 KNm
- Schwenkbereich 180 Grad
- Der Kran hebt auf max. Reichweite 1000 kg
- Arbeitsdruck 180 bar
- Traktoreigengewicht >6to ab 130 PS

Modell	Art.- Nr.	Preis
BR 5700	155200051962	

empfohlener Greifer und Rotator  
 TG 25 mit RX 55F6  
 oder TG 28 mit RX 60  
 Daten siehe Seite 115, 126-127

### Zubehör

Aufpreis Niederhalter	150020052543
Aufpreis Beleuchtung	150030552738

Fracht inklusive Verpackung  
 innerhalb Deutschland  
 innerhalb Österreich

EHC-Steuerung mit vier nachfolgenden Umschaltventilen

Sauer Danfloss Proportionalventil PVG 32 mit 2 Sektionen prop. Ansteuerung Schockventile und Druckwaagen

Zur Ölstromschaltung auf 4 Stück 6/2 Wegventile vorbereitet. Joystick PVRE 2 x prop 2 x On/OFF mit Joystickkabel. Klemmgehäuse und Verteiler inkl. Druckfilter, Gerader Hebel (siehe unten Bild 1)

Art.-Nr. / Preis	150010051058
------------------	--------------

EHC-Steuerung mit drei nachfolgenden Umschaltventilen

Sauer Danfloss Proportionalventil PVG 32 mit 3 Sektionen Joystick Prof 1 für prop. Ansteuerung Schockventile und Druckwaagen. Zur Ölstromschaltung auf 3 Stück 6/2 Wegventile vorbereitet komplett steckfertig verkabelt inkl. Druckfilter.

Prof. 1 Hebel (siehe unten Bild 2)

Art.-Nr. / Preis	150010051059
------------------	--------------

EHC-Steuerung mit 4 Prop und 2 x schwarz /weiß. Sauer Danfloss Proportionalventil PVG 32 mit 6 Sektionen, 2 x sw. Prof. 1 Hebel inkl. Druckfilter. (siehe unten Bild 3)

Art.-Nr. / Preis	150010051060
------------------	--------------

EHC-Steuerung für BR Rückekran



Bild 1

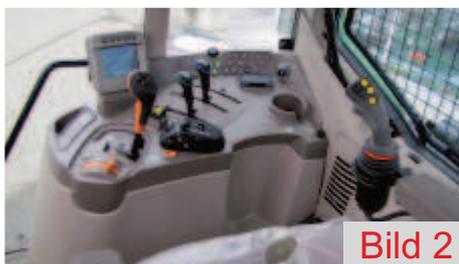


Bild 2



Bild 3



# Armlehnensteuerung von HYDAC



## **HYDAC** G-pro

### Dynamik und Präzision effizient in einem Paket vereint

Der G-pro Joystick erfüllt in Kombination mit der Anwendungssoftware die typischen Anforderungen und bietet Unterstützung für erforderliche Funktionen. Zu den typischen Eigenschaften eines modernen Krans für den Einsatz im Forstbereich gehören Leistung, Steuerbarkeit, Effizienz und Komfort. Mit G-pro und den HYDAC Mobilventilen können diese Ansprüche erfüllt werden. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Forstkran-Konfigurationspaket mit 2 G-pro Joysticks und einem RS 228-Wegeventil mit elektro-hydraulischer Steuerung. Der G-pro Joystick ist via Kabelstrang direkt mit AMP Junior Timer an elektro-hydraulischen Ventilsteuerungs-Schnittstellen verbunden. Für die internen Kabelstrang-Schnittstellen werden Anschlussstecker der Serie Deutsch DT verwendet.



Modell	Art.- Nr.	Preis
G-pro	099999952783	



G-pro linkshändig und rechtshändig Joysticks in Forstanwendungen Krankonfiguration

#### Plug & Work


**Schritt 1:** PWM-Ausgang wird über einen in G-pro integrierten elektrischen Kabelstrang mit den Anschlüssen der Serie Deutsch DT verbunden

**Schritt 2:** PWM-Ausgang wird direkt über die Kabelanschlussstecker der Serie Deutsch DT mit AMP Junior Timer verbunden

Einstellungen können über USB / PC angepasst werden



Flex-Arme für die Montage in der Fahrzeugkabine

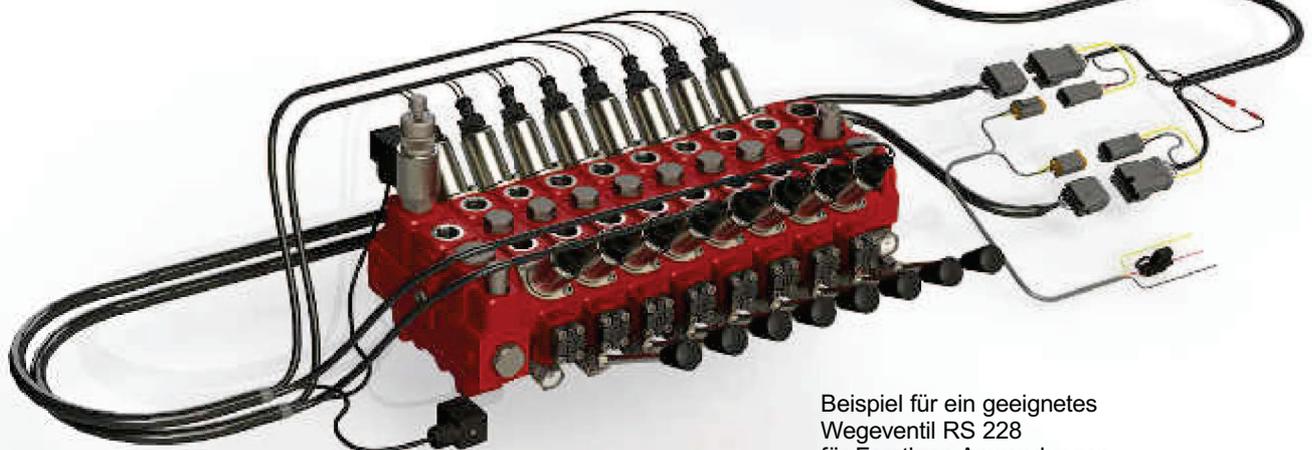

Beispiel für ein geeignetes Wegeventil RS 228 für Forstkran Anwendungen

## Zubehör - Steuerungen

Nordhydraulik-Steuerung: keine Steuerung lässt sich schöner ansteuern!  
Steuerblockgrößen sind den Funktionen angepasst, für eine harmonische Bedienung.


Modell	Art.- Nr.	Preis
--------	-----------	-------

**Steuerblock RS 160 7-fach,**  
mit 2x Kreuzhebel  
3x linear Hebel  
Primär- u. 6x Sekundärabsicherung  
50 l/min  
350 Max. 350 bar




099999951793

**Steuerblock RS 210 7-fach,**  
mit 1x Kreuzhebel mit Drehfunktion 3-fach,  
1x Kreuzhebel 2-fach, 2x linear Hebel  
Primär-u. 6x Sekundärabsicherung  
70 l/min  
Max. 350 bar

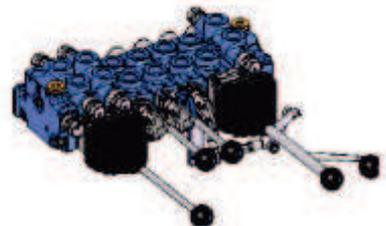

099999951792


**Steuerblock RS 210 8-fach,**  
mit 2x Kreuzhebel mit Drehfunktion 3-fach,  
2x linear Hebel  
Primär-u. 7x Sekundärabsicherung  
70 l/min  
Max. 350 bar

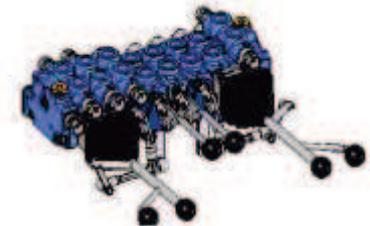

099999951809

**NEU: ON/OFF**

**Steuerblock RS 210 8-fach,**  
mit EHS auf Teleskop u. Greifer  
inkl. Steuerölversorgungseinheit  
2x Bediengriff mit 4 elek. Wippschalter  
2x Kreuzhebel 2-fach, 2x lineal Hebel  
Primär-u. 7x Sekundärabsicherung  
70 l/min

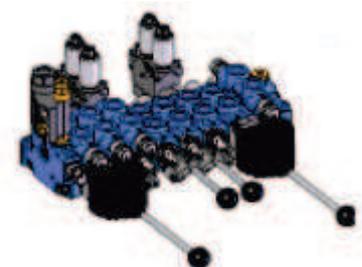

099999952114

**Hydraulische Vorsteuerung**  
**Steuerblock RS 210 8-fach,**  
mit 2 x Kreuzhebel Kran  
2 x Drucktaster Teleskop / Greifer  
2 x Lineal Hebel Stützbeine  
70 l/min  
Max. 350 bar



099999952778

**Achtung: ohne Verschlauchung, Verkabelung und Anbau**

## Zubehör - Steuerungen

Modell	Art.- Nr.	Preis
--------	-----------	-------

### Funkfernsteuerung RC 400 G2-Mini

6-fach linear für PWM  
6 x prop. und 2 x S/W-Funktion  
incl. Steuerblock RS 220 und Hochdruckfilter.



096200552123

### Funkfernsteuerung RC 400 G2-Mini

Kreuzhebel, 3 x 2-fach PWM  
6 x prop. und 2 x S/W-Funktion  
incl. Steuerblock RS 220 und Hochdruckfilter.



096200552124

### Funkfernsteuerung RC 400 G2-Maxi


Kreuzhebel, 2 x 3-fach für PWM  
6 x prop. und 2 x S/W-Funktion  
incl. Steuerblock RS 220 und Hochdruckfilter.



096200552125

### Steuerblock RS 220 8-fach Nordhydraulik

für elektrohydraulische Steuerung proportional  
oder S/W, interne Steuerölversorgung über DMV  
mit integriertem Vorspannventil  
mit Primär - u. 7x Sekundärabschaltung  
mit gekapseltem Hebelmechanismus  
Mit Not/Aus Ventil  
Max. 80 l/min  
Max. 350 bar

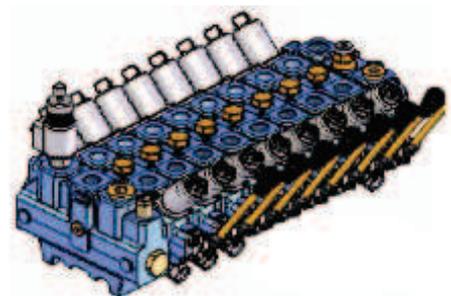

099999952115

### Hochdruckfilter

Volumenströme bis 95 l/min  
Druckstufe bis 280 bar  
Einsatztemp. -10 bis 100°C: -30 bis -10°C (140 bar)  
Anschlüsse: Gewinde  
Werkstoffe: EN-GJS-400-15, Stahl



159945050717

**Achtung: ohne Verschlauchung und Anbau**